

標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-401PW(L)

SG : 1.1

REF No. A3400179


Frequency : 60Hz

周波数

IMPELLER DIA : 96 mm

標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.6	0	0	17.6	0	0.32
2	100	15.2	0	0	15.2	42.7	0.58
3	200	13.1	0	0	13.1	60.1	0.71
4	300	9.2	0	0	9.2	60.0	0.75
5	350	6.1	0	0	6.1	46.4	0.75

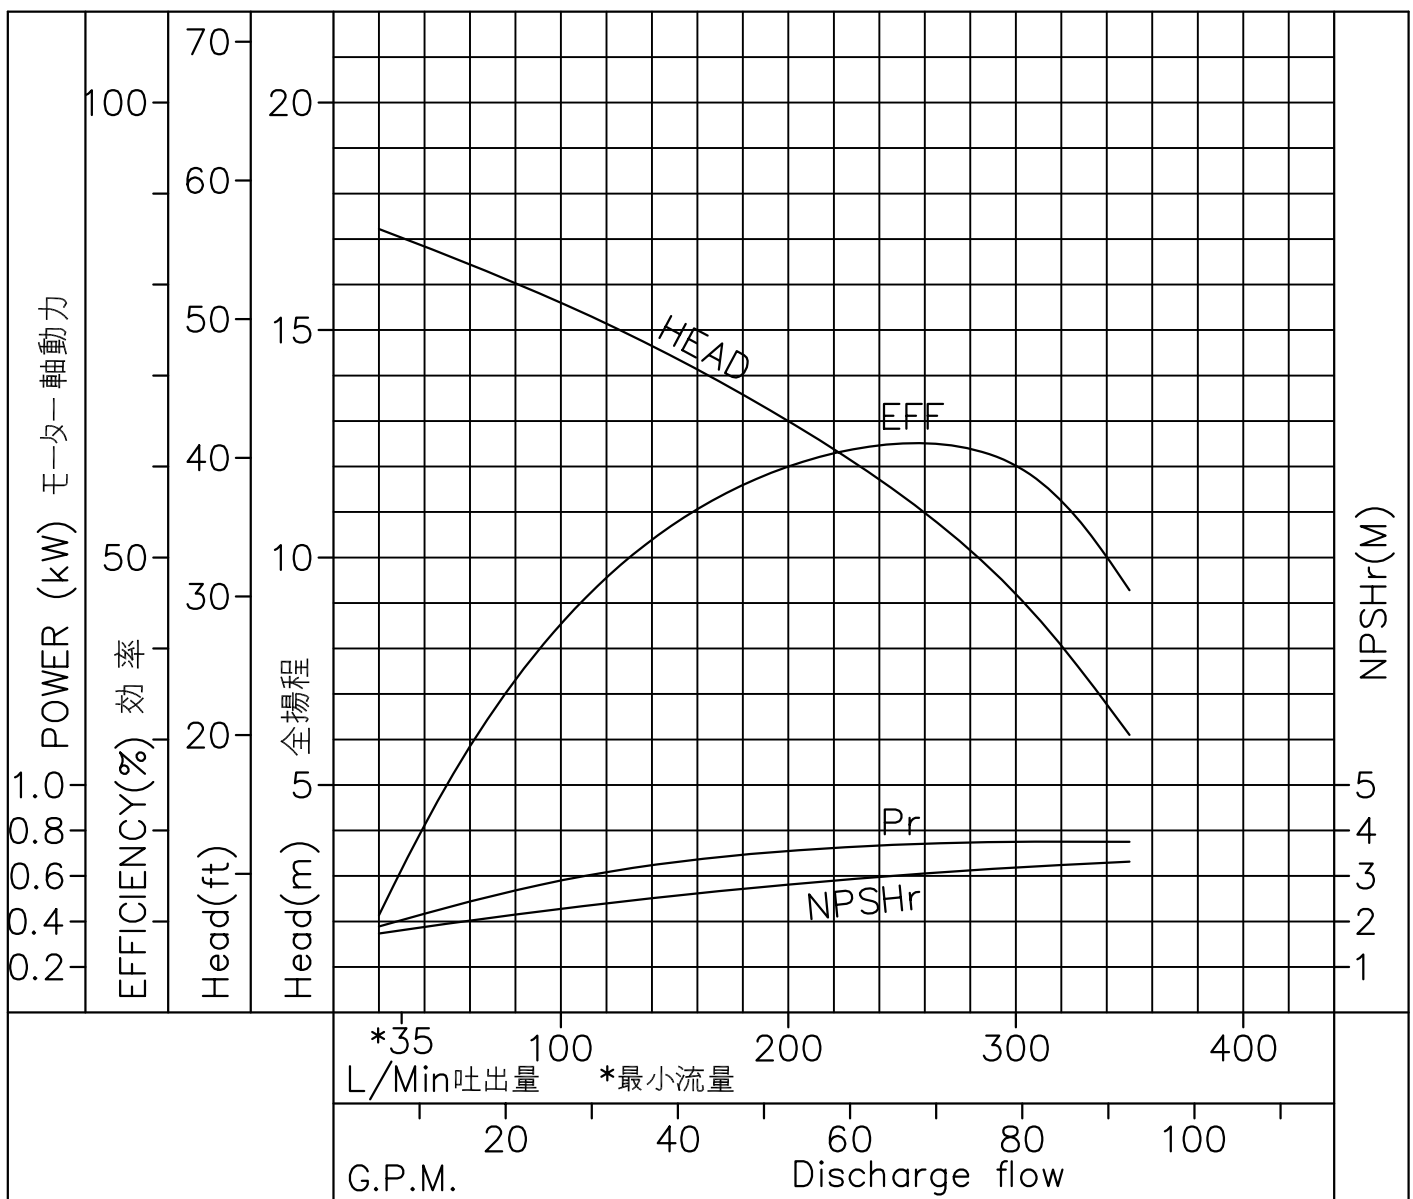

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 11.5 m at 250 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 – 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社