


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1  
REF No. A3400182  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 112 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-402PW(L)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	22.0	0	0	22.0	0	0.91
2	180	19.2	0	0	19.2	43.3	1.30
3	320	13.5	0	0	13.5	51.0	1.38
4	435	6.8	0	0	6.8	35.2	1.37
5	480	3.0	0	0	3.0	18.1	1.30

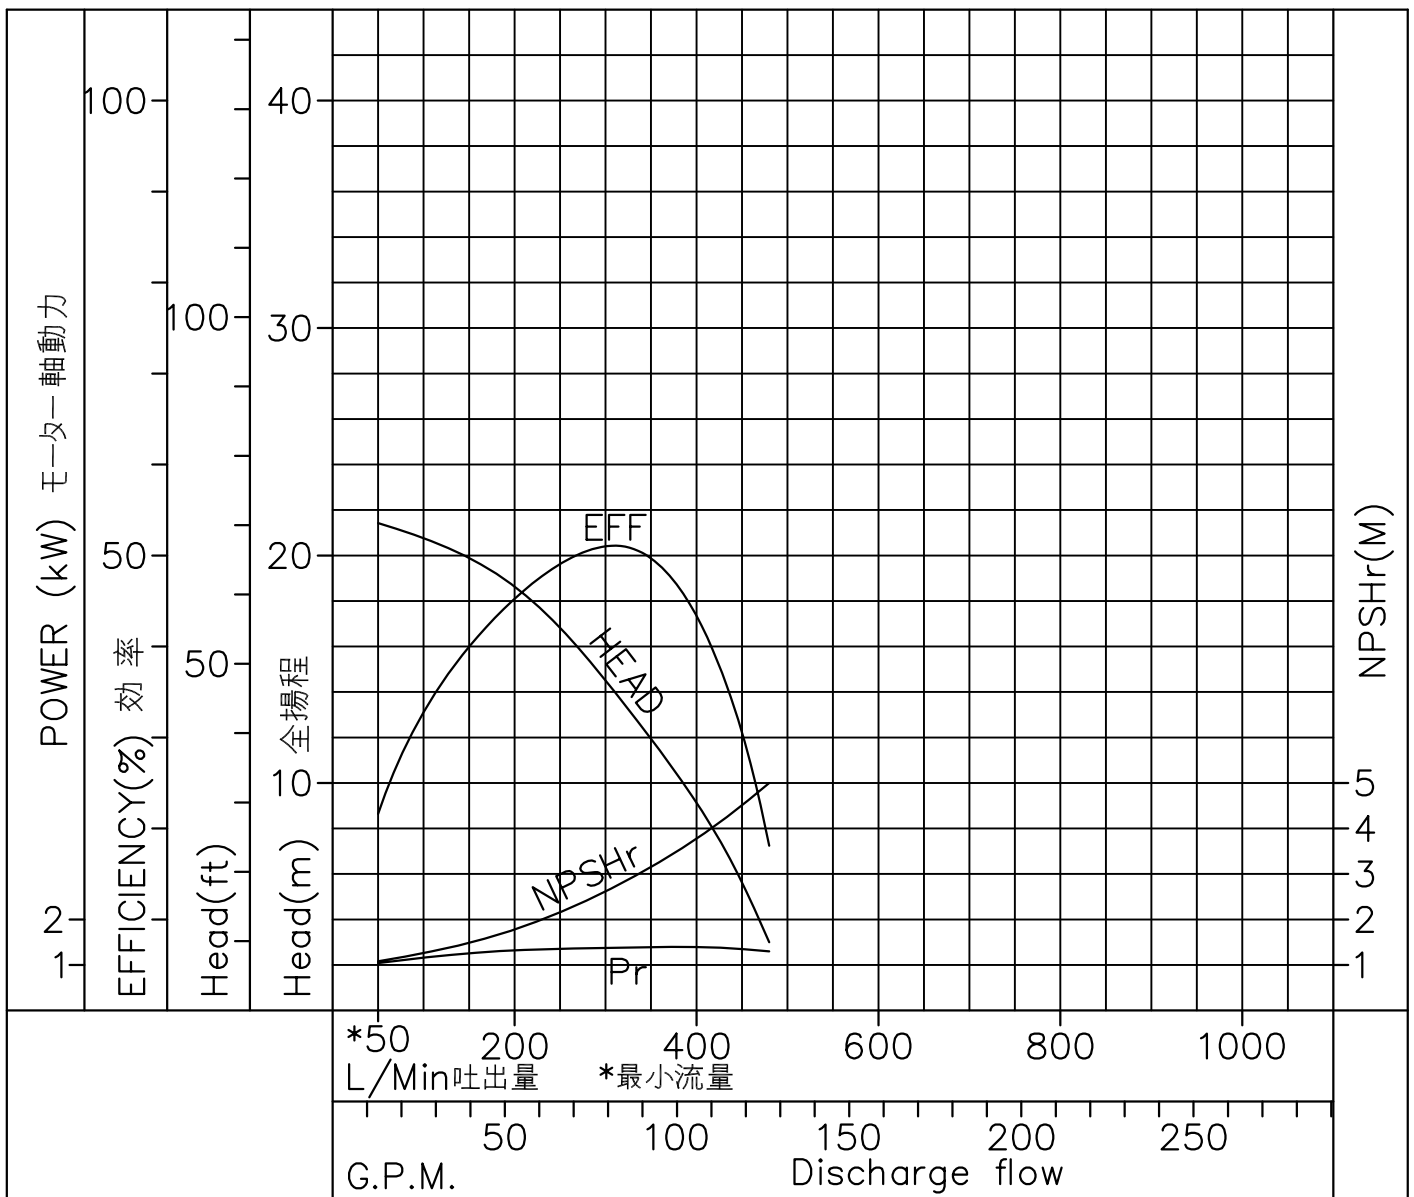

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14 m at 300 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社