


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400188
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 101 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.6	0	0	23.6	0	0.89
2	180	20.8	0	0	20.8	45.5	1.34
3	340	14.7	0	0	14.7	57.0	1.43
4	430	10.1	0	0	10.1	49.9	1.42
5	475	6.6	0	0	6.6	37.5	1.36

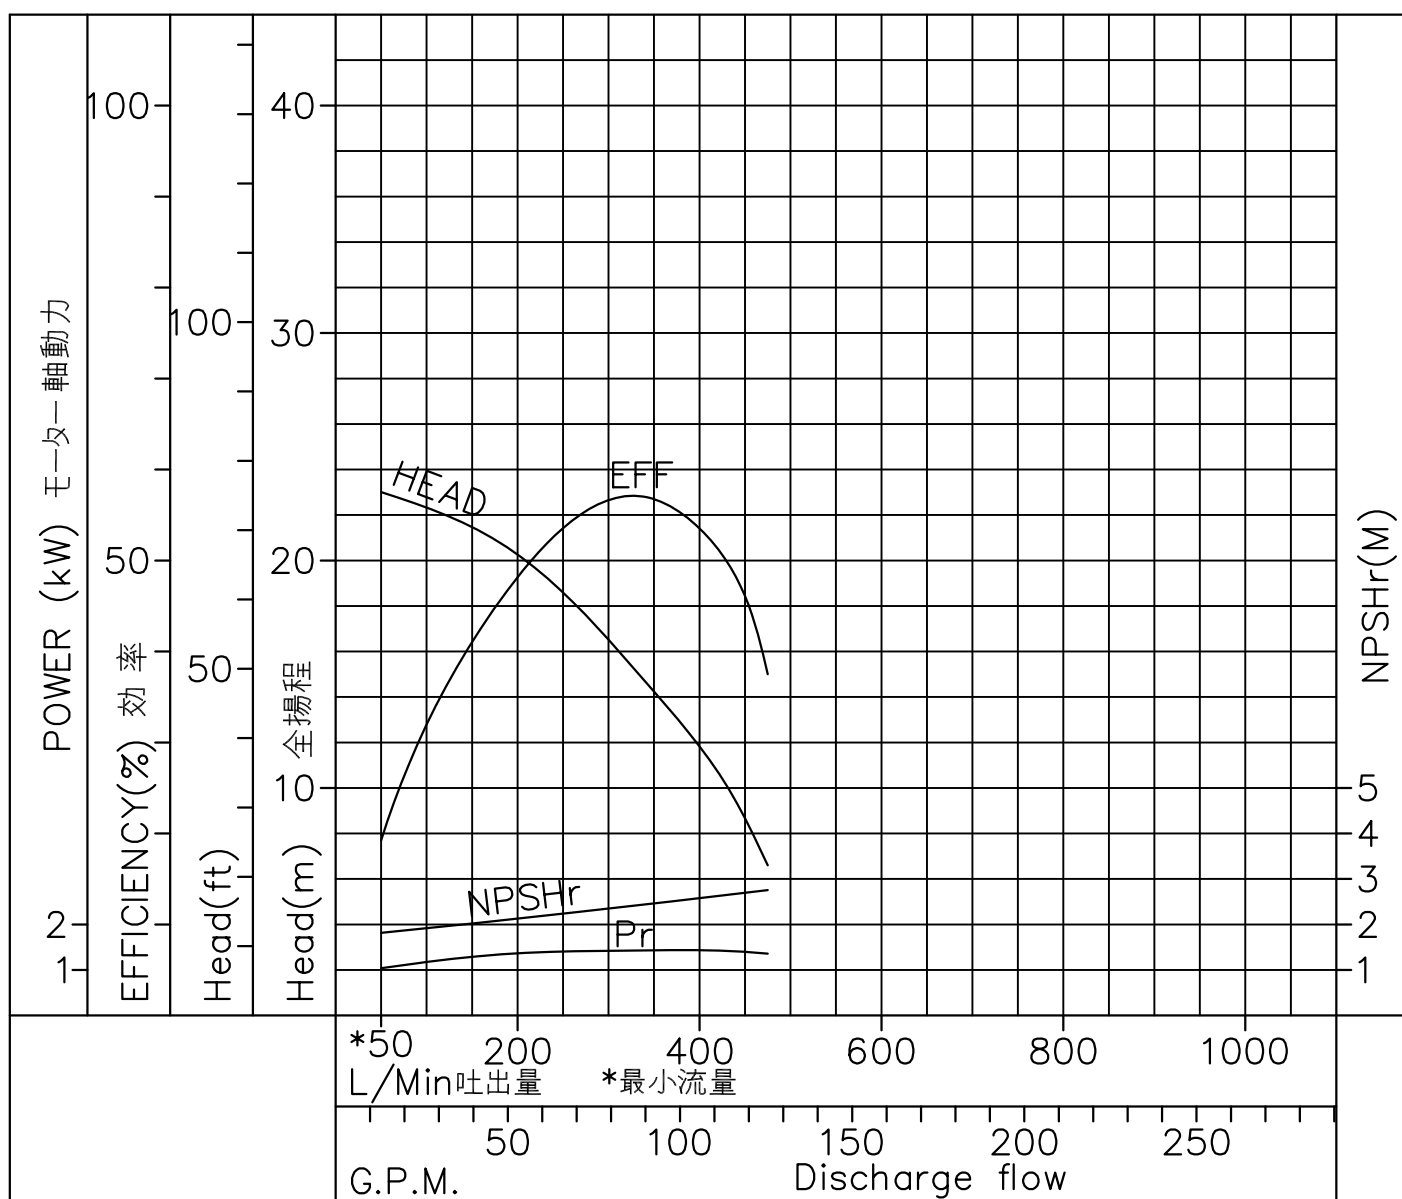

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 14.7 m at 340 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社