

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9

REF No. A3400192

Frequency : 60Hz

周波数


IMPELLER DIA : 68 mm

標準インペラー径

型式

MODEL: NH-400PW-F(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	6.0	0	0	6.0	0	0.15
2	70	4.8	0	0	4.8	28.8	0.19
3	120	3.9	0	0	3.9	36.3	0.21
4	140	3.1	0	0	3.1	33.7	0.21
5	175	2.6	0	0	2.6	32.2	0.23

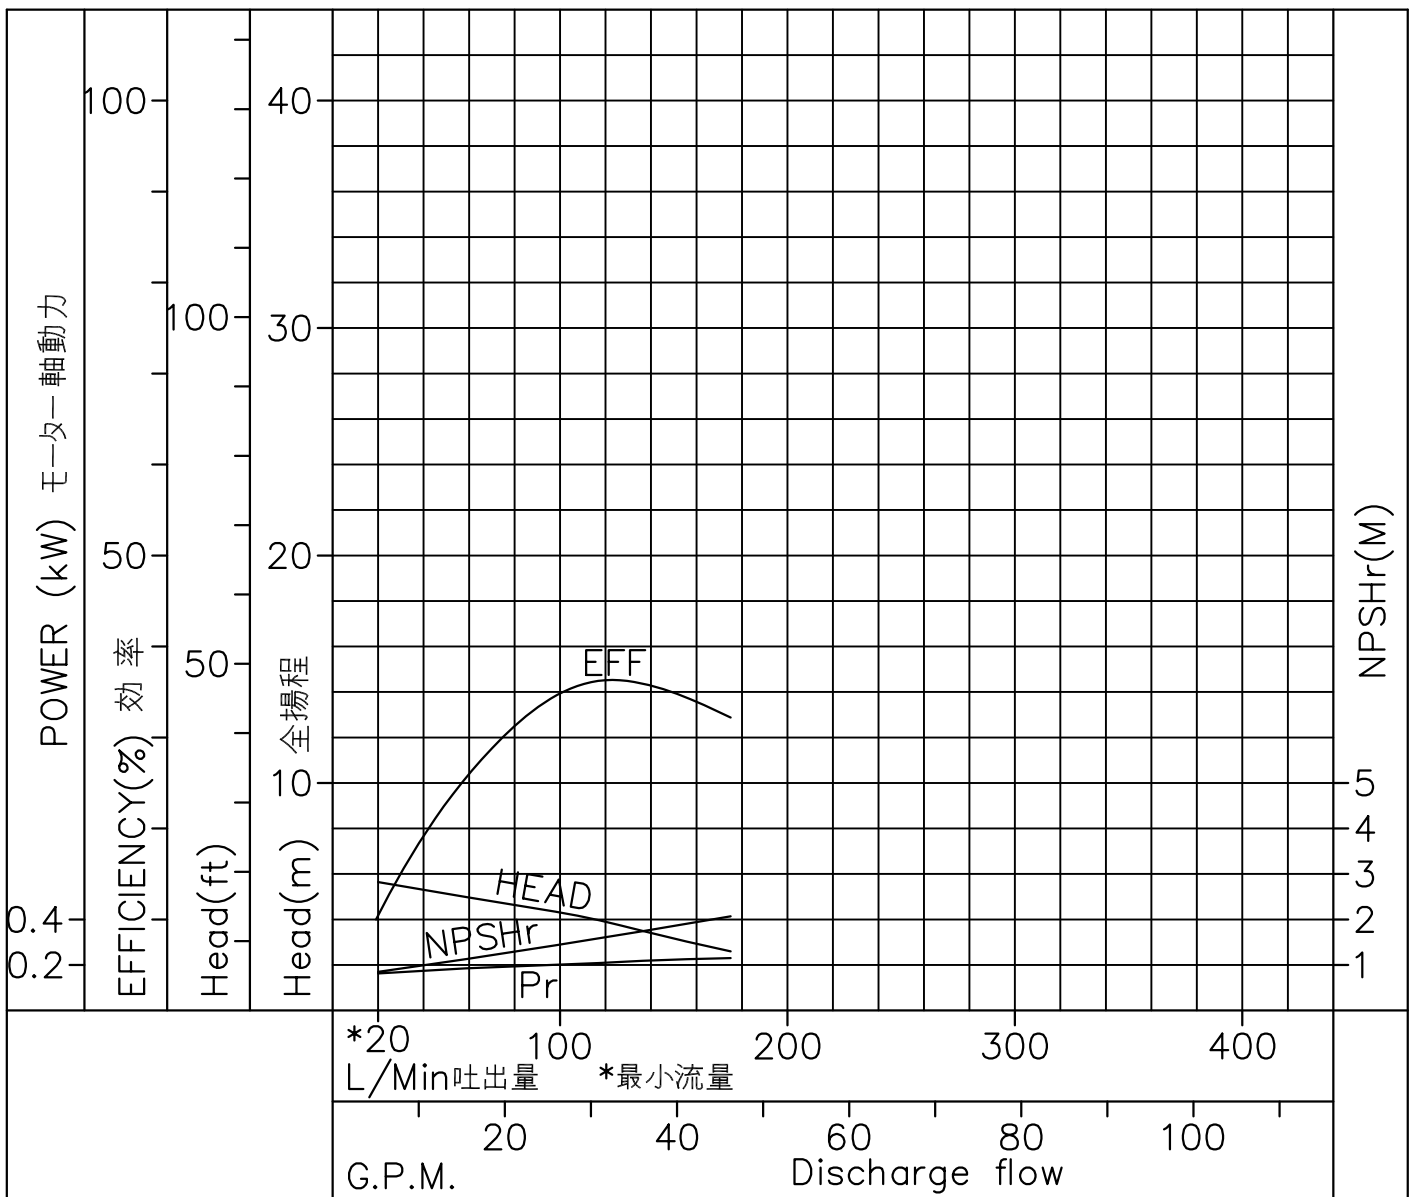

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 3.9 m at 120 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
**パンワールド 株式会社**