


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
 REF No. A3400191
 Frequency : 60Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 70 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-400PW-F(M)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0.14 |
| 2 | 45 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 27.9 | 0.20 |
| 3 | 90 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 43.3 | 0.22 |
| 4 | 135 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 44.0 | 0.26 |
| 5 | 160 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 37.7 | 0.27 |

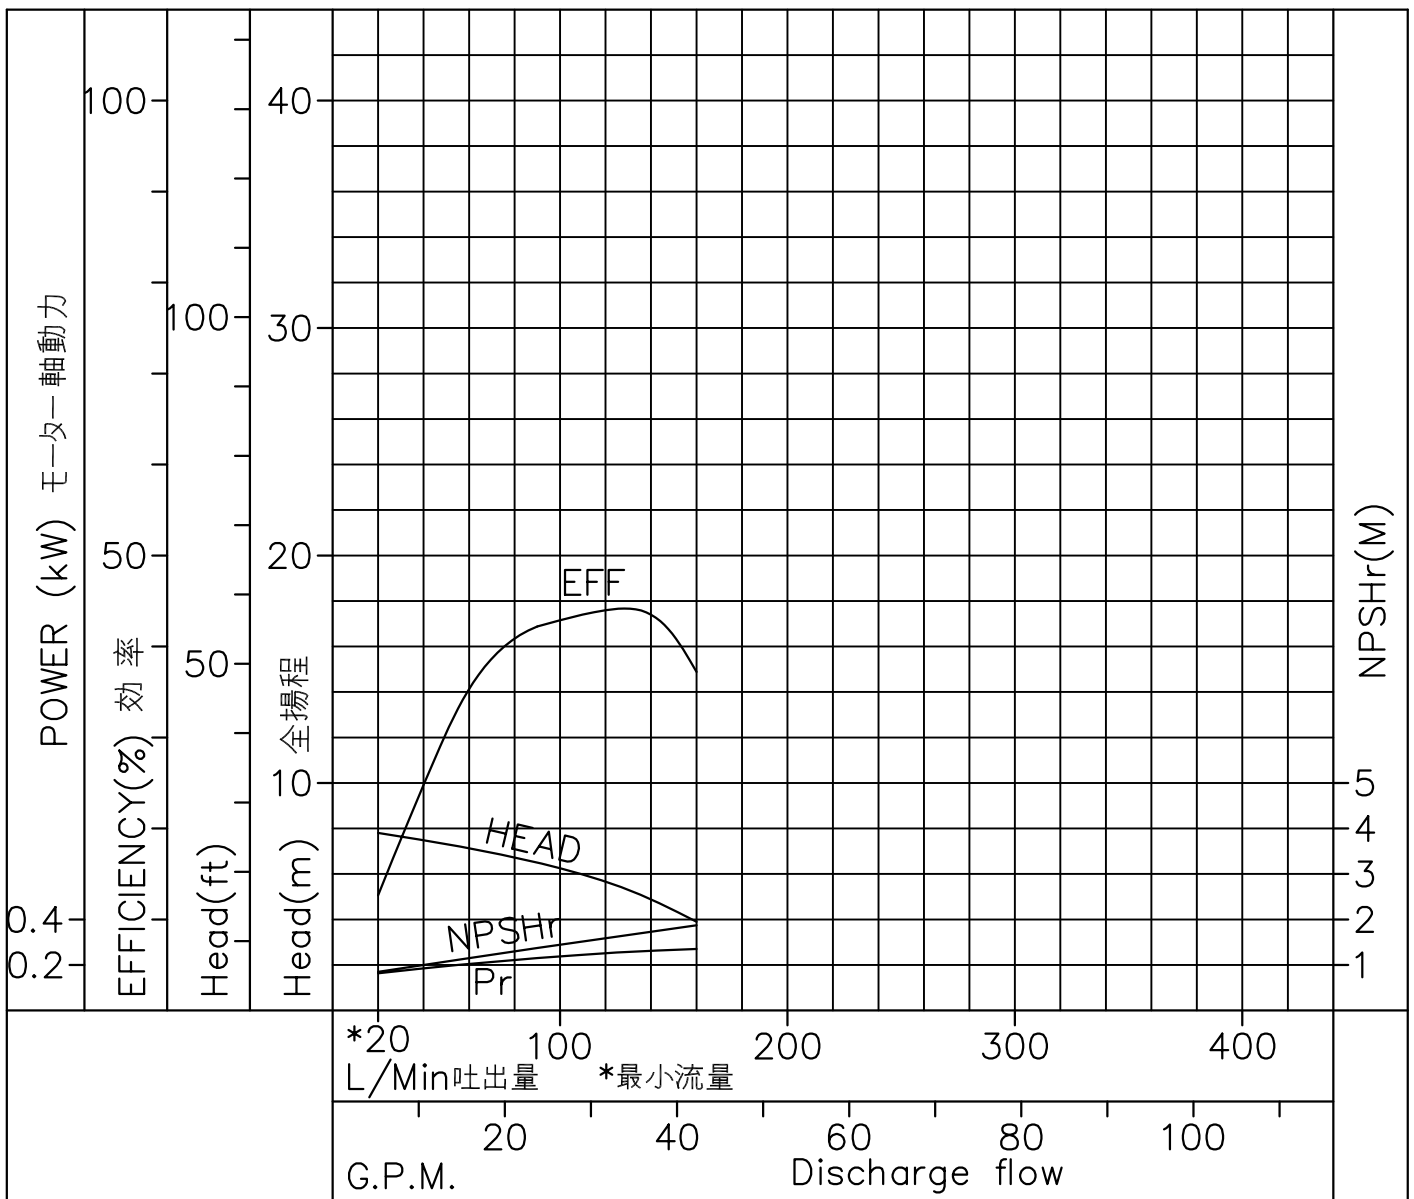

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 5.2 m at 135 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社