


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400618
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 85 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-250PS-N(L)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.175 |
| 2 | 20 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 19.7 | 0.190 |
| 3 | 40 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 34.2 | 0.200 |
| 4 | 60 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 40.0 | 0.220 |
| 5 | 80 | 7.0 | 0 | 0 | 7.0 | 36.5 | 0.250 |
| 6 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 19.7 | 0.290 |

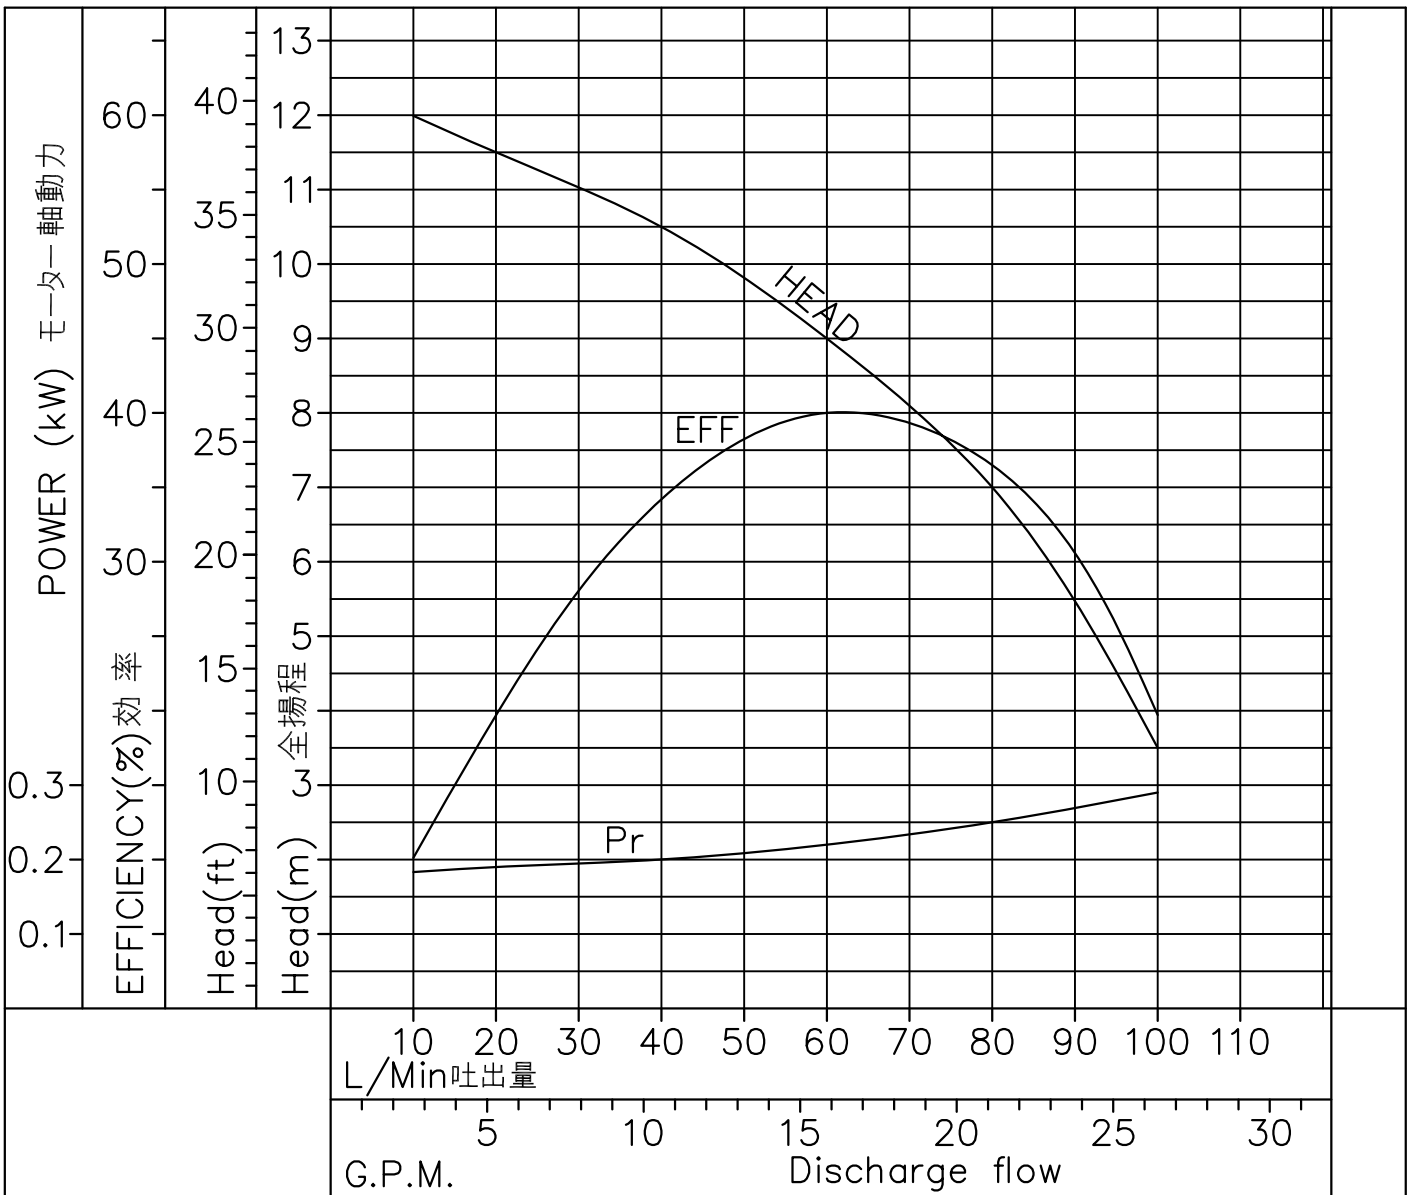

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.0 m at 60 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.25 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社