


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW-N(M)

SG : 1.3
REF No. A3400613
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : $\phi 78$ mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0.195 |
| 2 | 80 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 34.9 | 0.280 |
| 3 | 120 | 6.0 | 0 | 0 | 6.0 | 39.8 | 0.295 |
| 4 | 160 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 38.5 | 0.305 |
| 5 | 200 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 31.5 | 0.310 |

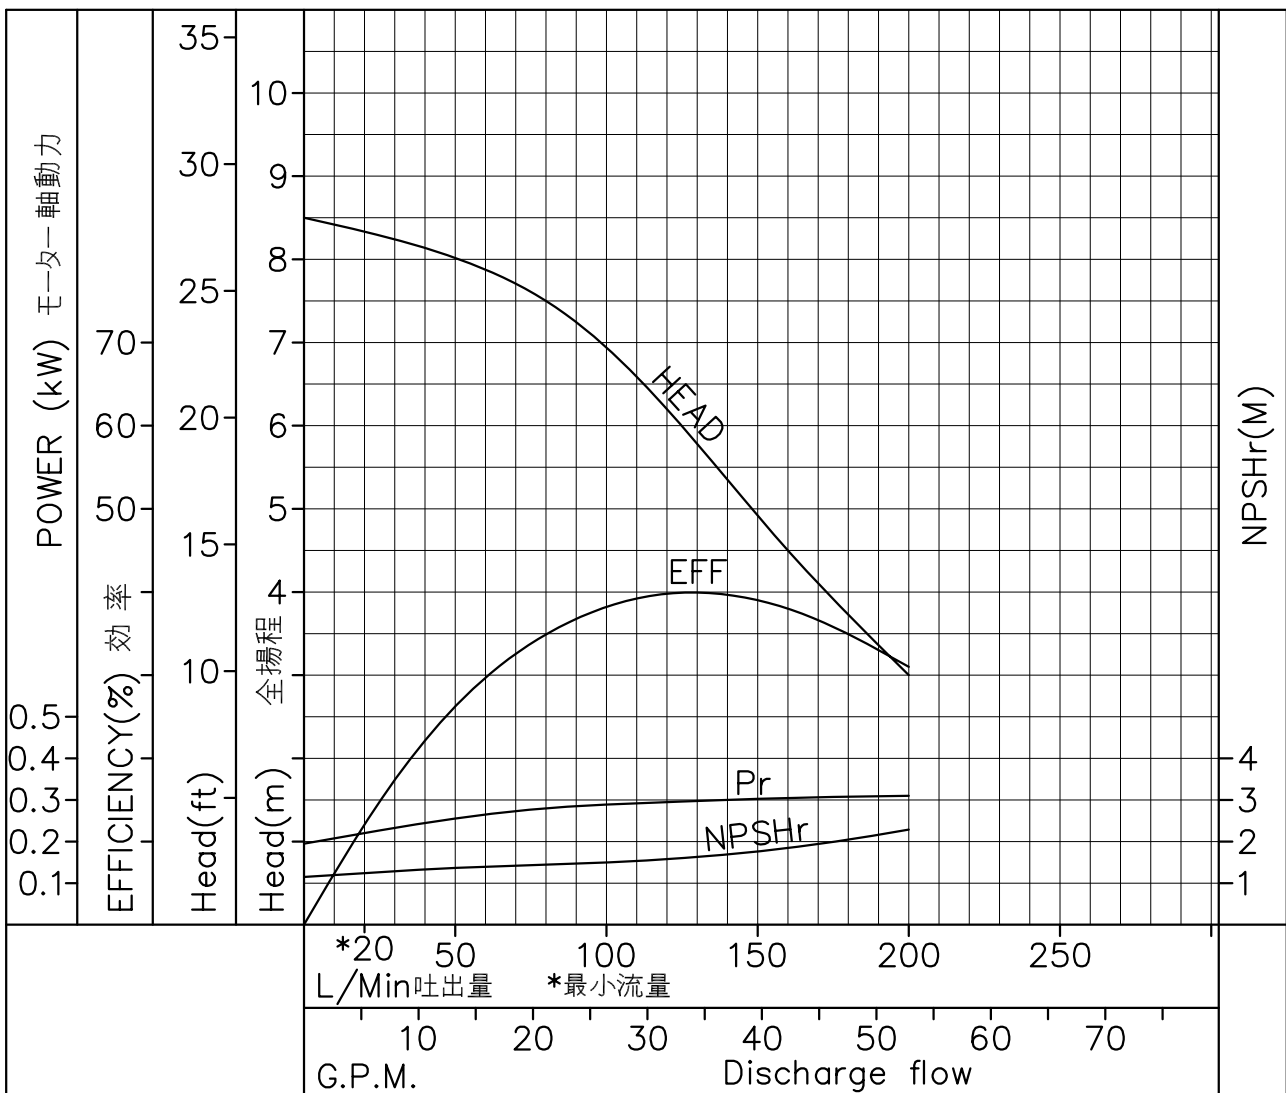

- NOTE:
- Best efficiency point (仕様点) 6.0 m at 120 l/min
 - Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社