


標準ポンプ性能表  
Performance Curve

型式

MODEL: NH-400PW-N(M)

SG : 1.3  
REF No. A3400612  
Frequency : 50Hz  
周波数  
IMPELLER DIA :  $\phi 95$  mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	8.5	0	0	8.5	0	0.185
2	80	7.5	0	0	7.5	36.9	0.265
3	120	6.0	0	0	6.0	40.5	0.290
4	160	5.0	0	0	5.0	43.5	0.300
5	200	3.5	0	0	3.5	36.8	0.310

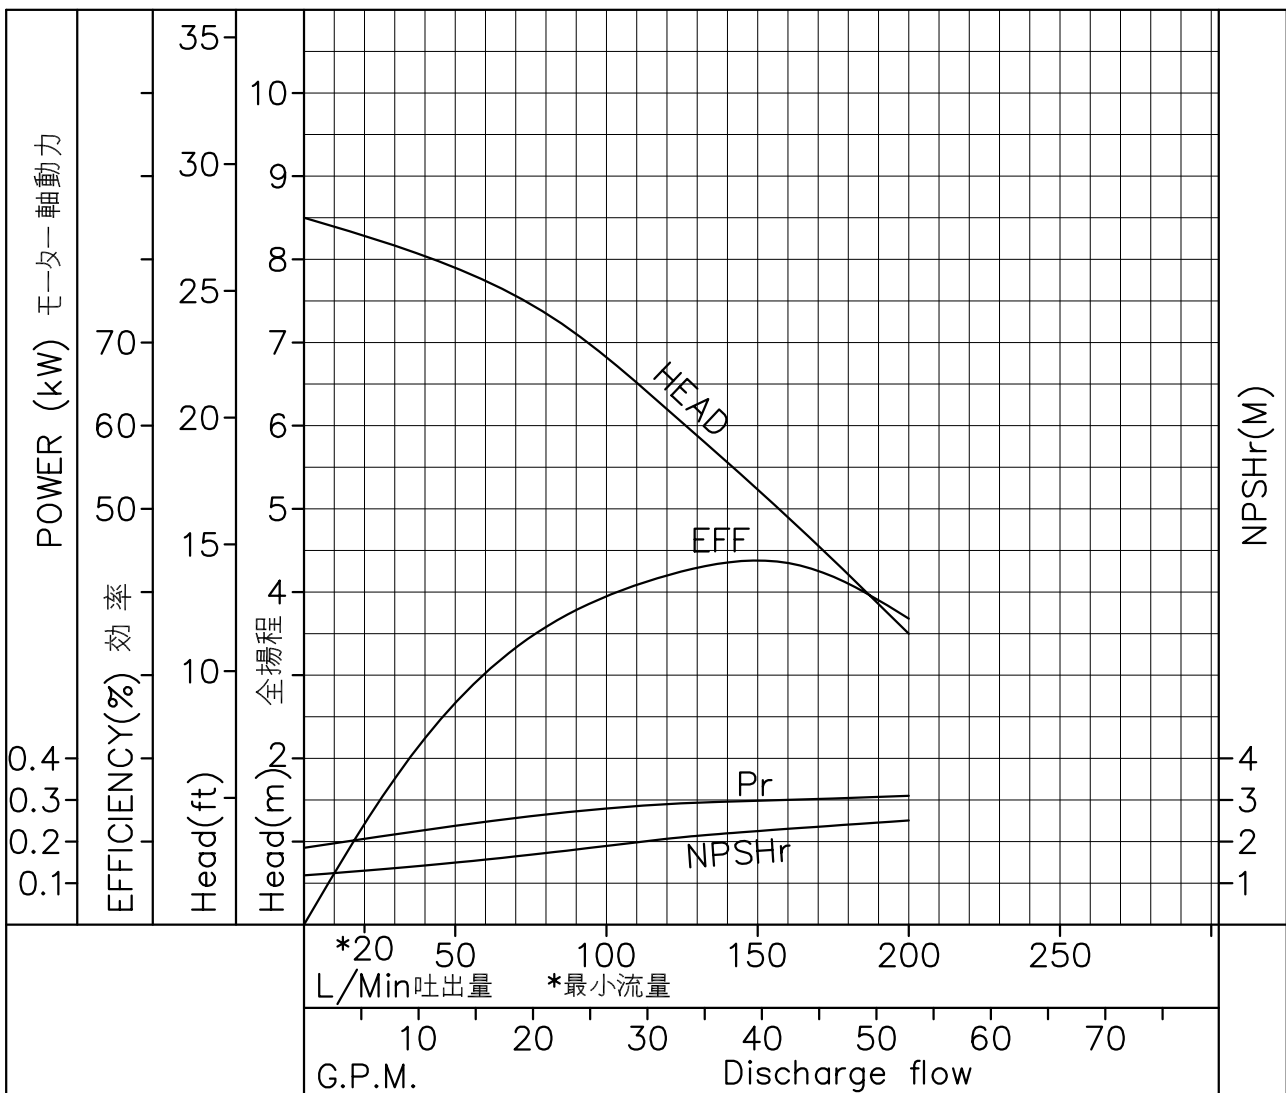

- NOTE: 1. Best efficiency point (仕様点) 5.0 m at 160 l/min  
 2. Rated speed (回転数) 2820 R.P.M.  
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C  
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社