


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400281
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 100 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-250PW-C(S)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0.285 |
| 2 | 20 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 | 14.4 | 0.295 |
| 3 | 60 | 12.0 | 0 | 0 | 12.0 | 34.5 | 0.340 |
| 4 | 100 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 39.5 | 0.380 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

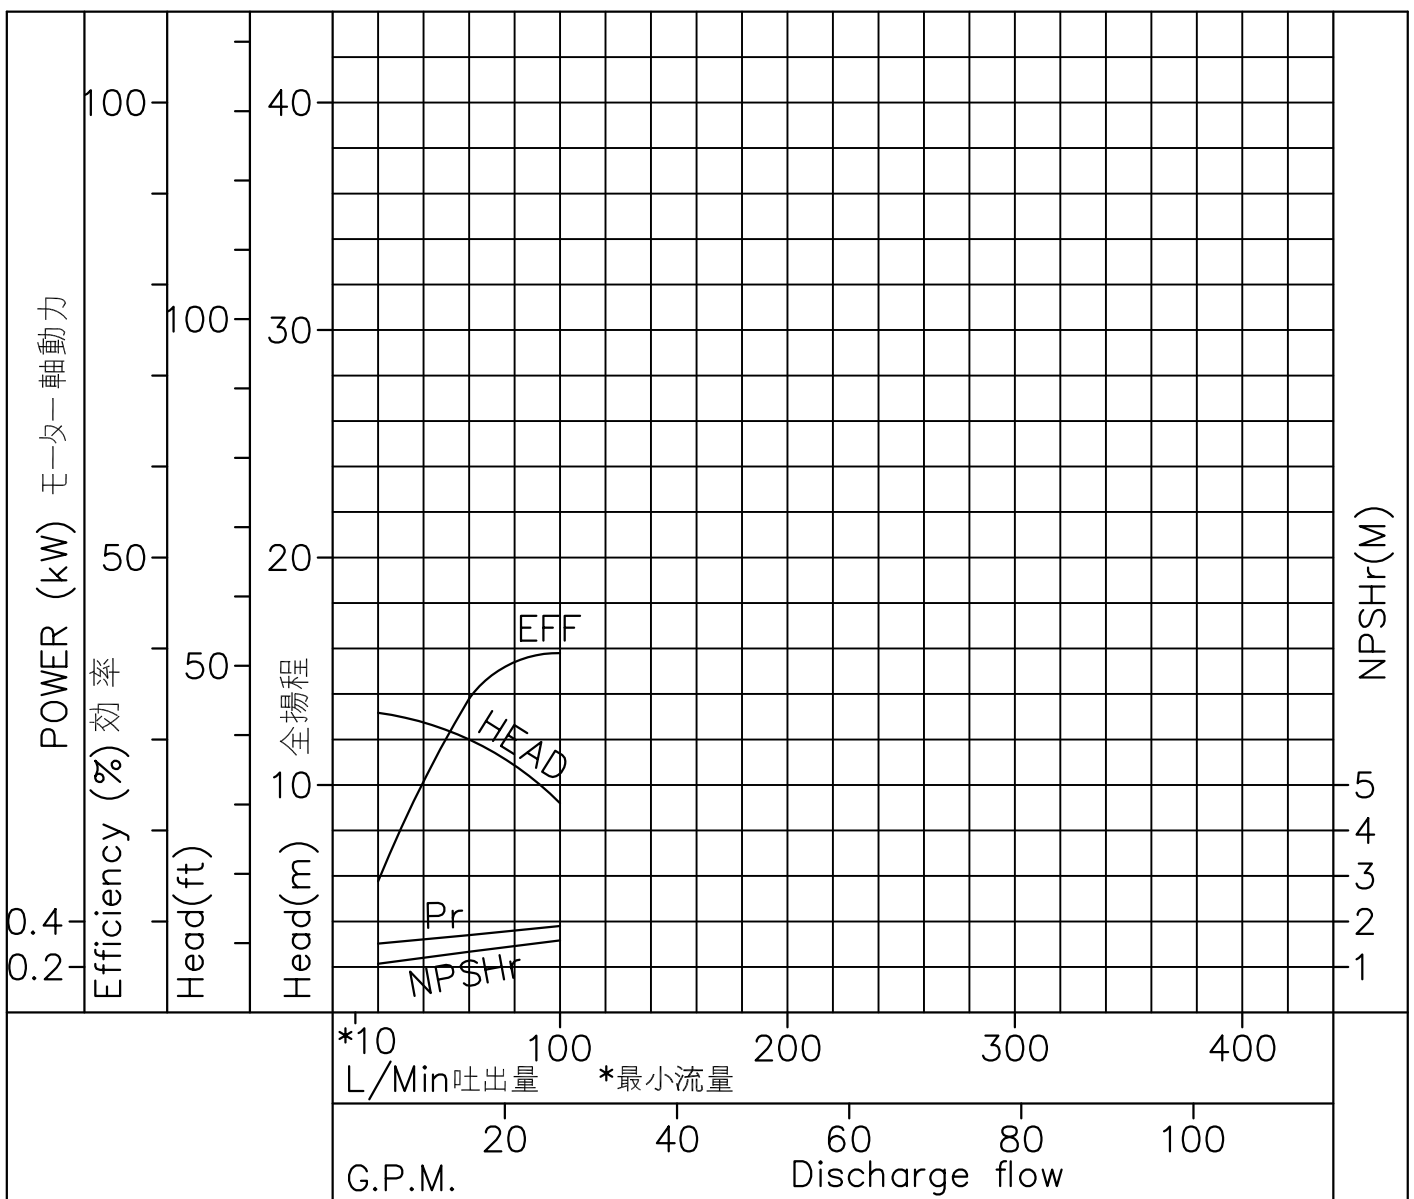

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 9.2 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.37 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社