

標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0

REF No. A3400289

Frequency : 50Hz

周波数


IMPELLER DIA : 149 mm

標準インペラー径

型式

MODEL: NH-402PW-C(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.1	0	0	25.1	0	1.150
2	80	24.7	0	0	24.7	24.8	1.300
3	140	24.0	0	0	24.0	39.1	1.400
4	200	22.4	0	0	22.4	50.4	1.450
5							

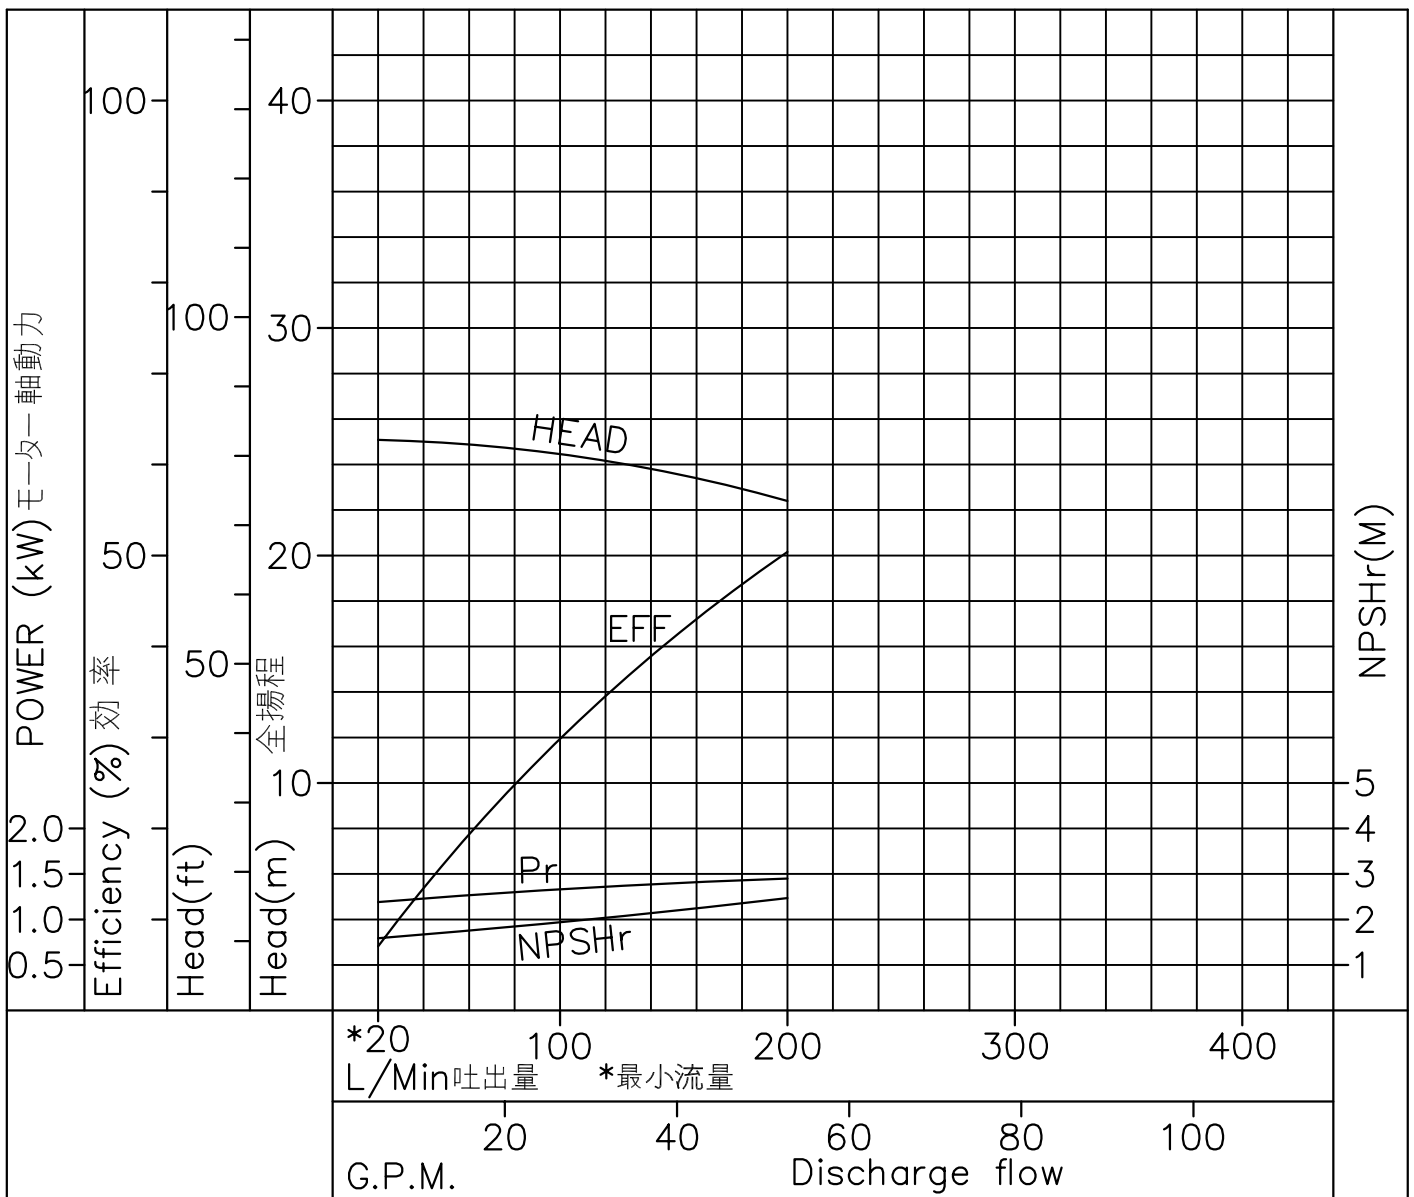

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 22.4 m at 200 l/min
 - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 - Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 - Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社