


標準ポンプ性能表
Performance Curve

SG : 1.2
REF No. A3400221
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 111 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-C(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.4	0	0	26.4	0	1.08
2	150	22.6	0	0	22.6	47.8	1.54
3	320	17.4	0	0	17.4	54.3	1.67
4	470	7.7	0	0	7.7	36.4	1.62
5	530	3.3	0	0	3.3	17.6	1.62

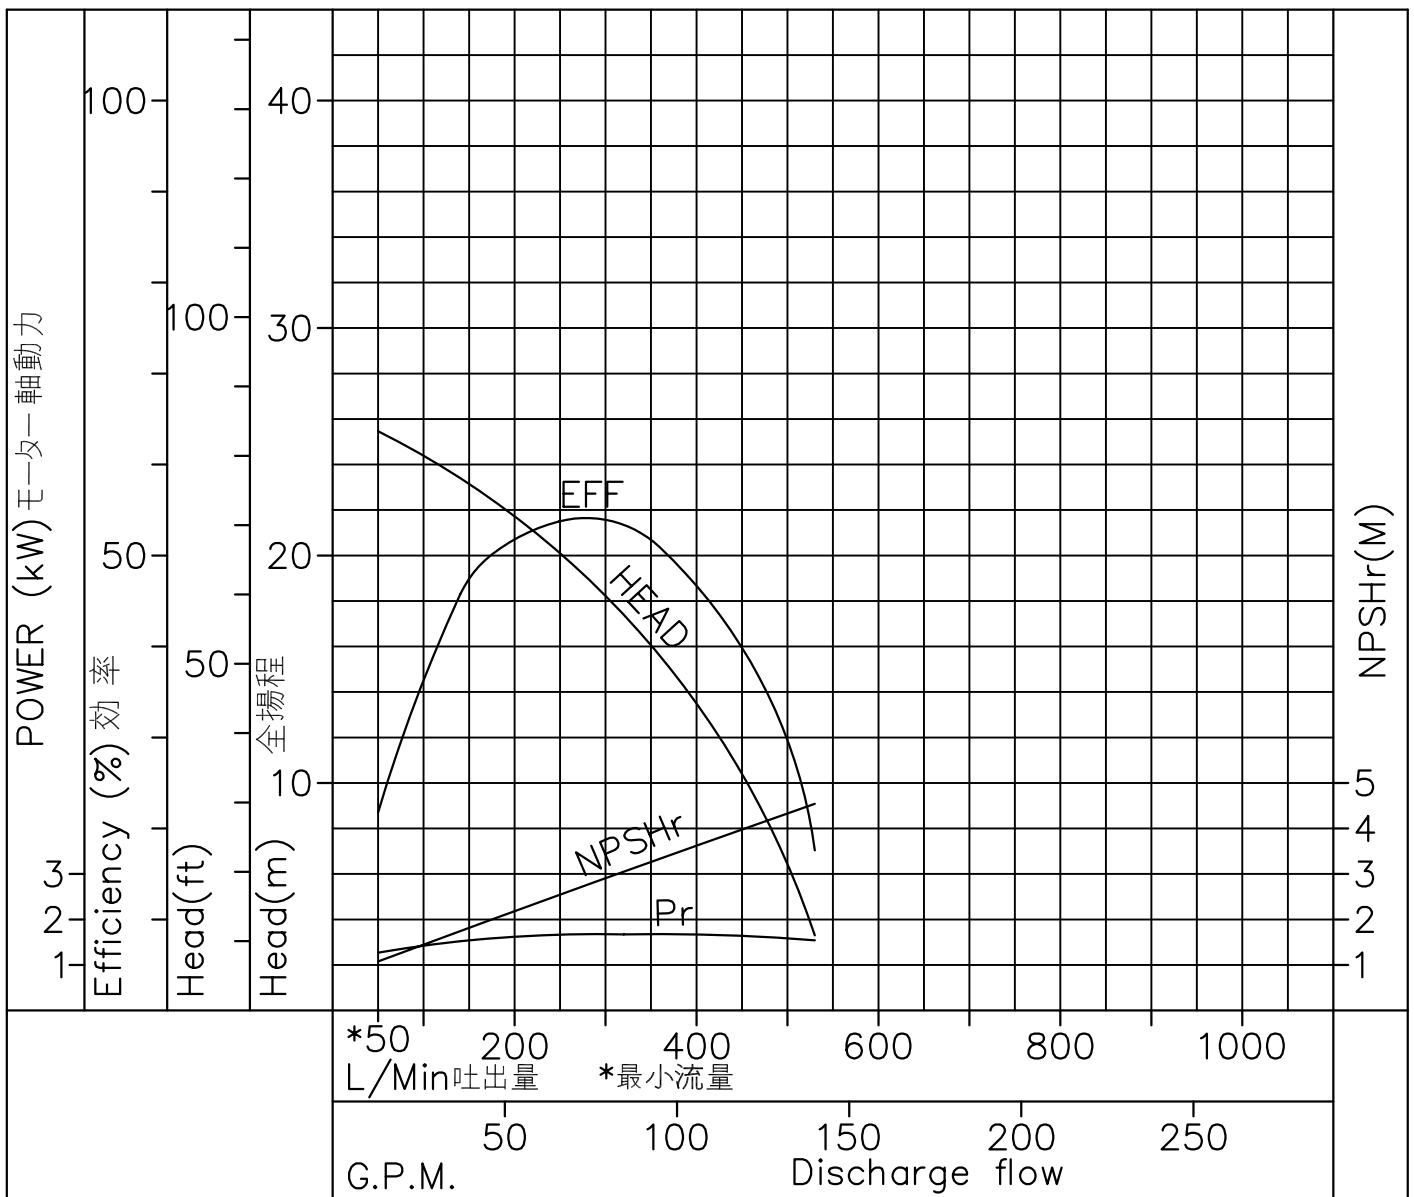

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 17.4 m at 320 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社