# 標 準 ポ ン プ 性 能 表
# Performance Curve

SG : 1.0
REF No. A3400293
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 159 mm
標準インペラー径

型　　式
## MODEL: NH−403PW−C(S)

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出 ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込 ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ 効率 | Power Requirement モーター 軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 28.1 | 0 | 1.450 |
| 2 | 80 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 20.4 | 1.780 |
| 3 | 140 | 27.2 | 0 | 0 | 27.2 | 30.3 | 2.050 |
| 4 | 210 | 25.6 | 0 | 0 | 25.6 | 40.6 | 2.160 |
| 5 | | | | | | | |

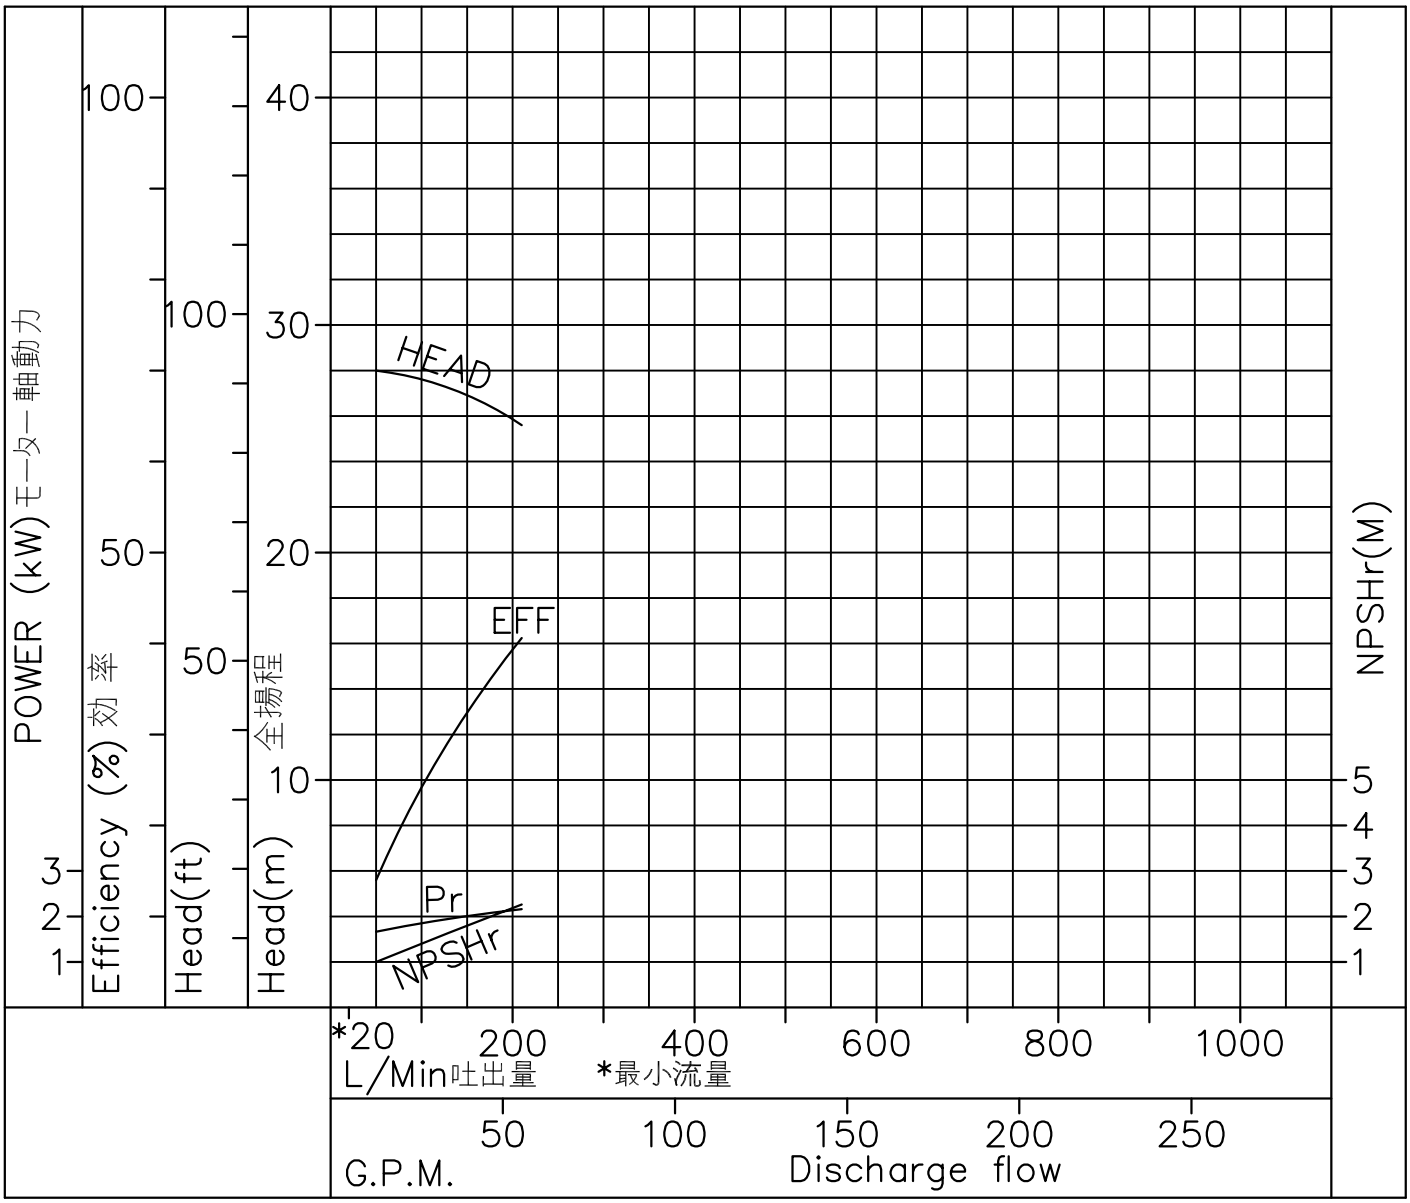


NOTE:
1. Specified point (仕様点) — 25.6 m at 210 l/min
2. Rated speed (回転数) — 2860 R.P.M.
3. Temperature range (温度範囲) — 0 − 90℃
4. Motor power (モーター出力) — 2.2 kW

*Pan World Co., Ltd/ Japan*
パンワールド株式会社