


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9  
REF No. A3400239  
Frequency : 60Hz  
周波数  
IMPELLER DIA : 106 mm  
標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-6510PW-C(H)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.7	0	0	23.7	0	2.70
2	300	21.4	0	0	21.4	29.8	3.51
3	430	19.8	0	0	19.8	37.3	3.72
4	710	15.7	0	0	15.7	44.1	4.12
5	950	11.1	0	0	11.1	41.0	4.19

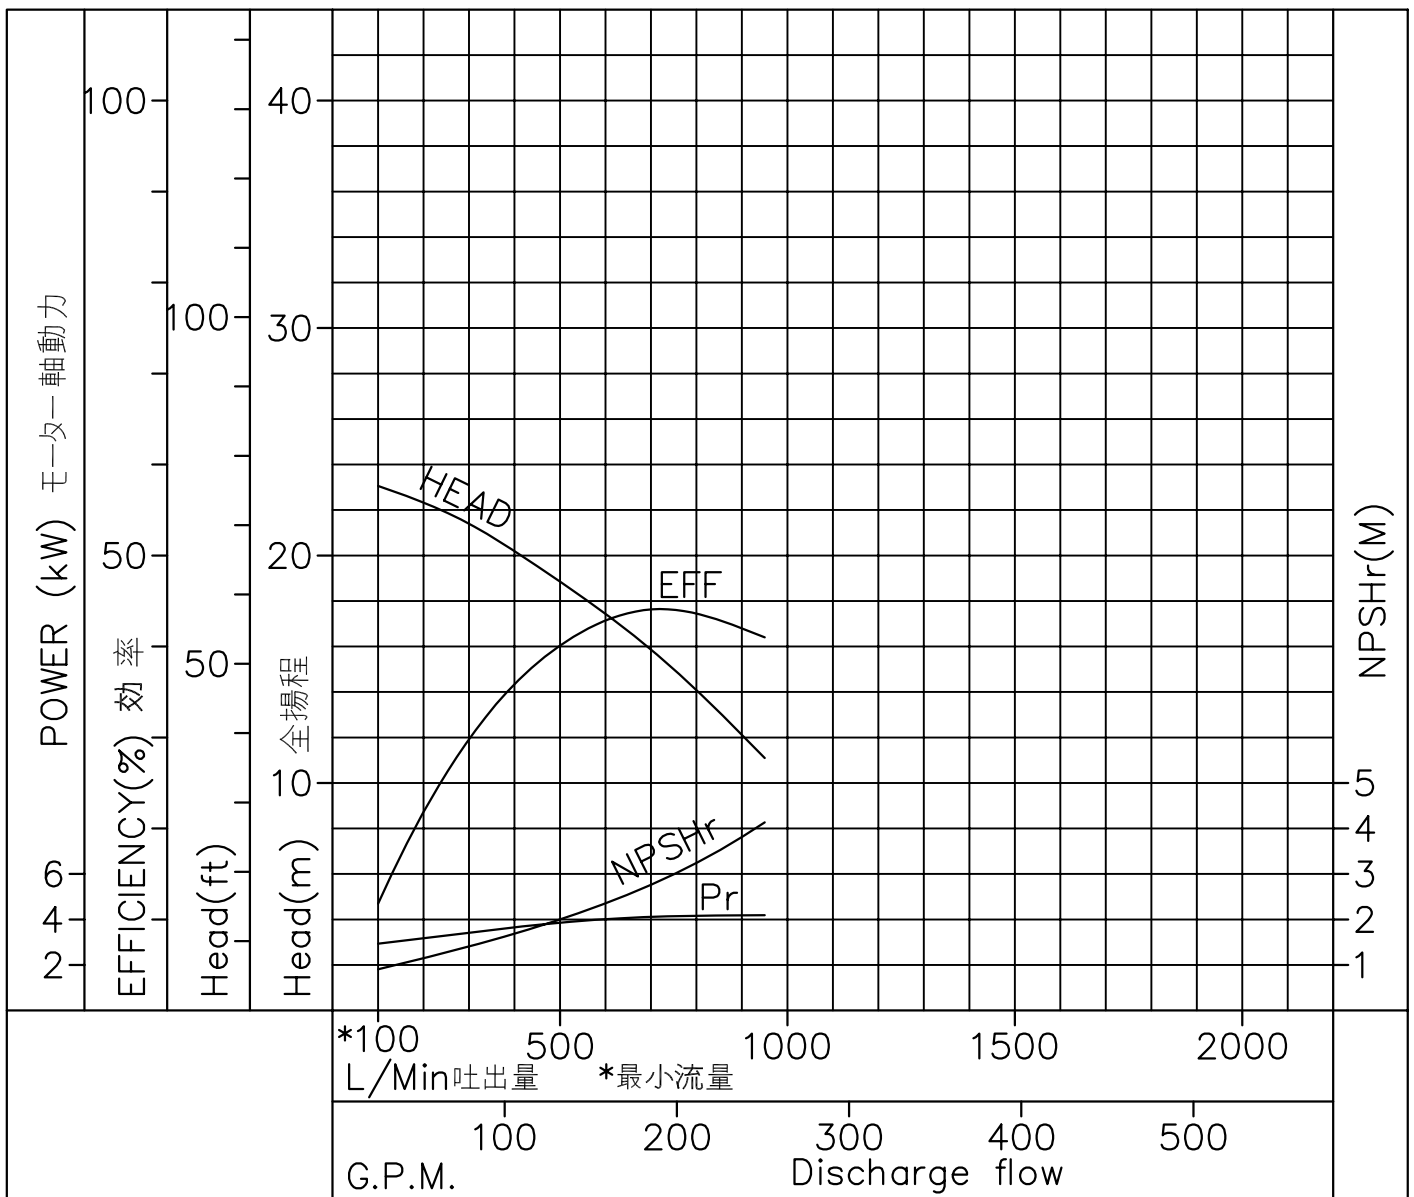

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.7 m at 710 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社