

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.0

REF No. A3400236

Frequency : 60Hz

周波数


IMPELLER DIA : mm

標準インペラー径

型式

## MODEL: NH-6510PW-C(S)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	44.2	0	0	44.2	0	5.63
2	200	43.7	0	0	43.7	20.5	6.95
3	500	37.8	0	0	37.8	39.4	7.82
4							
5							

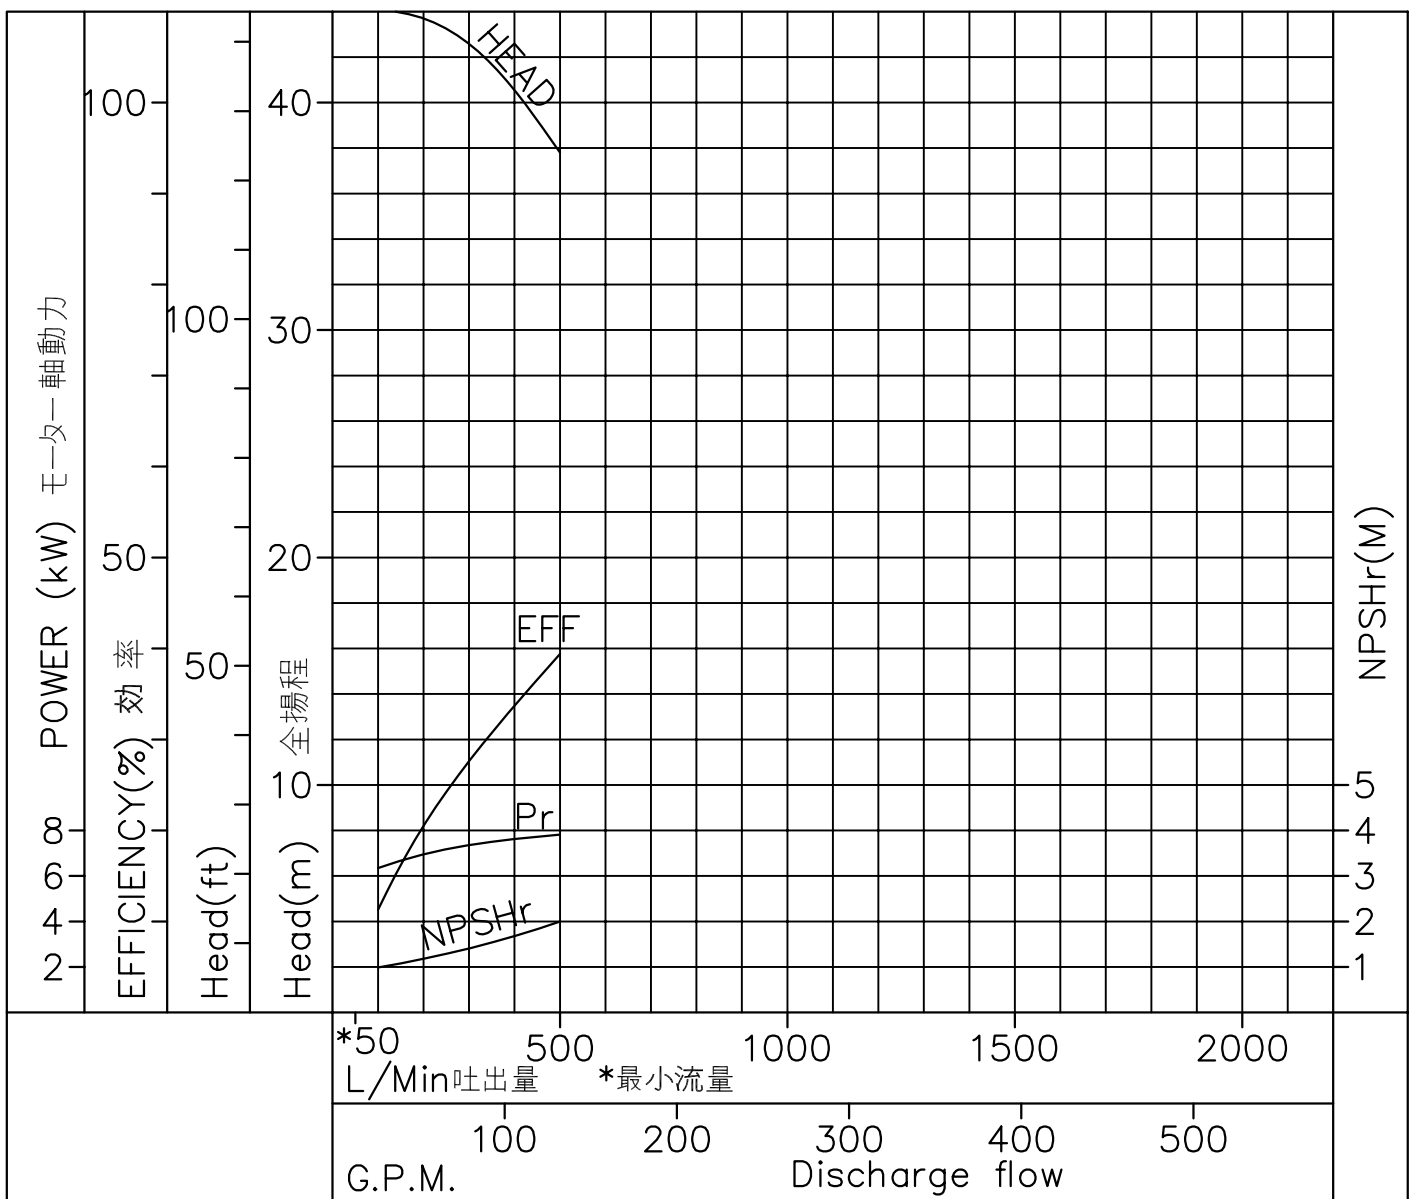

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 37.8 m at 500 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
  4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
**パンワールド 株式会社**