


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400313
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	23.6	0	0	23.6	0	2.50
2	300	21.9	0	0	21.9	31.5	3.40
3	430	20.9	0	0	20.9	38.5	3.80
4	710	17.0	0	0	17.0	48.0	4.10
5	950	11.7	0	0	11.7	43.1	4.20

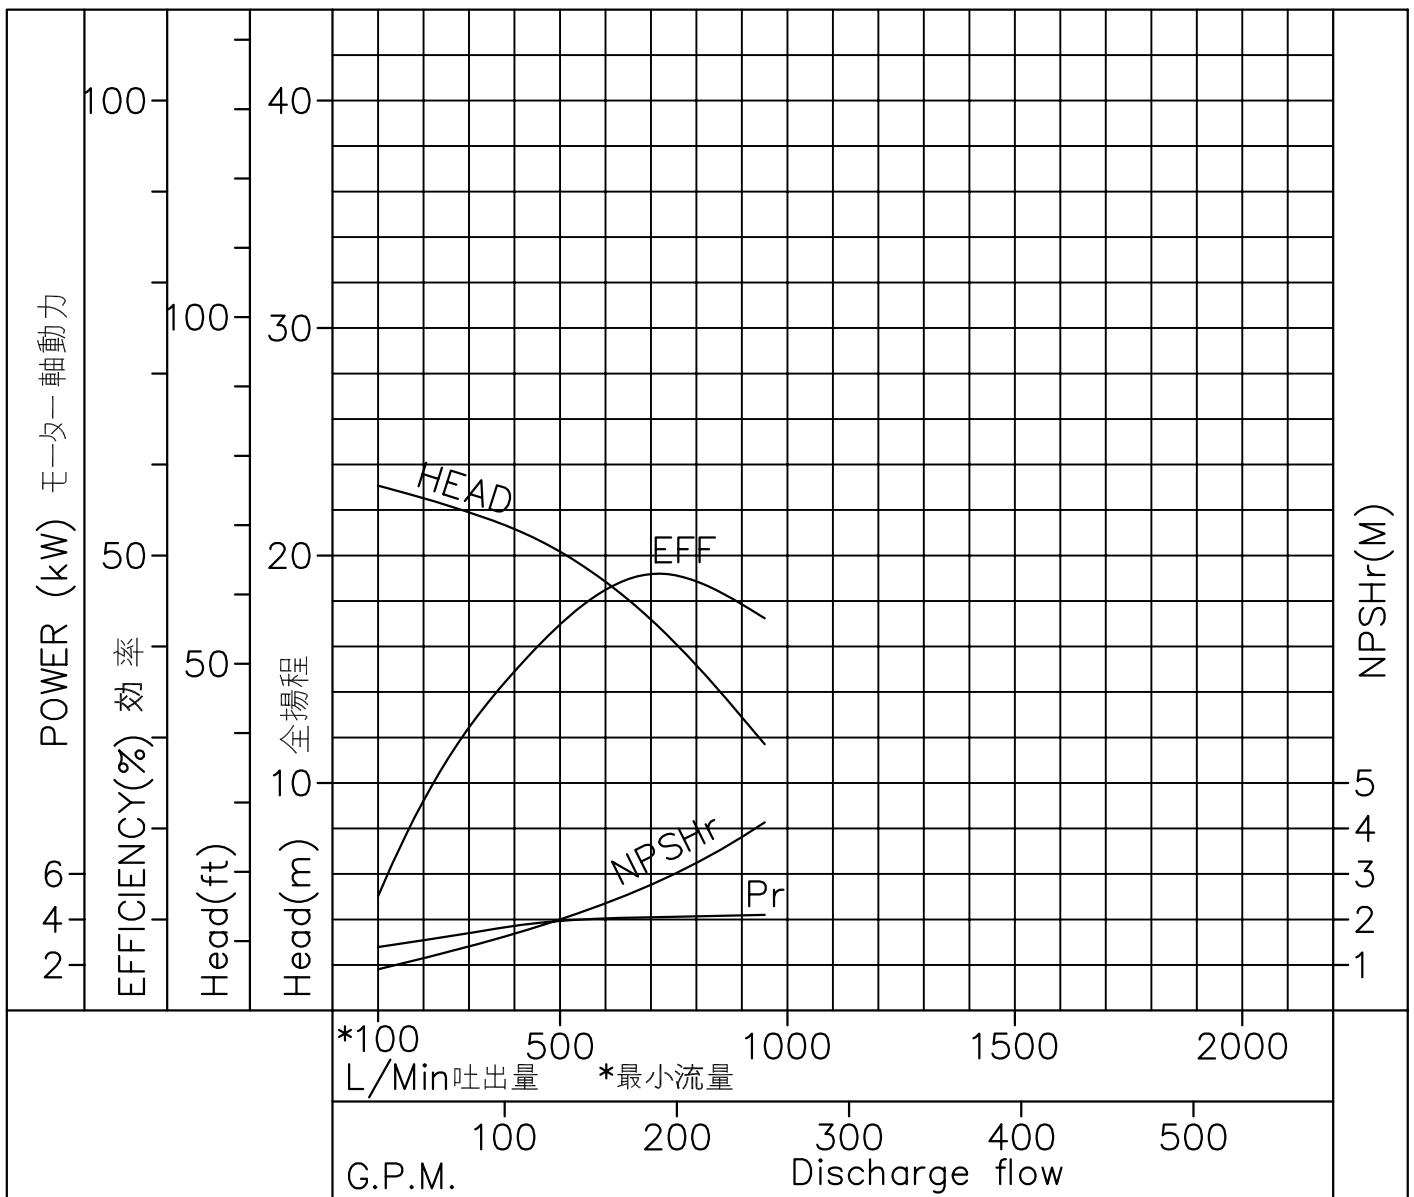

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 17.0 m at 710 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社