


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.9
REF No. A3400316
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 139 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6515PW-C(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	27.6	0	0	27.6	0	2.80
2	350	25.1	0	0	25.1	33.7	4.25
3	500	24.3	0	0	24.3	38.8	5.10
4	850	19.5	0	0	19.5	48.2	5.60
5	1100	13.5	0	0	13.5	41.7	5.80

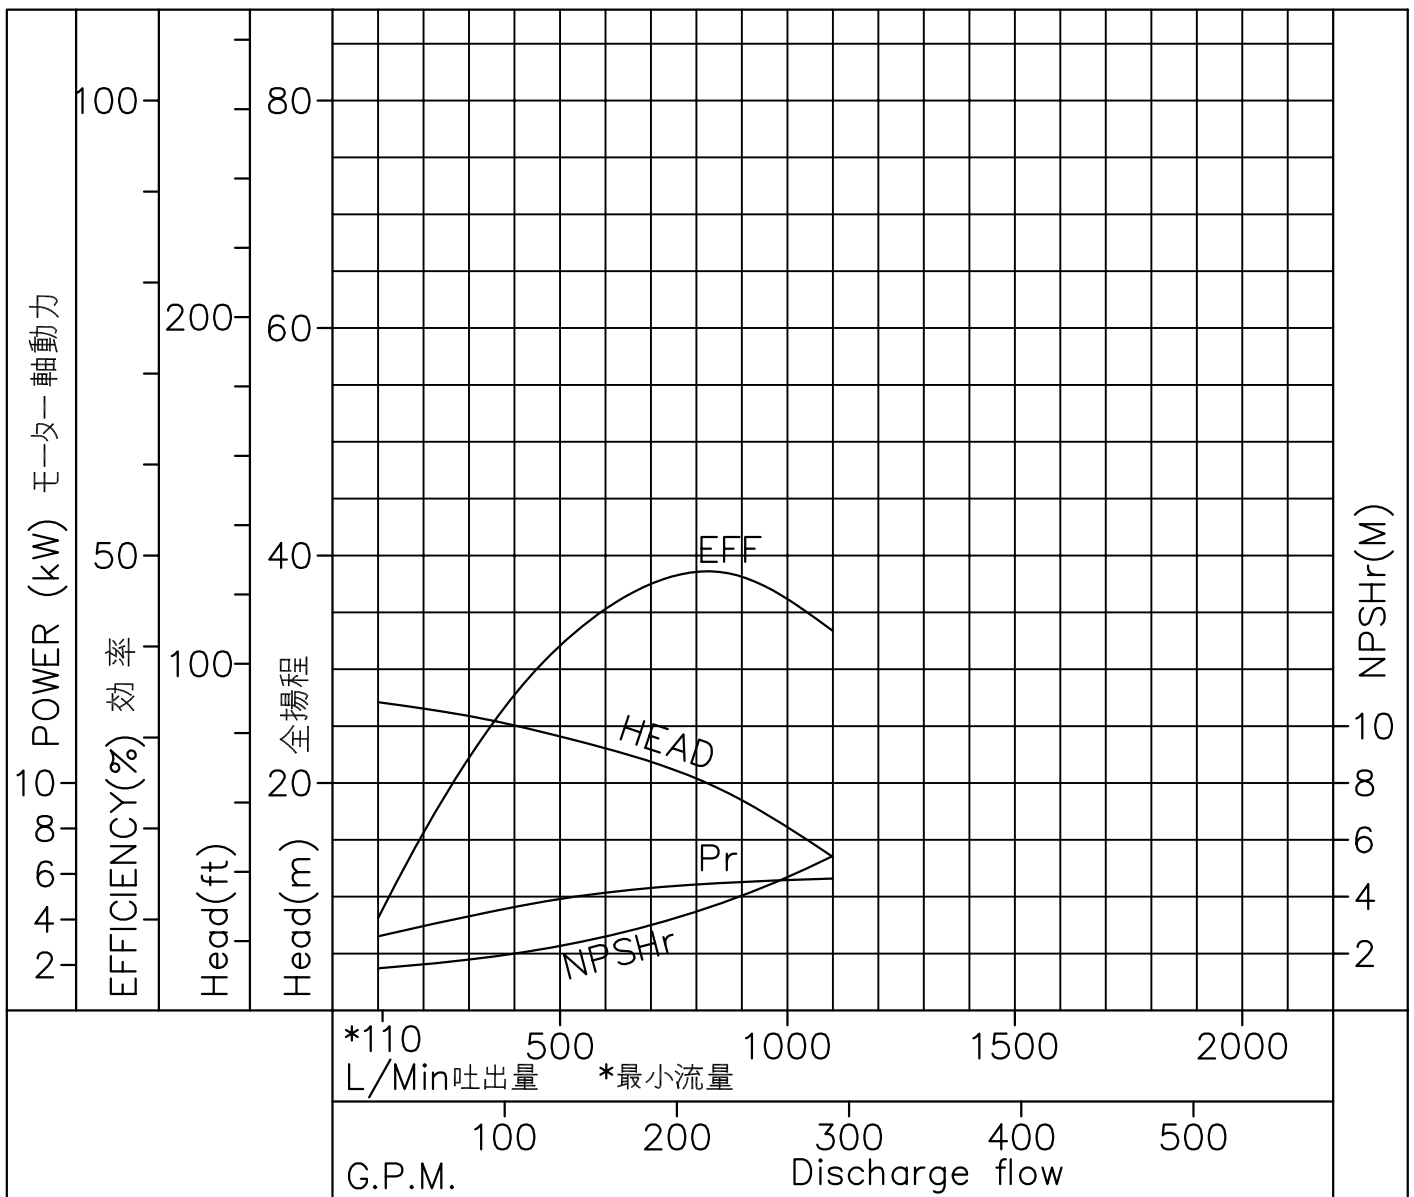

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 800 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社