


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400510
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-502PV-6

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	19.0	0	0	19.0	0	0.91
2	100	17.5	0	0	17.5	21.9	1.30
3	200	15.0	0	0	15.0	35.4	1.38
4	300	11.0	0	0	11.0	39.3	1.37
5	400	6.0	0	0	6.0	30.1	1.30

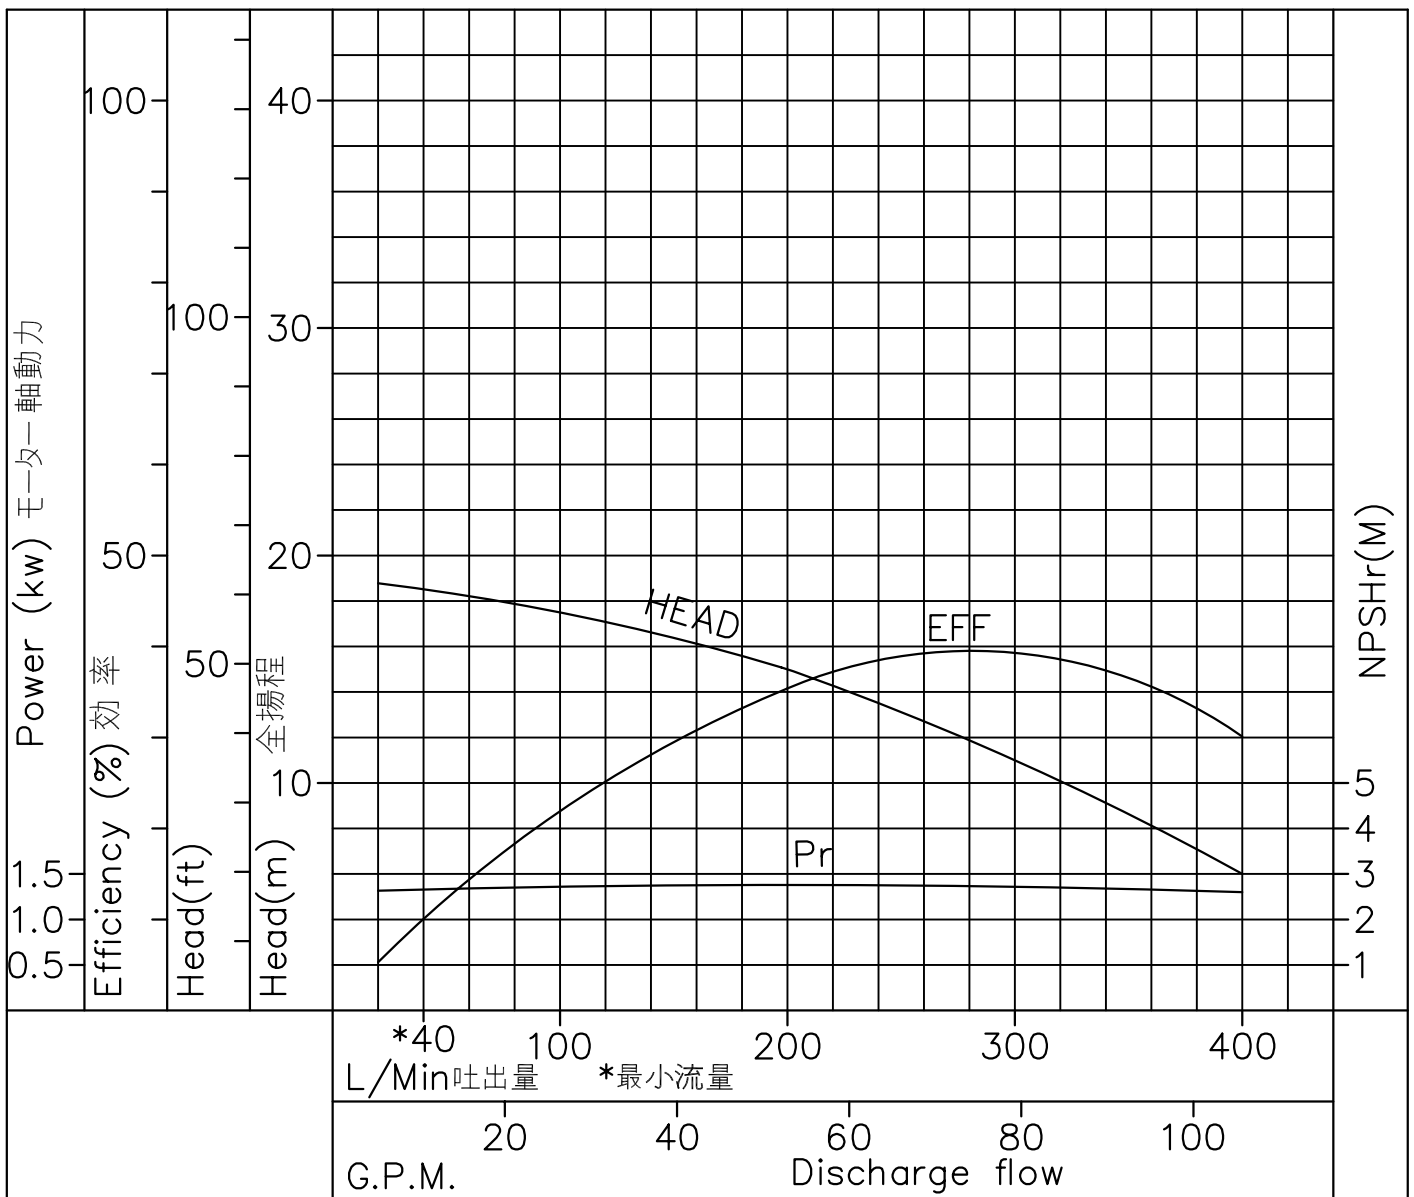

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 12.0 m at 280 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 1.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社