

標準ポンプ性能表  
Performance Curve


SG : 1.4  
REF No. A3400505  
Frequency : 50Hz  
周波数

型式

MODEL: NH-503PVP-5

IMPELLER DIA : mm  
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量 L/MIN	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト M	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト M	Equivalent Velocity Head 速度水頭 M	Total Head 全揚程 M	Pump Efficiency ポンプ効率 %	Power Requirement モーター軸動力 kW
1	0	21.0	0	0	21.0	0	0.81
2	150	19.0	0	0	19.0	32.9	1.41
3	300	16.0	0	0	16.0	47.4	1.65
4	410	12.0	0	0	12.0	43.8	1.83
5	500	7.0	0	0	7.0	30.7	1.86

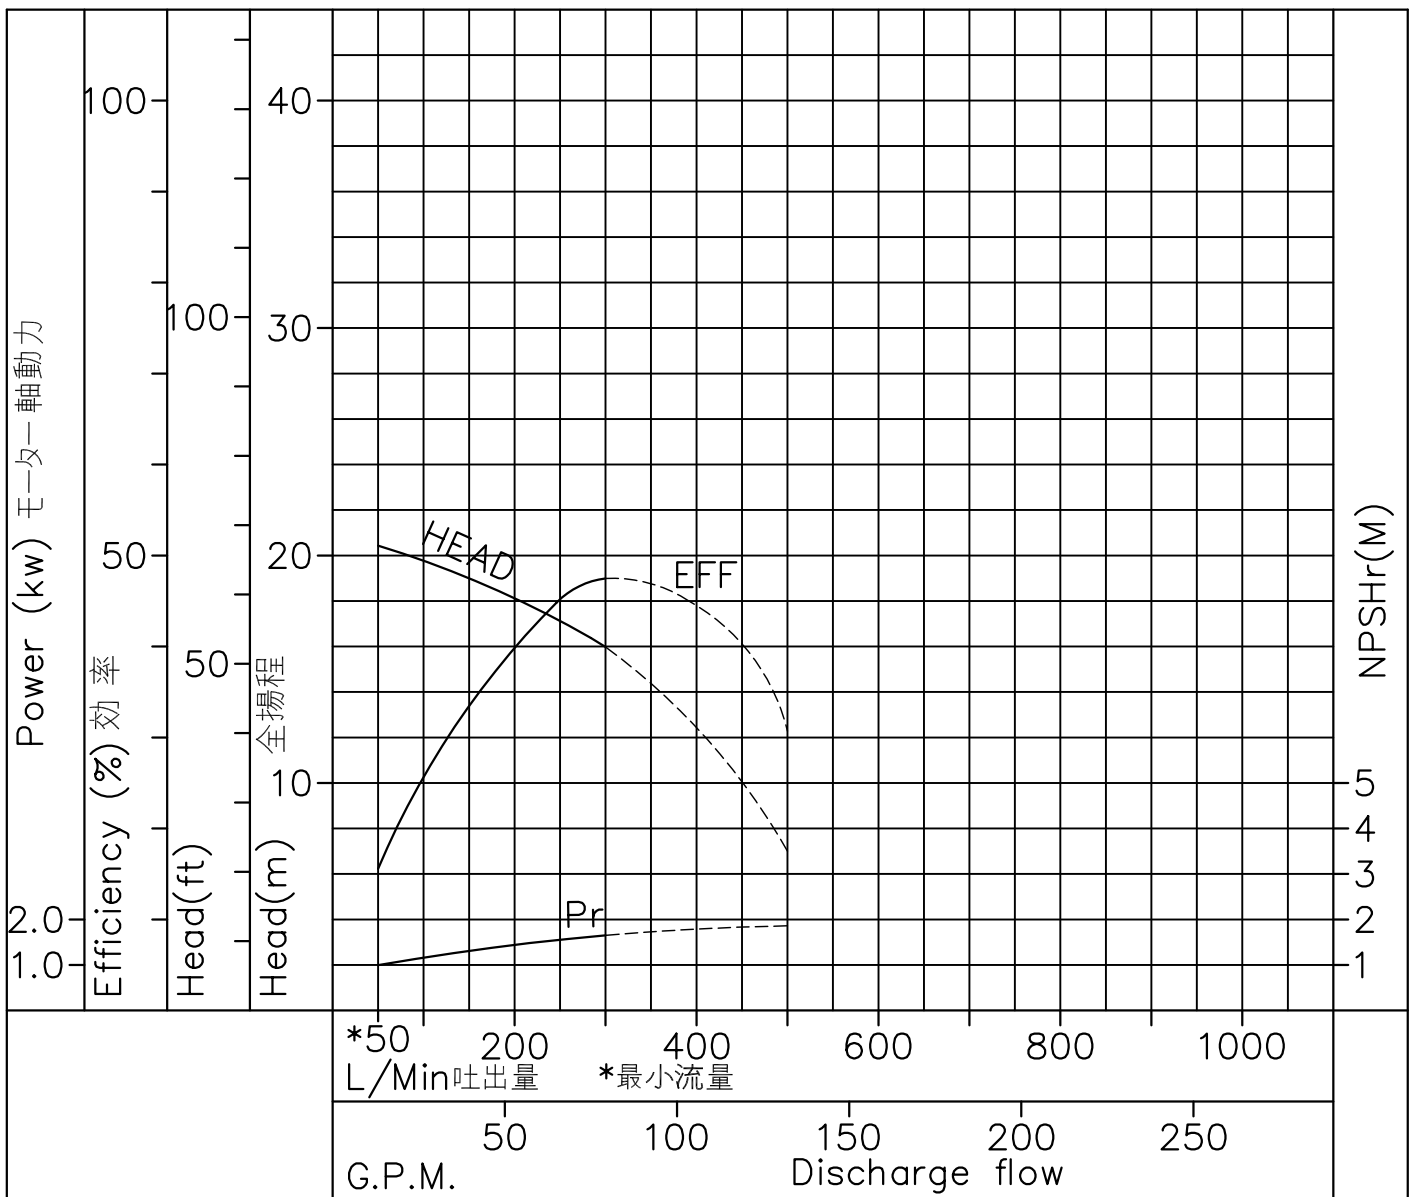

- NOTE:
- Specified point (仕様点) 16.0 m at 300 l/min
  - Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  - Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  - Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社