

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.1  
REF No. A3400512  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : mm  
標準インペラー径

型式

MODEL: **NH-505PV-6**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	33.0	0	0	33.0	0	1.130
2	200	31.5	0	0	31.5	36.3	2.83
3	400	25.5	0	0	25.5	50.1	3.32
4	580	18.0	0	0	18.0	48.5	3.51
5	700	12.0	0	0	12.0	37.1	3.69

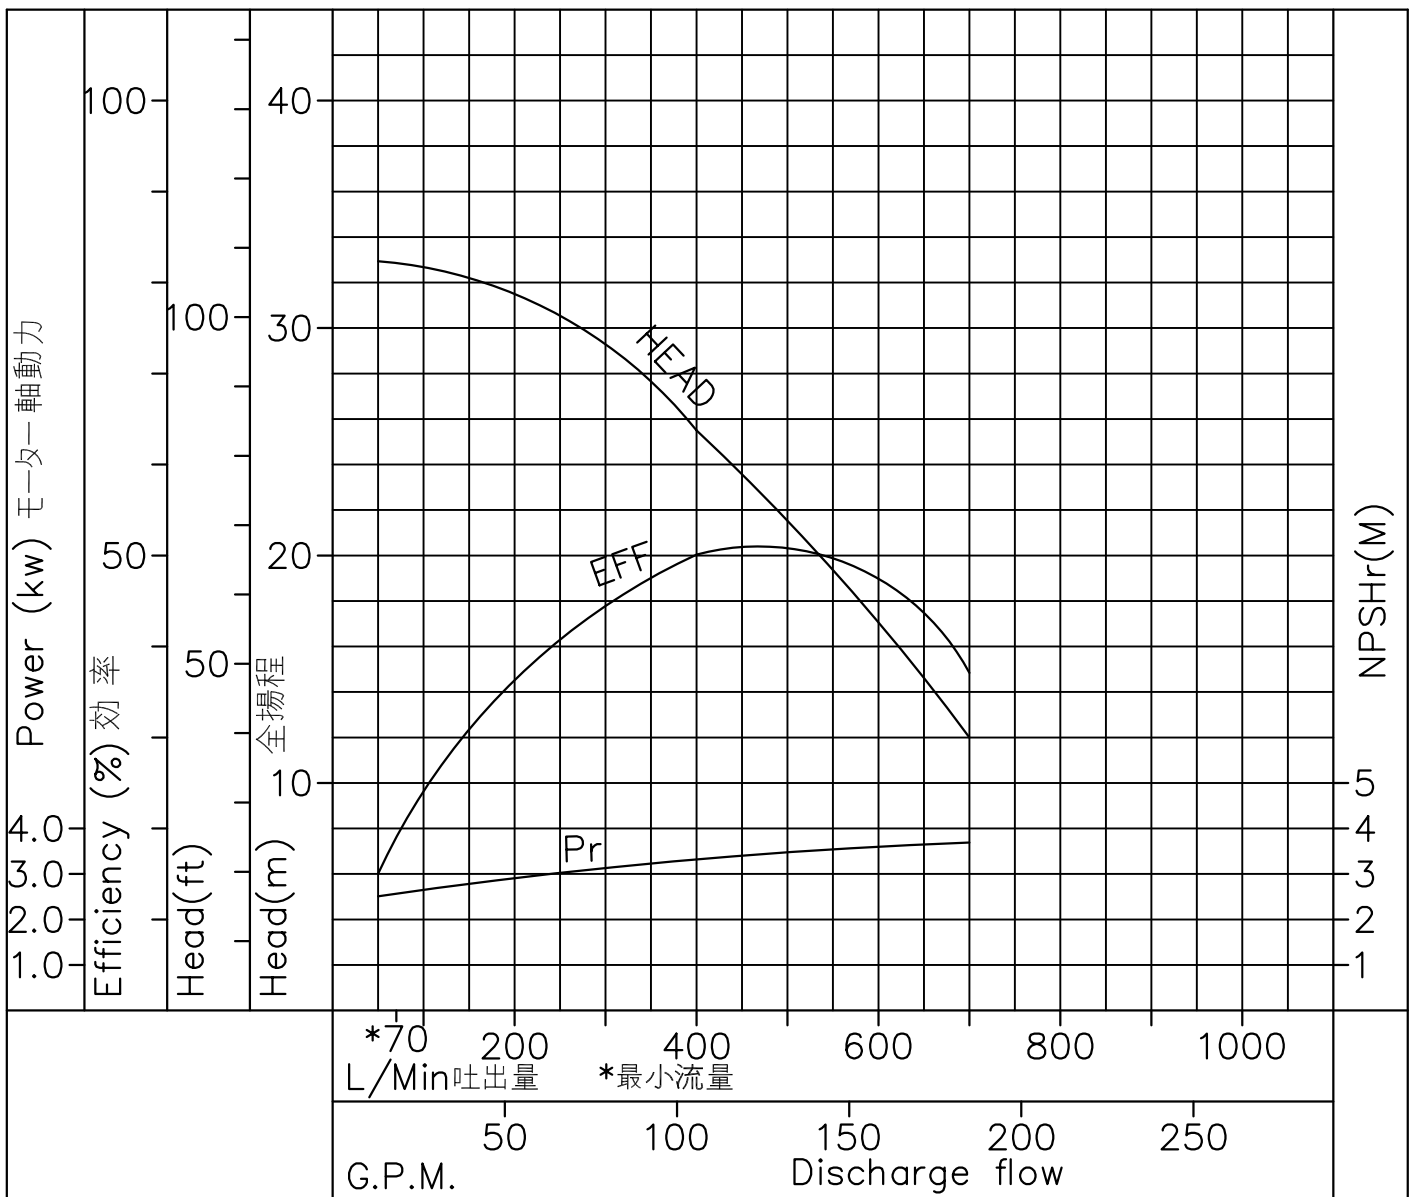

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 23.0 m at 470 l/min
  2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド 株式会社