

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.1
REF No. A3400518
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-6510PV-6

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	40.0	0	0	40.0	0	4.86
2	250	38.0	0	0	38.0	27.9	5.56
3	600	31.3	0	0	31.3	42.0	7.29
4	890	21.0	0	0	21.0	41.0	7.43
5	1050	11.0	0	0	11.0	24.5	7.67

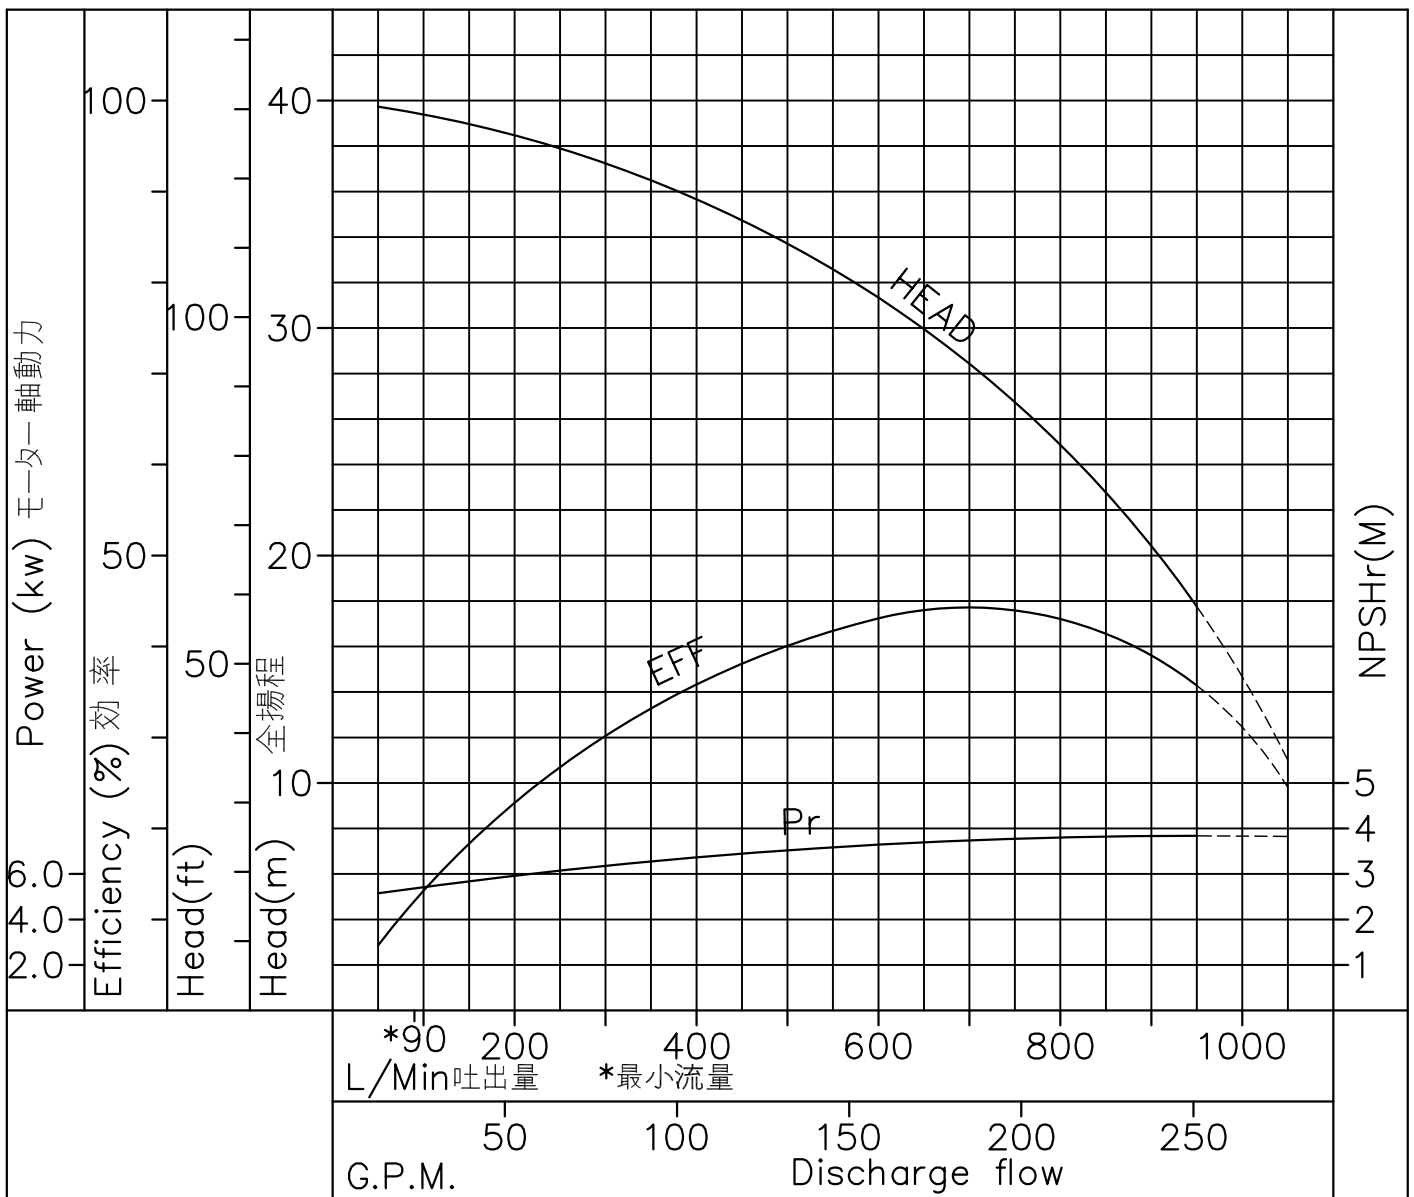

- NOTE:
- 1. Specified point (仕様点) 28.5 m at 700 l/min
 - 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 - 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 - 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社