


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400423
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 106 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-402PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	17.5	0	0	17.5	0	0.55
2	180	16.2	0	0	16.2	50.0	0.95
3	320	11.3	0	0	11.3	52.1	1.13
4	435	4.8	0	0	4.8	29.1	1.17
5	480	2.2	0	0	2.2	15.0	1.15

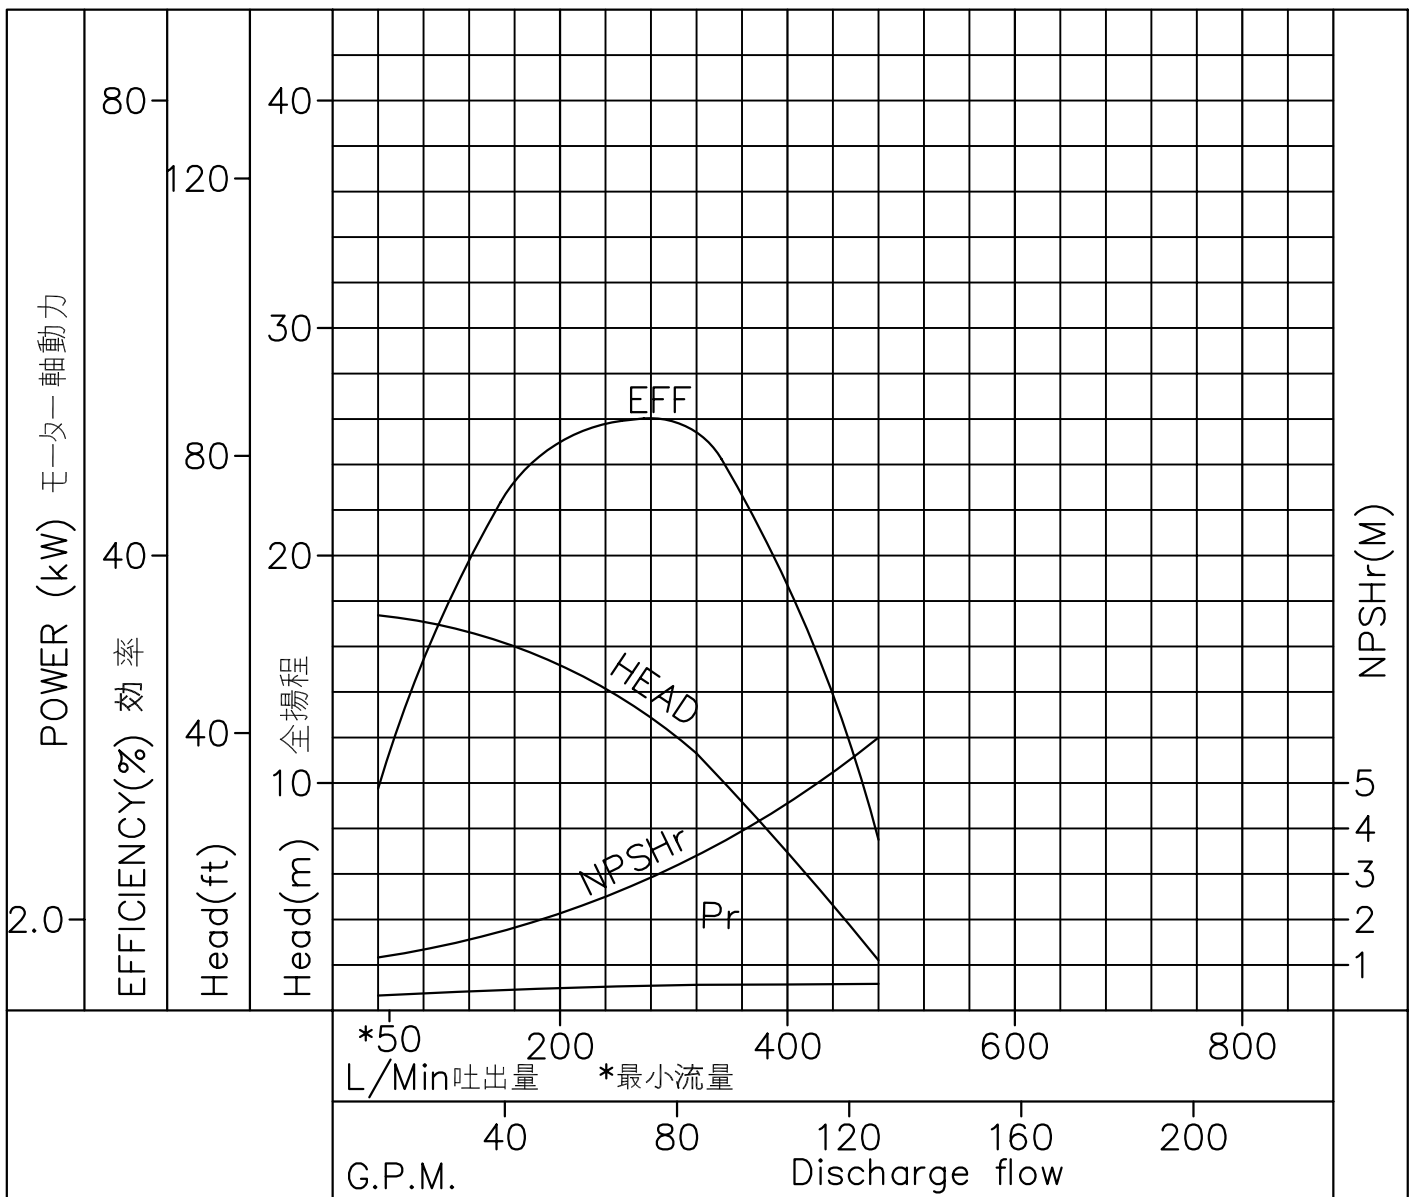

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 12.9 m at 280 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 1.5kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社