


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400425
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 108 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.2	0	0	20.2	0	1.05
2	260	16.3	0	0	16.3	50.8	1.36
3	310	14.6	0	0	14.6	50.2	1.47
4	420	9.2	0	0	9.2	38.9	1.62
5	500	4.8	0	0	4.8	23.6	1.66

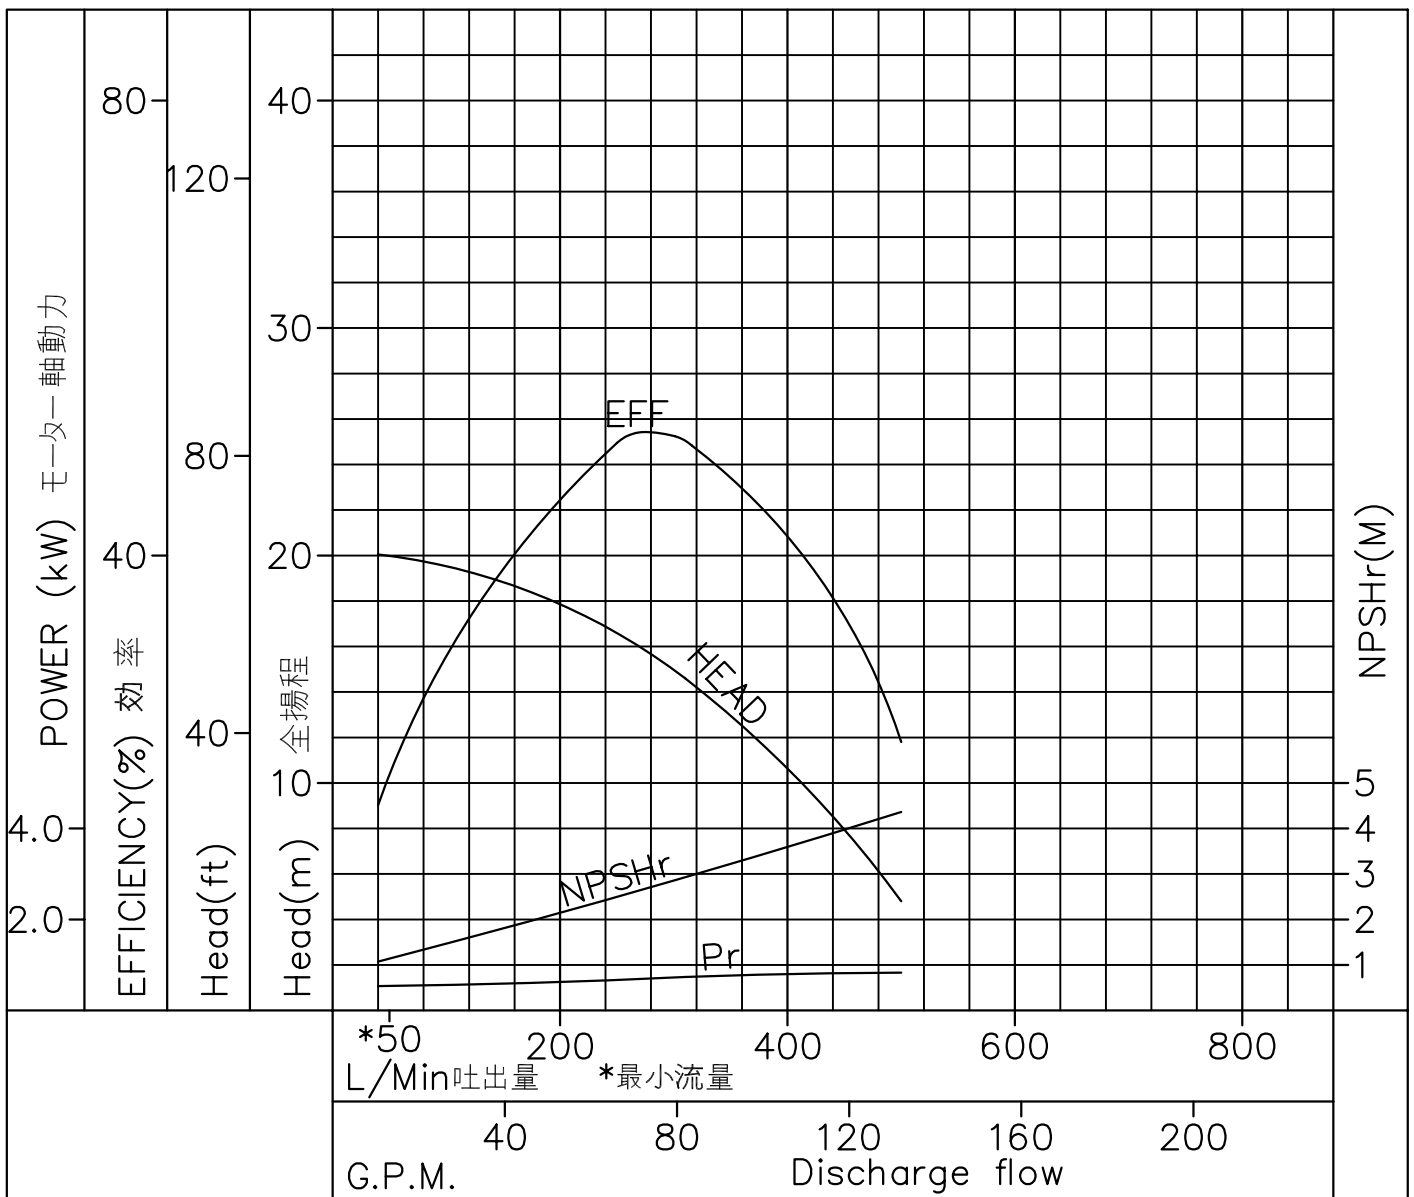

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.8 m at 275 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3340 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社