


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
 REF No. A3400438
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 130 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-403PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	20.0	0	0	20.0	0	0.57
2	260	16.1	0	0	16.1	53.3	1.28
3	310	14.7	0	0	14.7	54.6	1.36
4	420	10.4	0	0	10.4	49.1	1.45
5	530	5.9	0	0	5.9	35.4	1.44

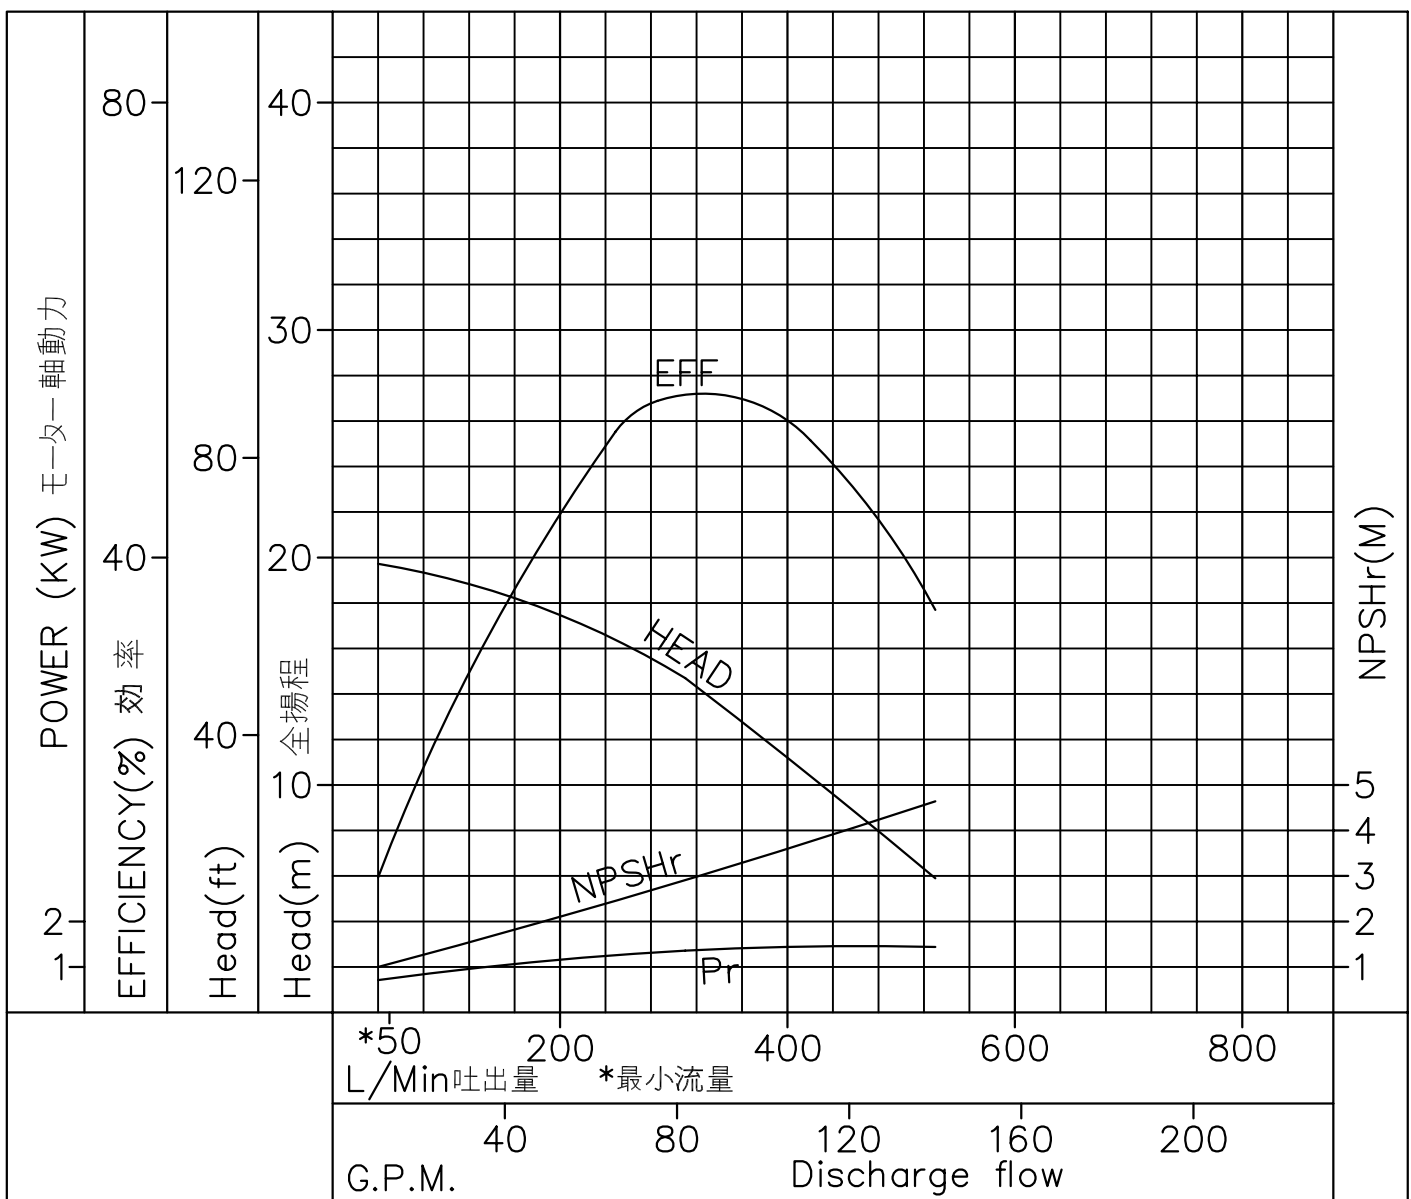

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14.0 m at 325 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社