

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG : 1.1  
REF No. A3400344  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 143 mm  
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-403PW-V(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.0	0	0	26.0	0	1.10
2	260	21.5	0	0	21.5	53.0	1.72
3	310	20.0	0	0	20.0	52.4	1.93
4	420	14.0	0	0	14.0	49.2	1.95
5	530	6.3	0	0	6.3	28.9	1.88

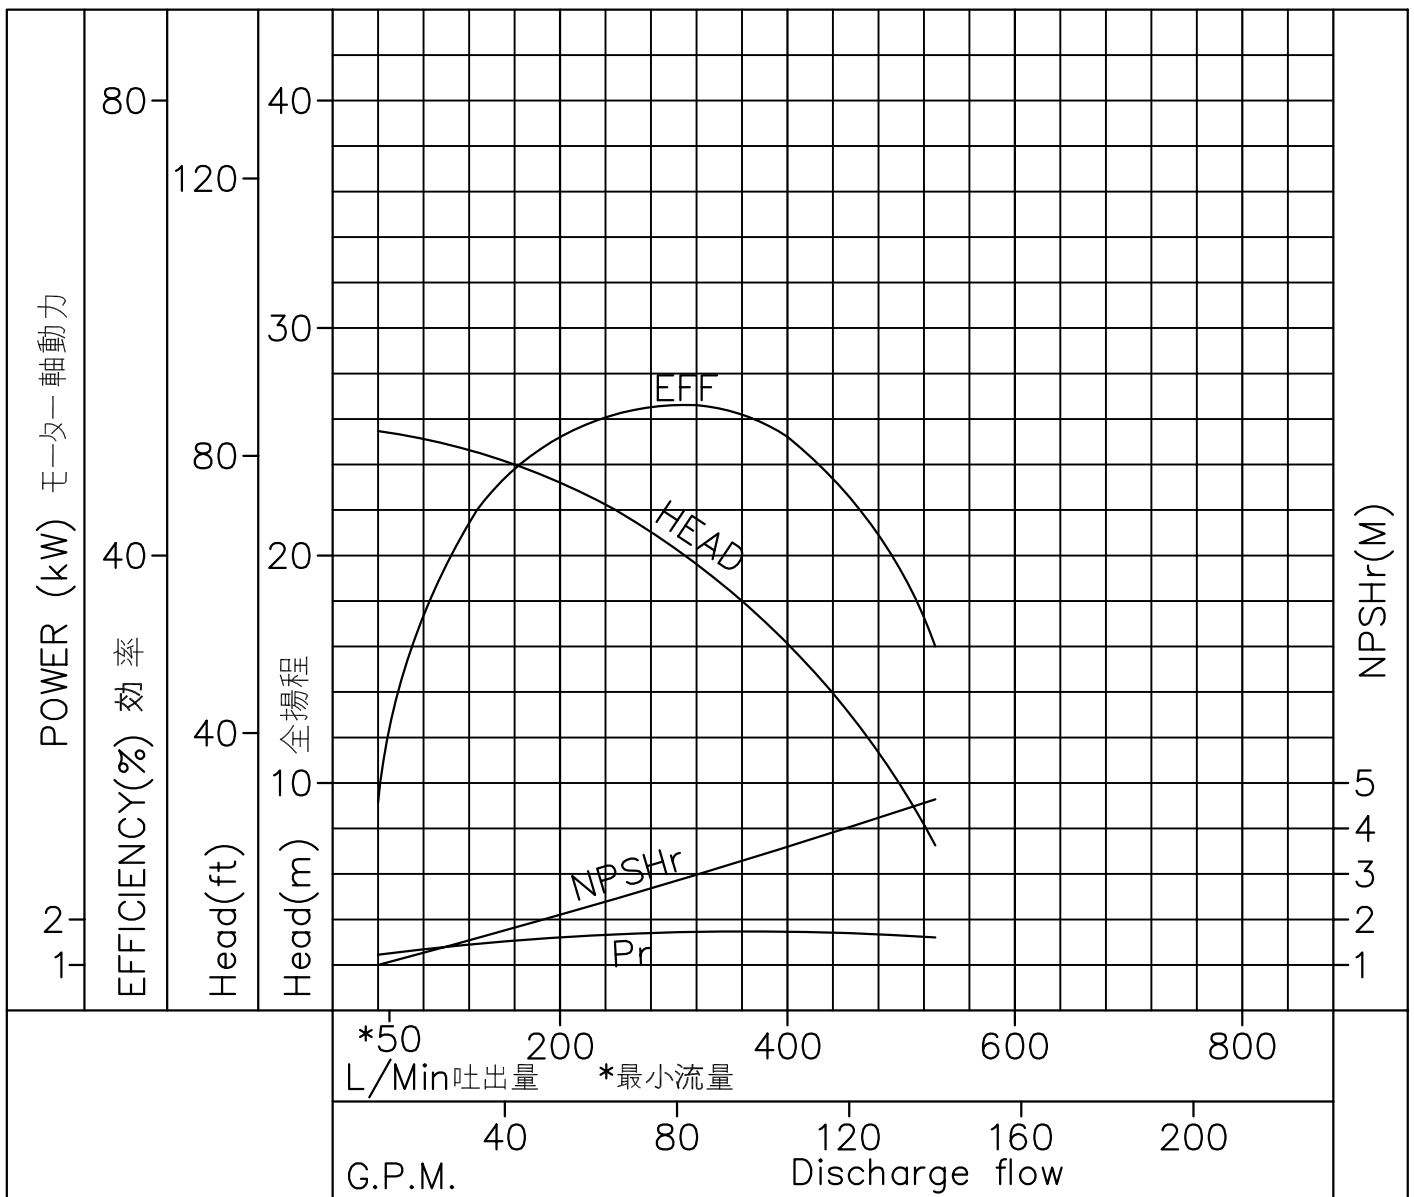

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 310 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
パンワールド株式会社