


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
 REF No. A3400439
 Frequency : 50Hz
 周波数
 IMPELLER DIA : 154 mm
 標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	30.2	0	0	30.2	0	1.26
2	200	27.6	0	0	27.6	45.0	2.00
3	300	25.1	0	0	25.1	52.9	2.32
4	390	22.2	0	0	22.2	55.1	2.56
5	510	17.0	0	0	17.0	52.3	2.70

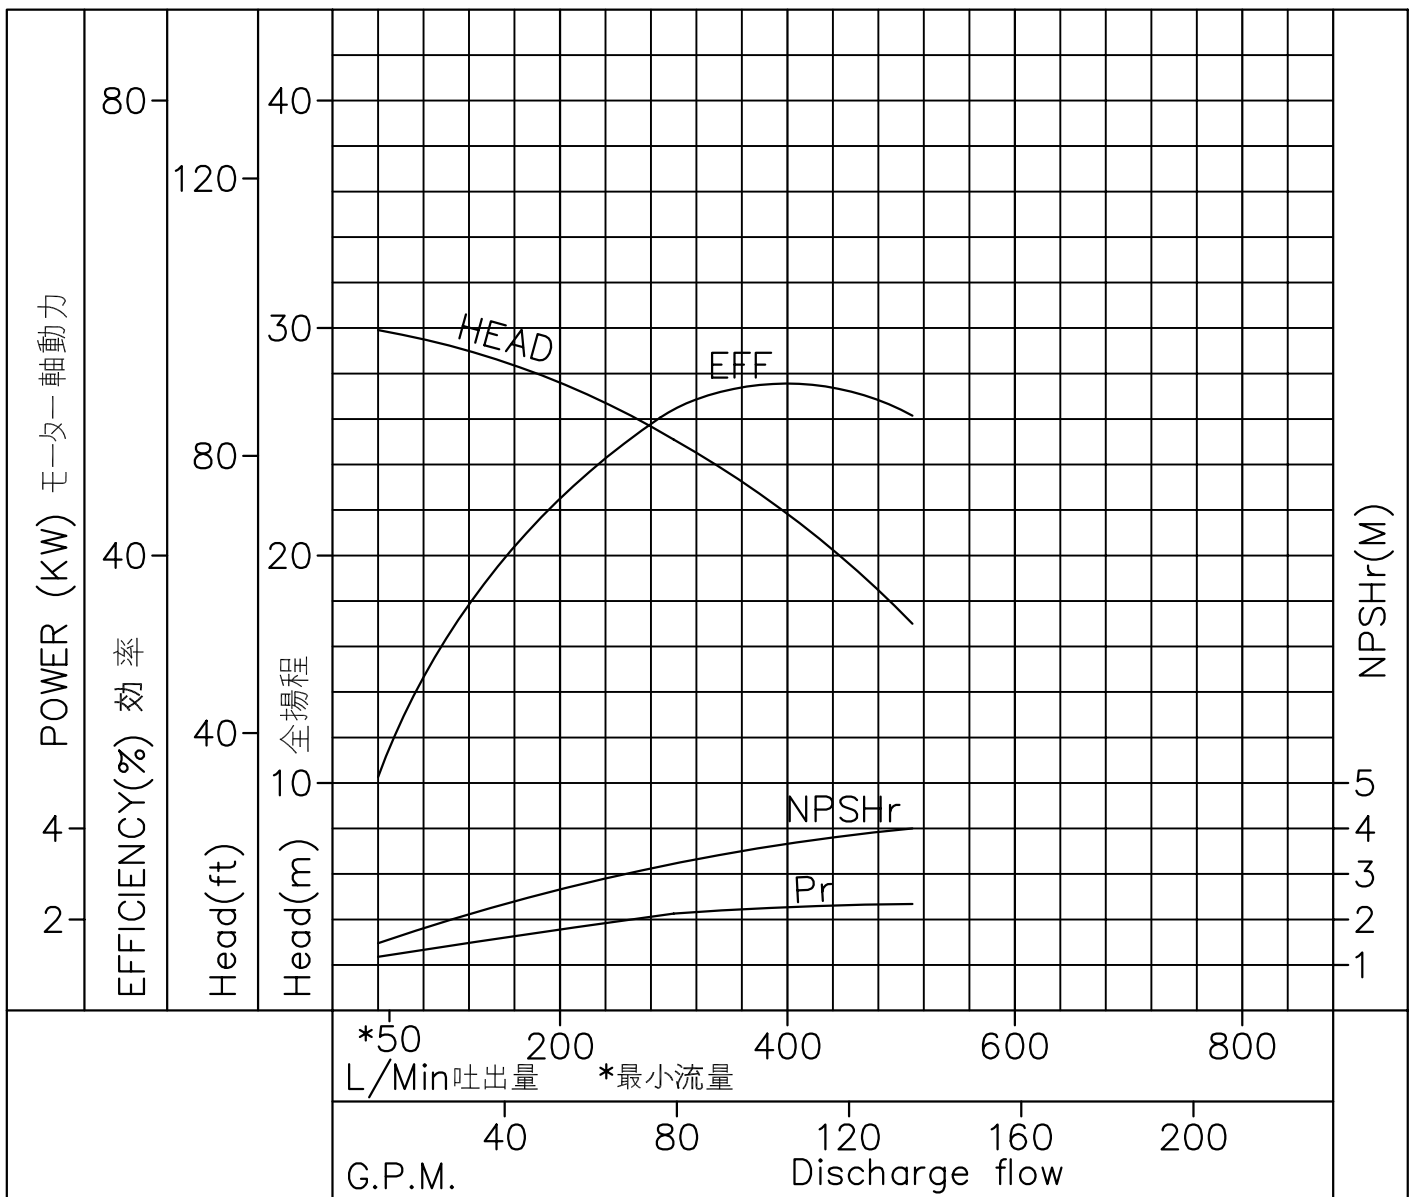

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 22 m at 390 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 3.7 Kw |

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社