


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400352
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 159 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-405PW-V(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	31.8	0	0	31.8	0	1.83
2	200	28.8	0	0	28.8	35.8	2.62
3	300	26.0	0	0	26.0	43.7	2.91
4	390	23.0	0	0	23.0	46.6	3.14
5	510	17.6	0	0	17.6	42.8	3.42

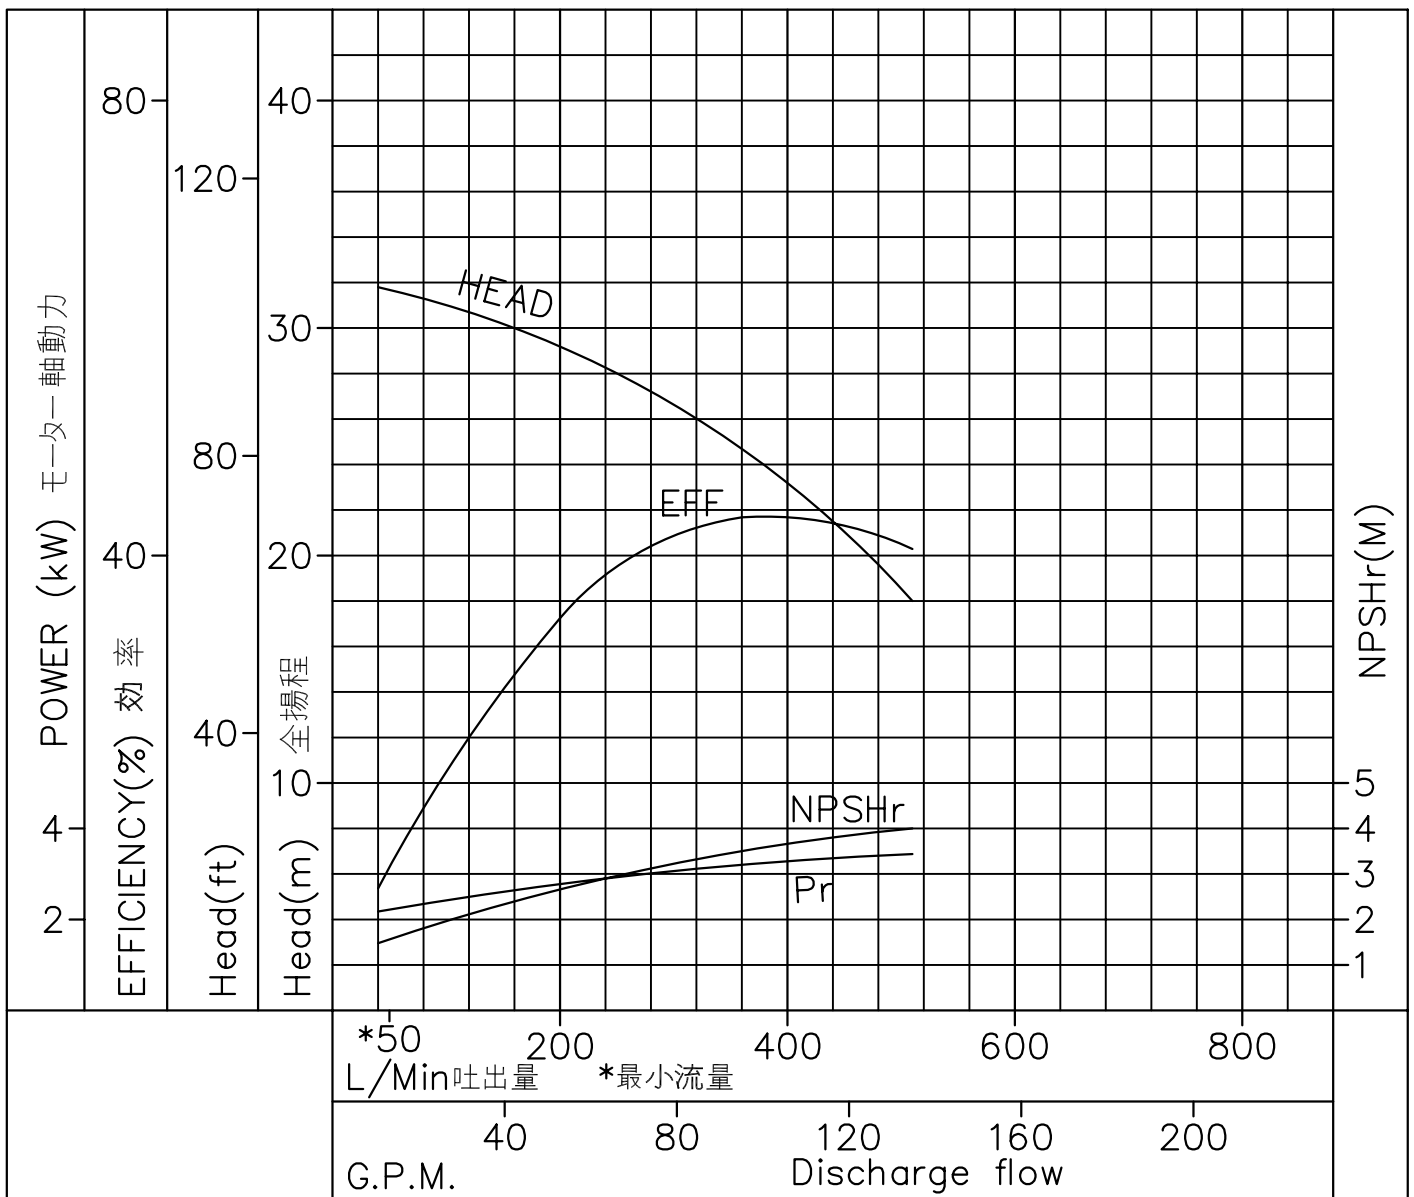

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 24 m at 380 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社