


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400444
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 130 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-657PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	21.5	0	0	21.5	0	1.77
2	400	17.6	0	0	17.6	42.2	2.72
3	600	15.2	0	0	15.2	46.7	3.18
4	800	11.7	0	0	11.7	44.0	3.47
5	1000	7.5	0	0	7.5	33.7	3.63

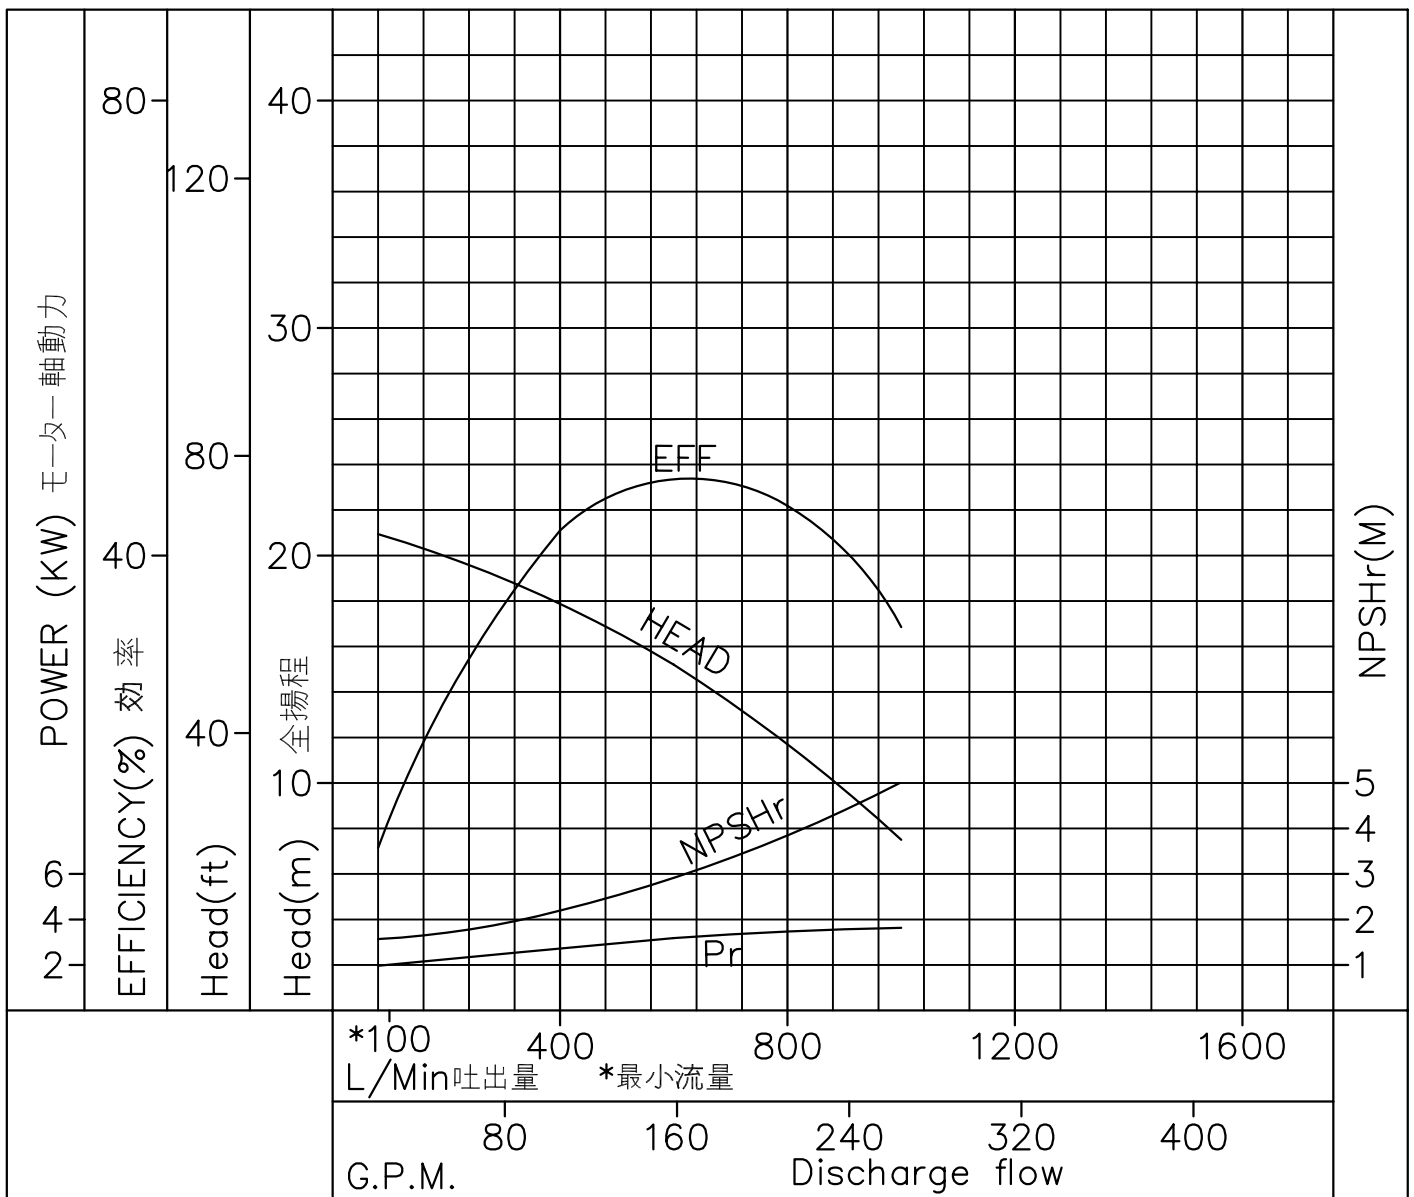

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 14.7 m at 630 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社