


# 標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3  
 REF No. A3400443  
 Frequency : 50Hz  
 周波数  
 IMPELLER DIA : 135 mm  
 標準インペラー径

型式  
**MODEL: NH-657PW-V(M)**

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	23.1	0	0	23.1	0	1.87
2	400	20.5	0	0	20.5	44.7	2.99
3	600	17.5	0	0	17.5	49.3	3.47
4	800	13.8	0	0	13.8	45.2	3.98
5	1000	9.5	0	0	9.5	38.2	4.05

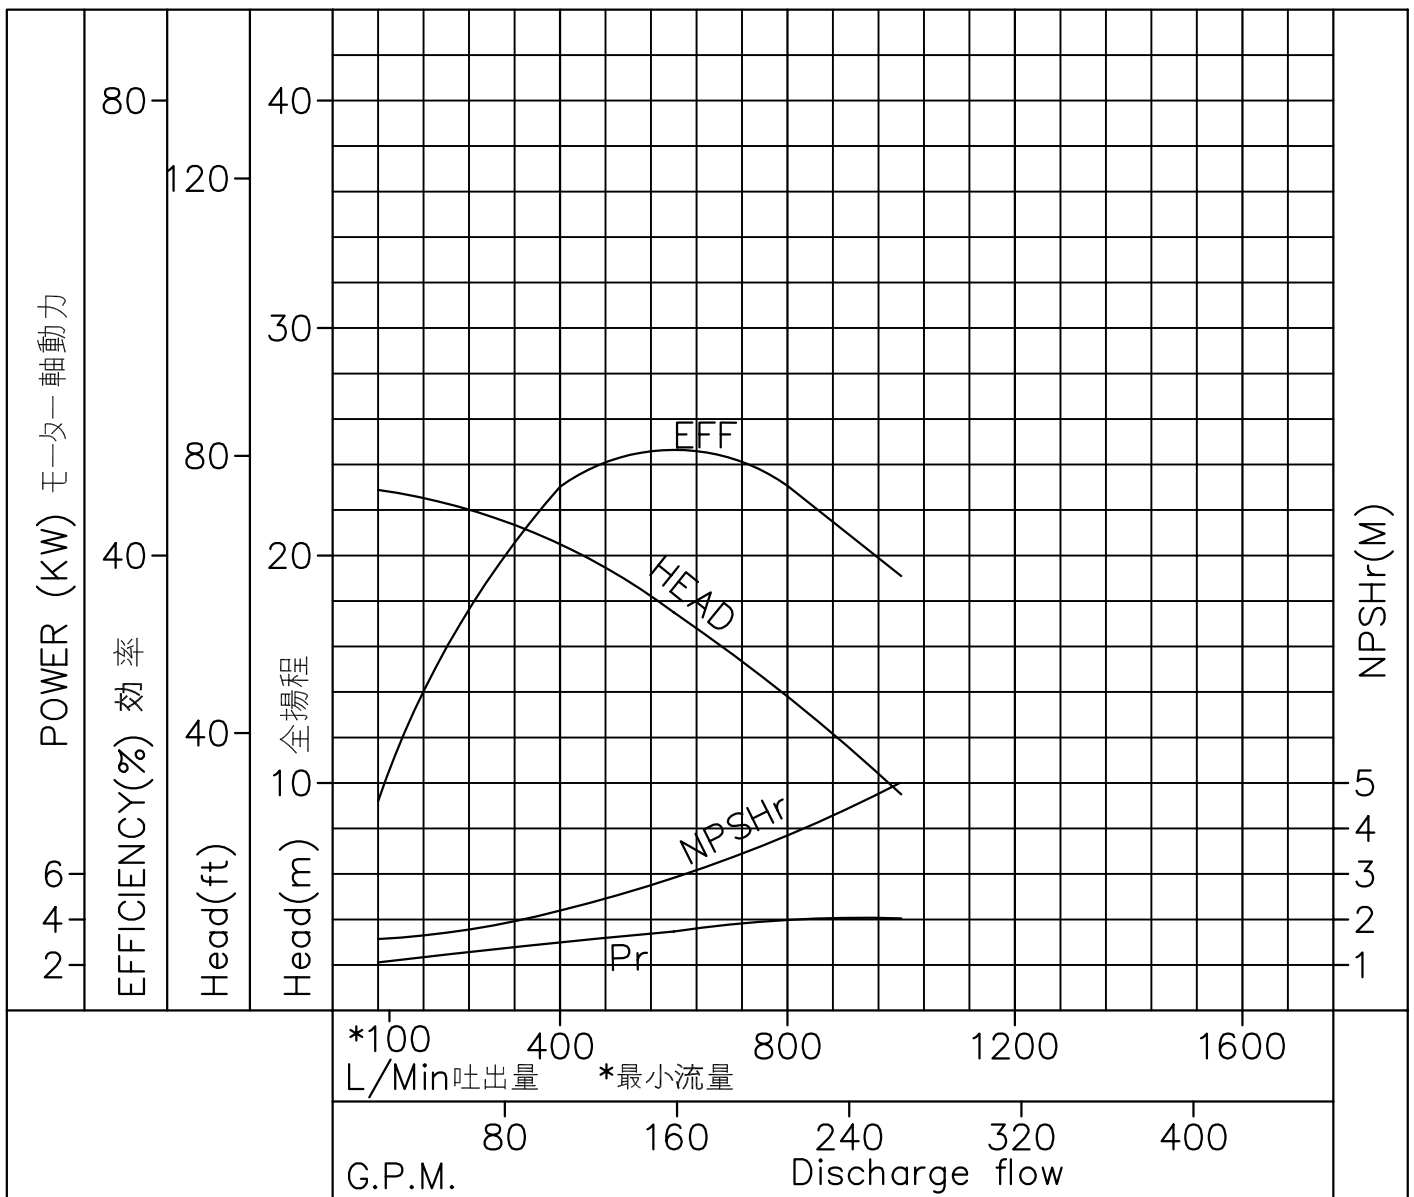

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 17.5 m at 600 l/min
  2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
  3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
  4. Motor power (モーター出力) 5.5 Kw

**Pan World Co., Ltd/ Japan**  
 パンワールド株式会社