


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.3
REF No. A3400445
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 146 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-V(M)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	29.3	0	0	29.3	0	2.37
2	400	26.3	0	0	26.3	42.5	4.03
3	600	23.2	0	0	23.2	49.6	4.57
4	800	19.5	0	0	19.5	47.7	5.33
5	1000	15.5	0	0	15.5	44.6	5.67
6	1400	7.1	0	0	7.1	29.4	5.52

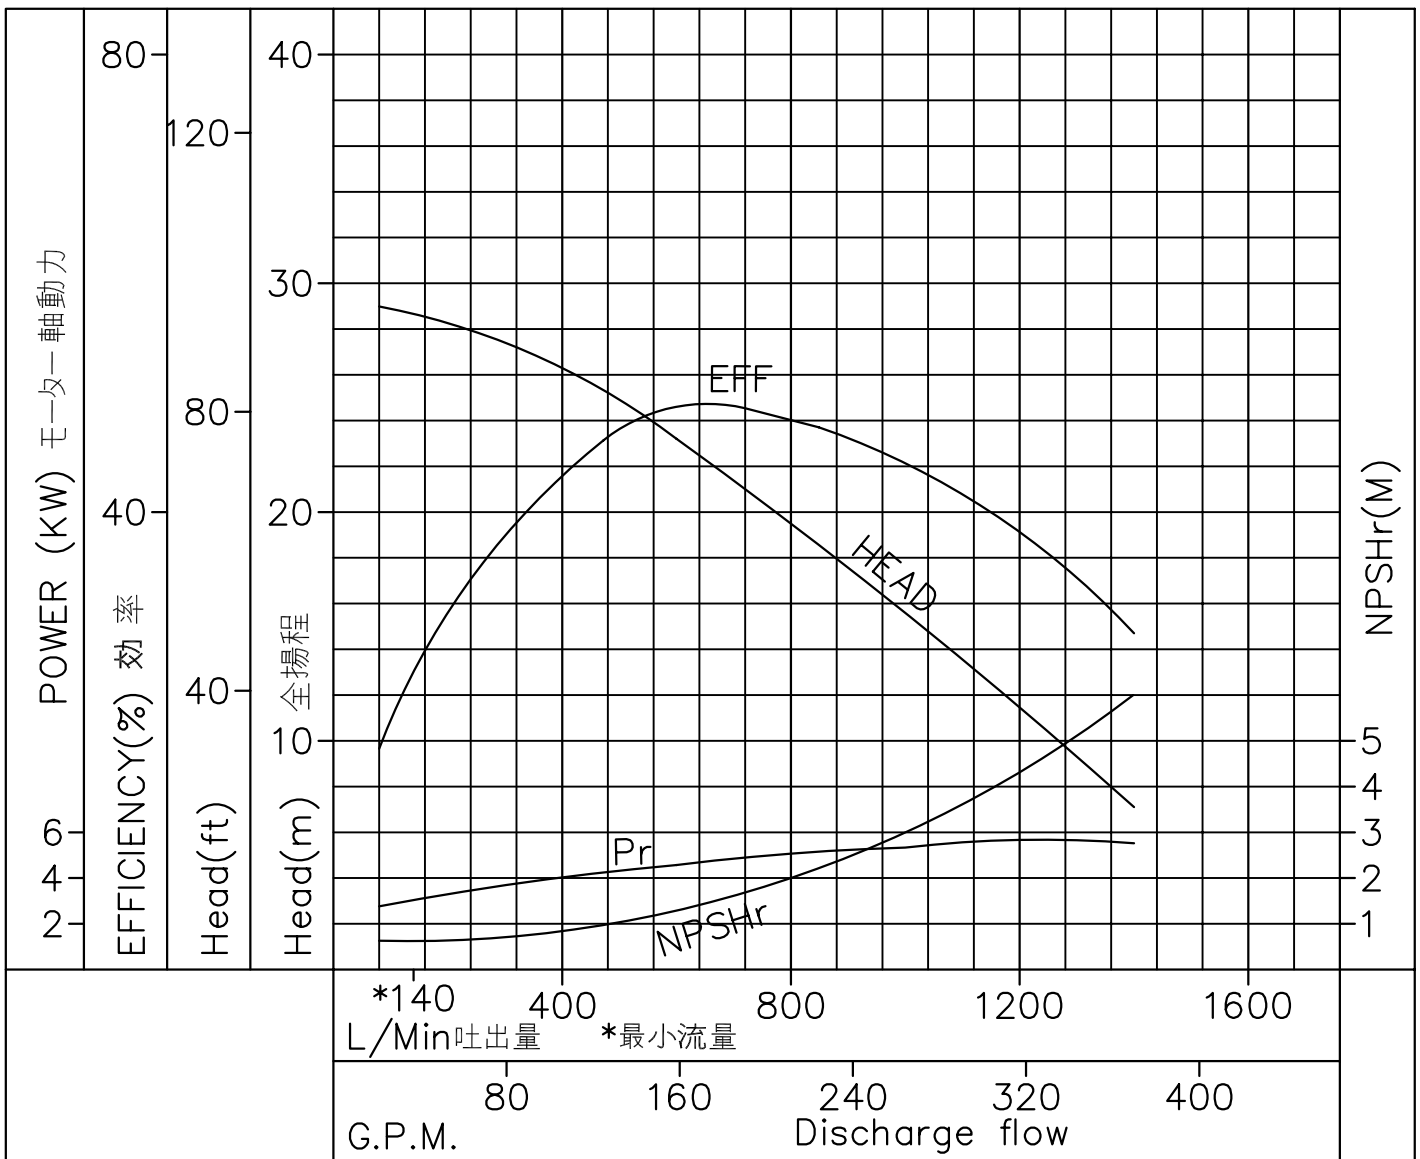

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 22.0 m at 650 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社