


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.1
REF No. A3400362
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 158 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6510PW-V(L)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	32.0	0	0	32.0	0	2.65
2	400	29.3	0	0	29.3	39.0	4.90
3	600	26.2	0	0	26.2	44.8	5.72
4	800	22.7	0	0	22.7	46.6	6.35
5	1000	18.0	0	0	18.0	43.7	6.72
6	1400	9.2	0	0	9.2	31.3	6.71

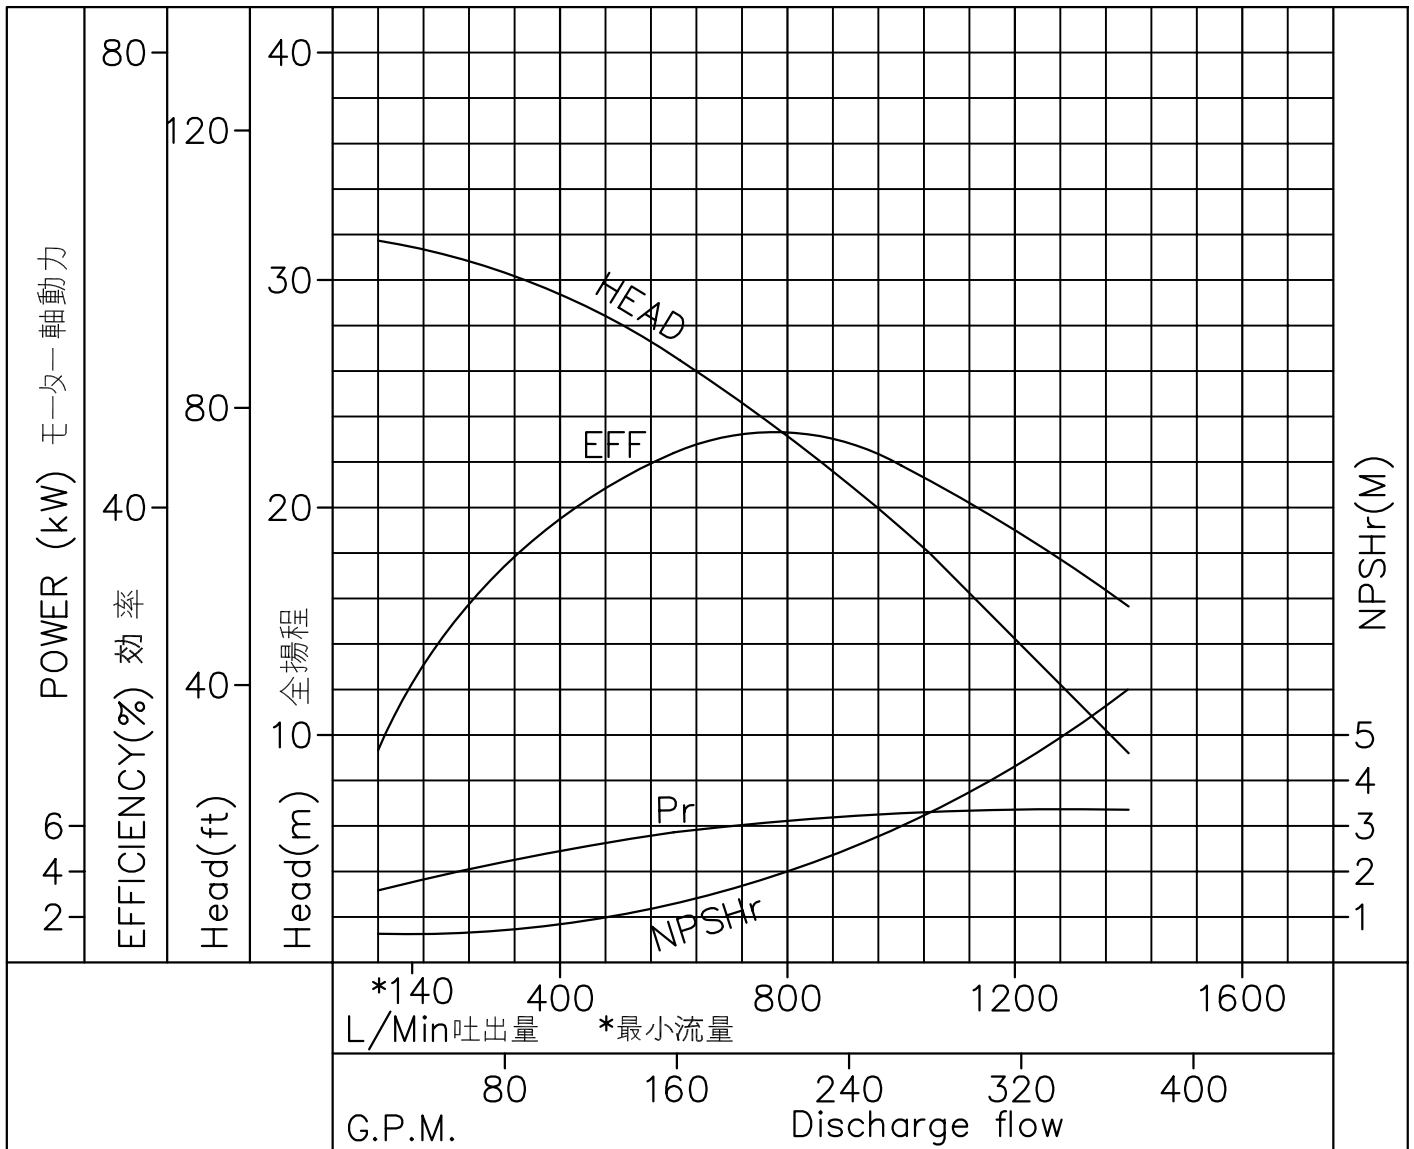

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 23.0 m at 800 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社