


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400447
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : 160 mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-6515PW-V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	34.1	0	0	34.1	0	2.78
2	400	31.9	0	0	31.9	44.7	4.65
3	600	28.5	0	0	28.5	51.0	5.46
4	800	26.2	0	0	26.2	54.5	6.27
5	1000	24.7	0	0	24.7	53.6	6.90
6	1400	14.5	0	0	14.5	46.6	7.10

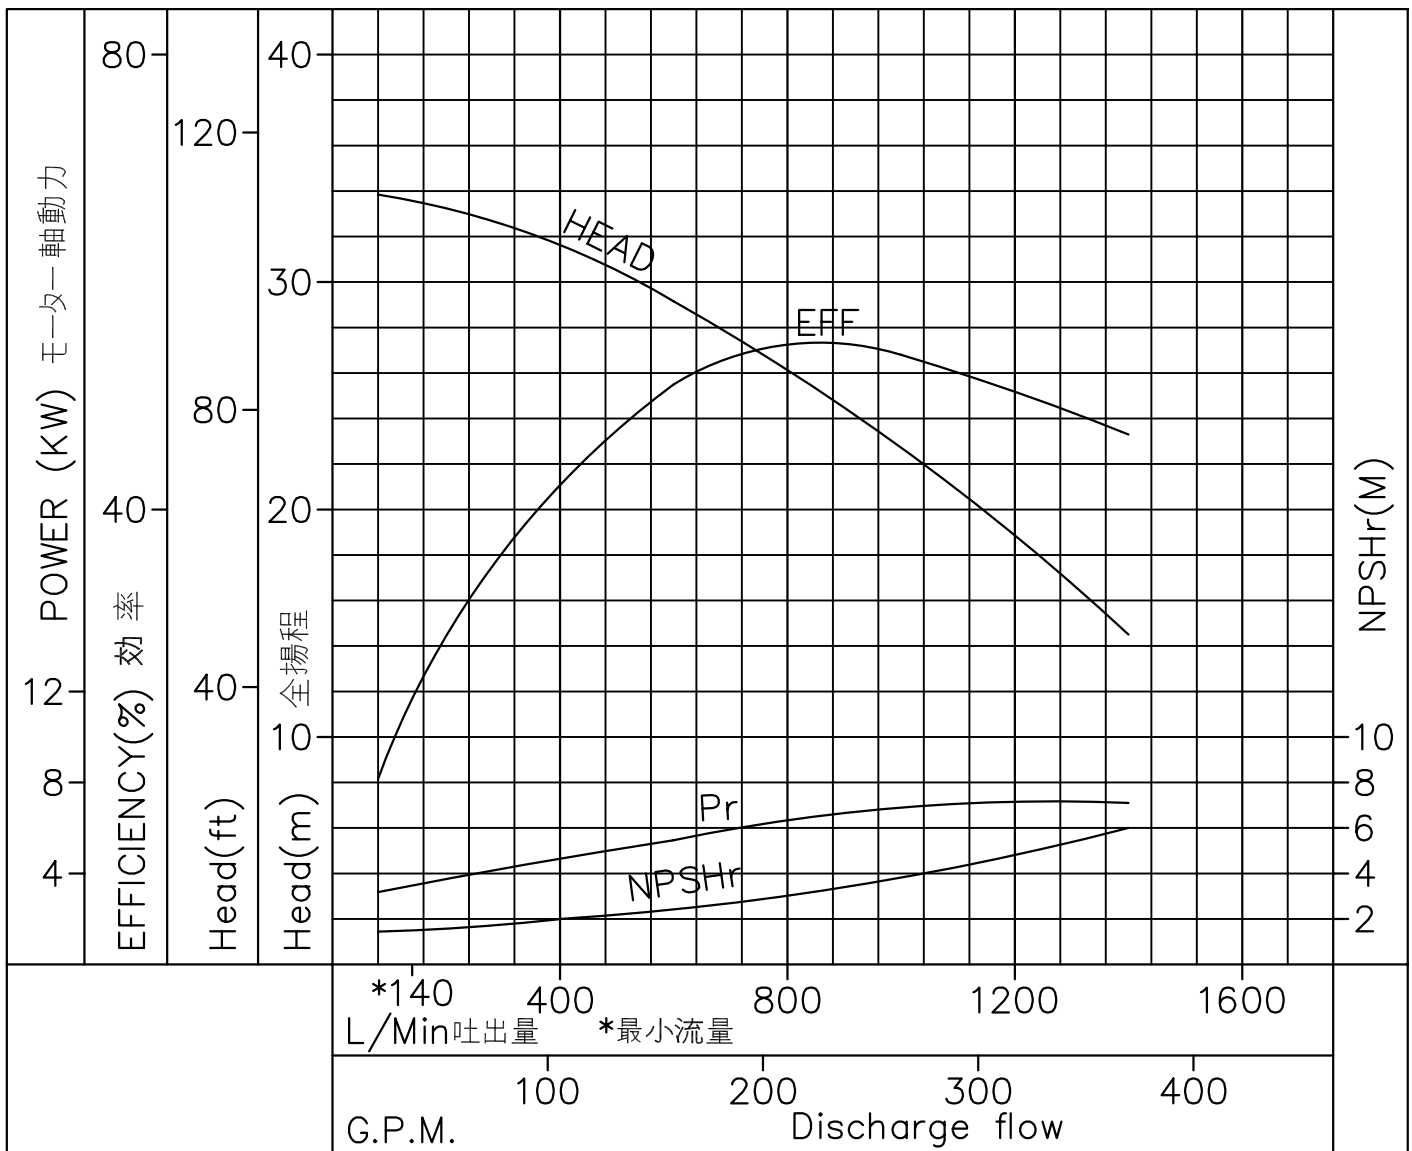

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 25.2 m at 855 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2920 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 11 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社