


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400533
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 143 mm
標準インペラー径

型 式
MODEL: NH-3013PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	37.0	0	0	37.0	0	1.23
2	60	34.4	0	0	34.4	21.9	1.53
3	100	30.4	0	0	30.4	27.5	1.80
4	120	28.4	0	0	28.4	27.3	2.03
5	180	19.6	0	0	19.6	25.0	2.30

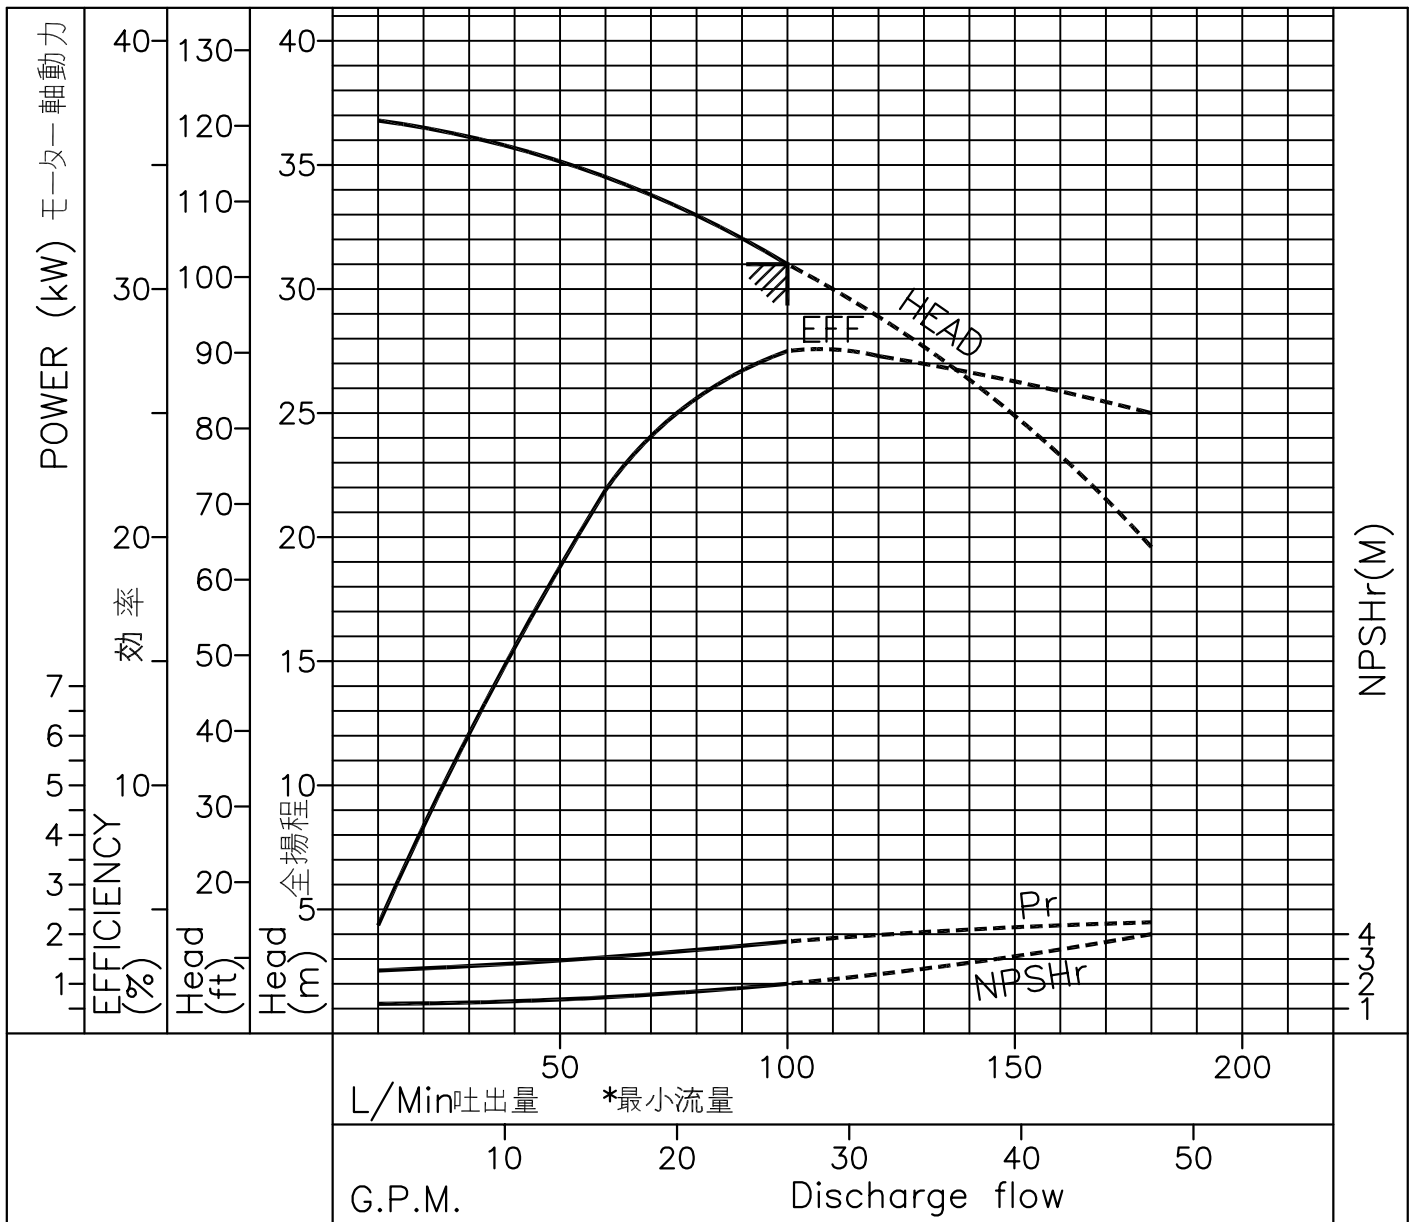

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 30 m at 100 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 2.2 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社