


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400536
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 125 mm
標準インペラー径

型 式

MODEL: NH-4012PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	25.5	0	0	25.5	0	1.78
2	120	23.8	0	0	23.8	20.1	2.32
3	180	22.4	0	0	22.4	25.7	2.56
4	220	21.0	0	0	21.0	25.9	2.91
5	360	12.5	0	0	12.5	19.9	3.68

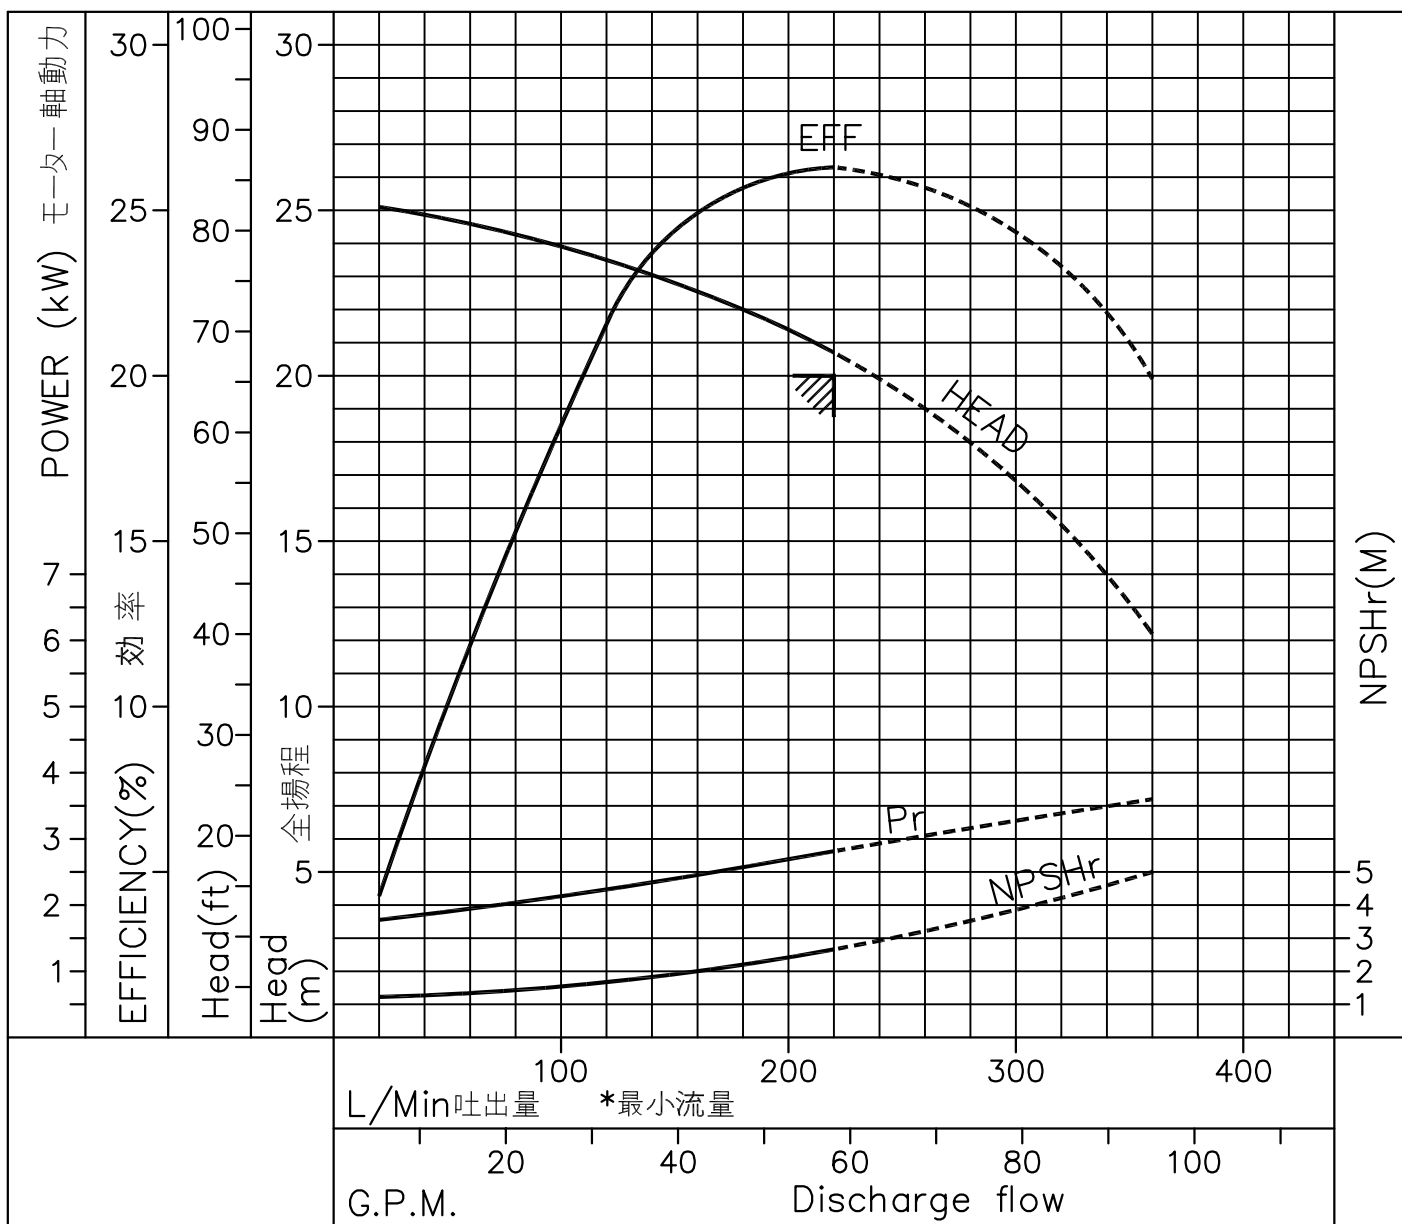

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 20 m at 220 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 3.7 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社