


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400530
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : ϕ 145 mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-4024PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	49.3	0	0	49.3	0	3.71
2	120	45.5	0	0	45.5	18.9	4.72
3	180	42.5	0	0	42.5	24.2	5.16
4	220	40.5	0	0	40.5	26.5	5.49
5	360	30.7	0	0	30.7	25.0	7.20

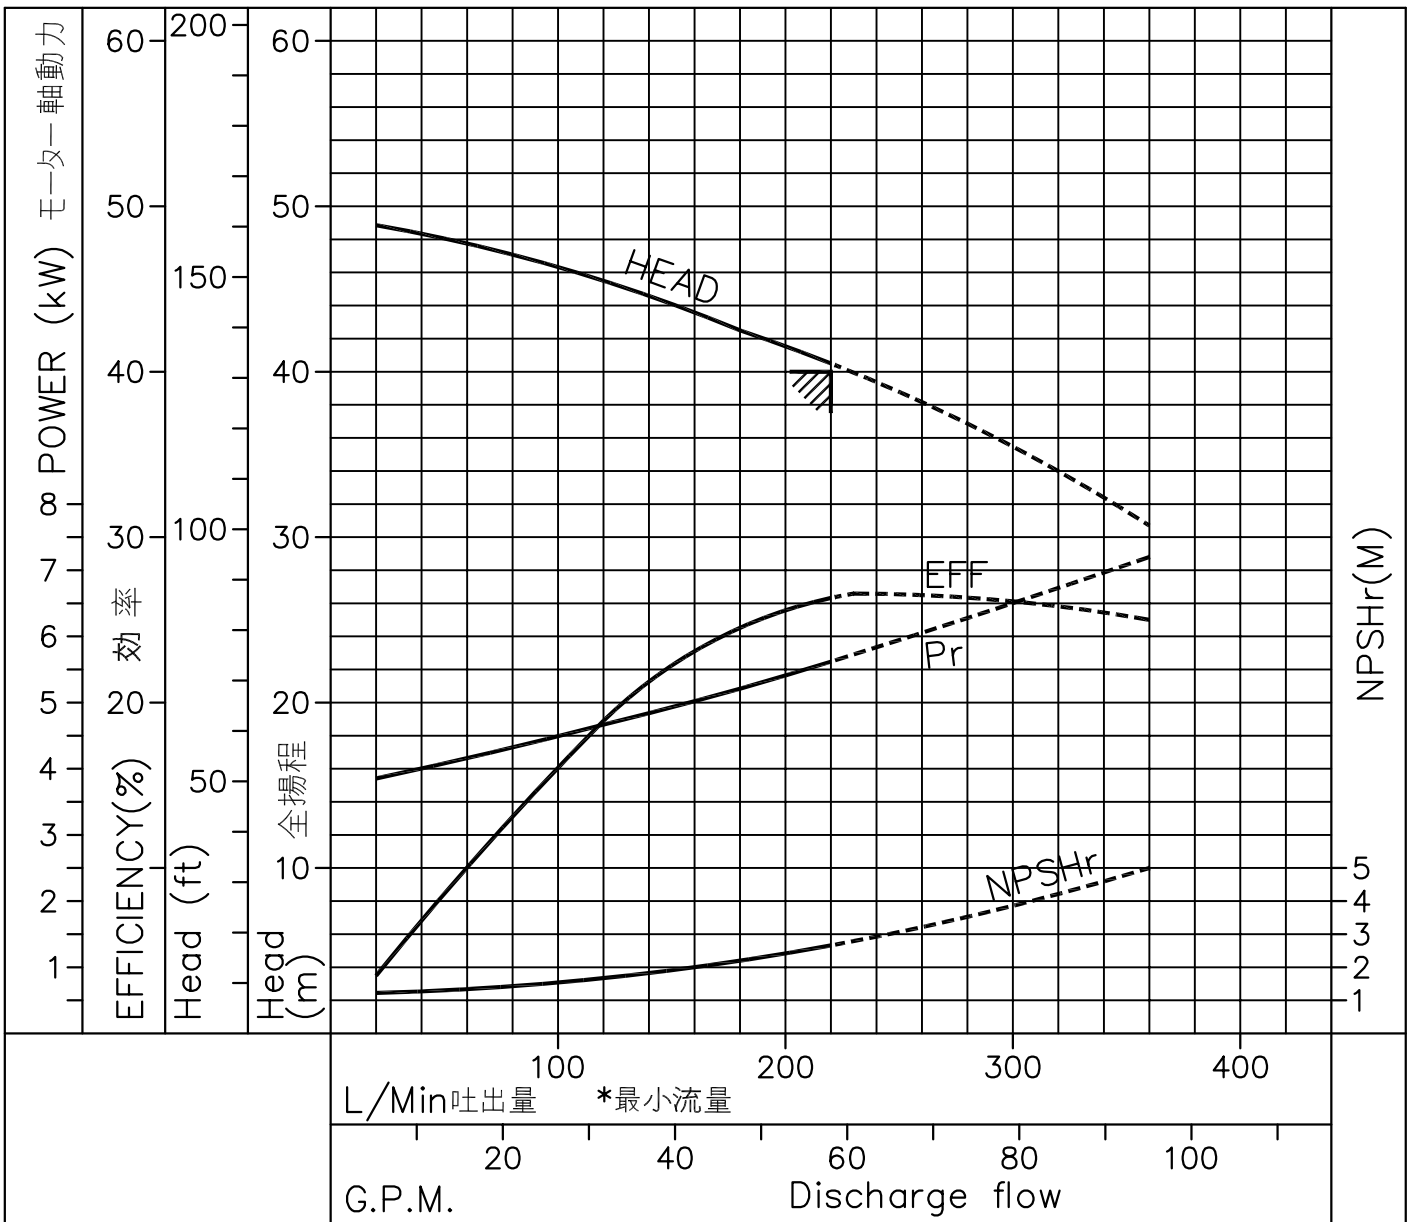

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 40 m at 220 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 5.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社