


標準ポンプ性能表 Performance Curve

SG :
REF No. A3400531
Frequency : 50Hz
周波数
IMPELLER DIA : $\phi 170$ mm
標準インペラー径

型式
MODEL: NH-4026PH

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	68.2	0	0	68.2	0	4.30
2	120	63.6	0	0	63.6	21.9	5.68
3	180	62.0	0	0	62.0	28.5	6.39
4	220	60.4	0	0	60.4	30.9	7.00
5	360	38.5	0	0	38.5	22.6	10.00

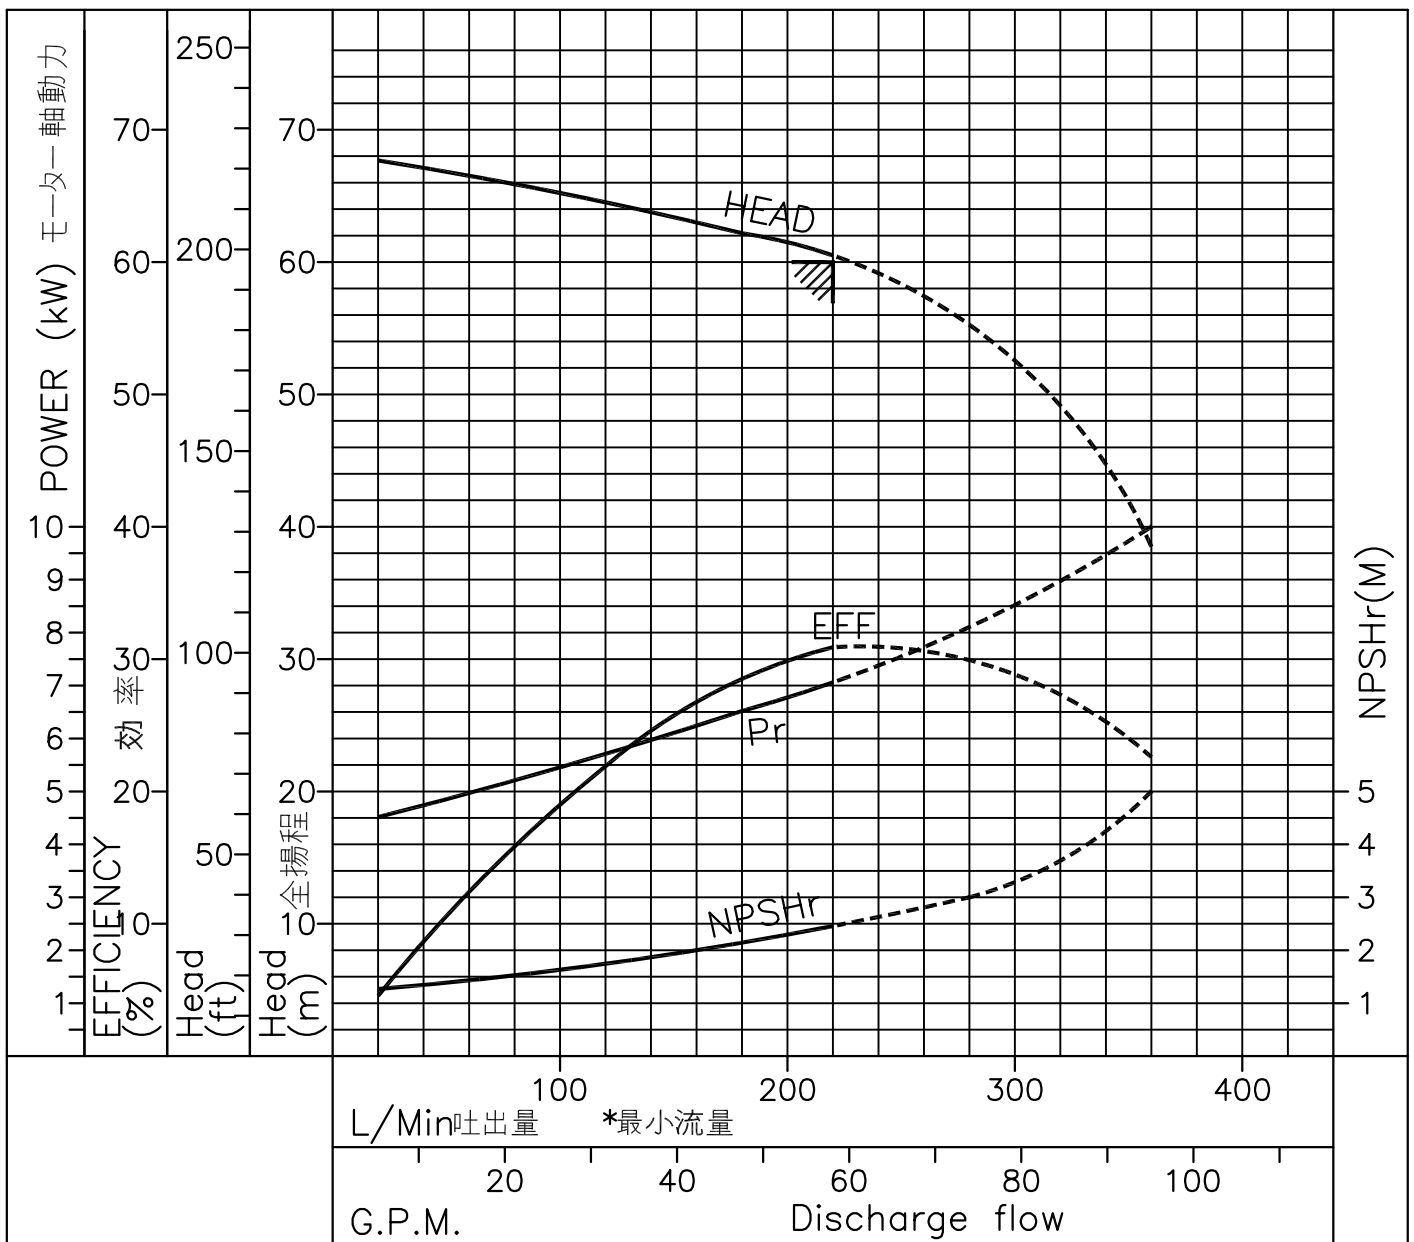

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 60 m at 220 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 70°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社