

標準ポンプ性能表 Performance Curve


SG :
REF No. A3400550
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : $\phi 145 \times 2$ mm
標準インペラー径

型式

MODEL: NH-5024PH

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 48.0 | 0 | 0 | 48.0 | 0 | 5.00 |
| 2 | 360 | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 | 33.5 | 7.50 |
| 3 | 450 | 40.0 | 0 | 0 | 40.0 | 36.0 | 8.16 |
| 4 | 500 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | 34.7 | 8.70 |
| 5 | 540 | 32.4 | 0 | 0 | 32.4 | 30.0 | 9.50 |

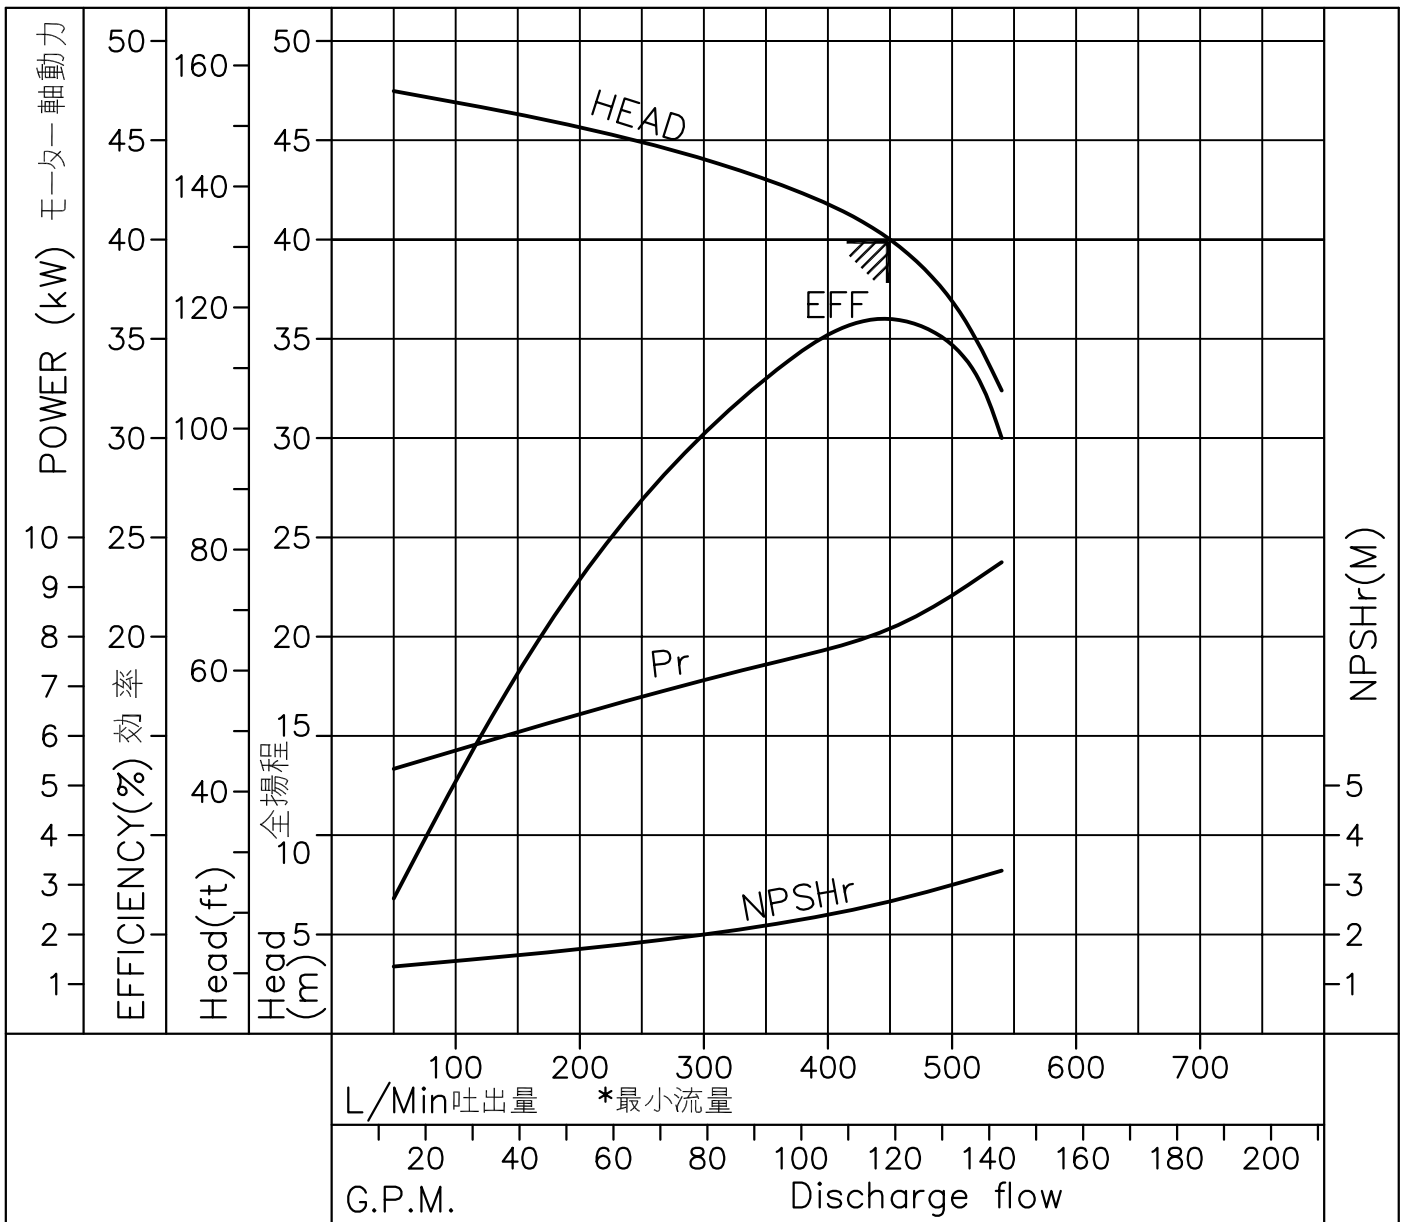

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 40 m at 450 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 2860 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 11 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社