

標準ポンプ性能表
Performance Curve


SG : 1.2
REF No. A3400881
Frequency : 60Hz
周波数

型式

MODEL: NH-401PW-N-K(L)

IMPELLER DIA : ϕ 98 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.0	0	0	14.0	0	0.416
2	80	12.5	0	0	12.5	35.0	0.466
3	160	10.5	0	0	10.5	50.8	0.539
4	260	6.5	0	0	6.5	42.5	0.649
5	320	3.5	0	0	3.5	27.4	0.667

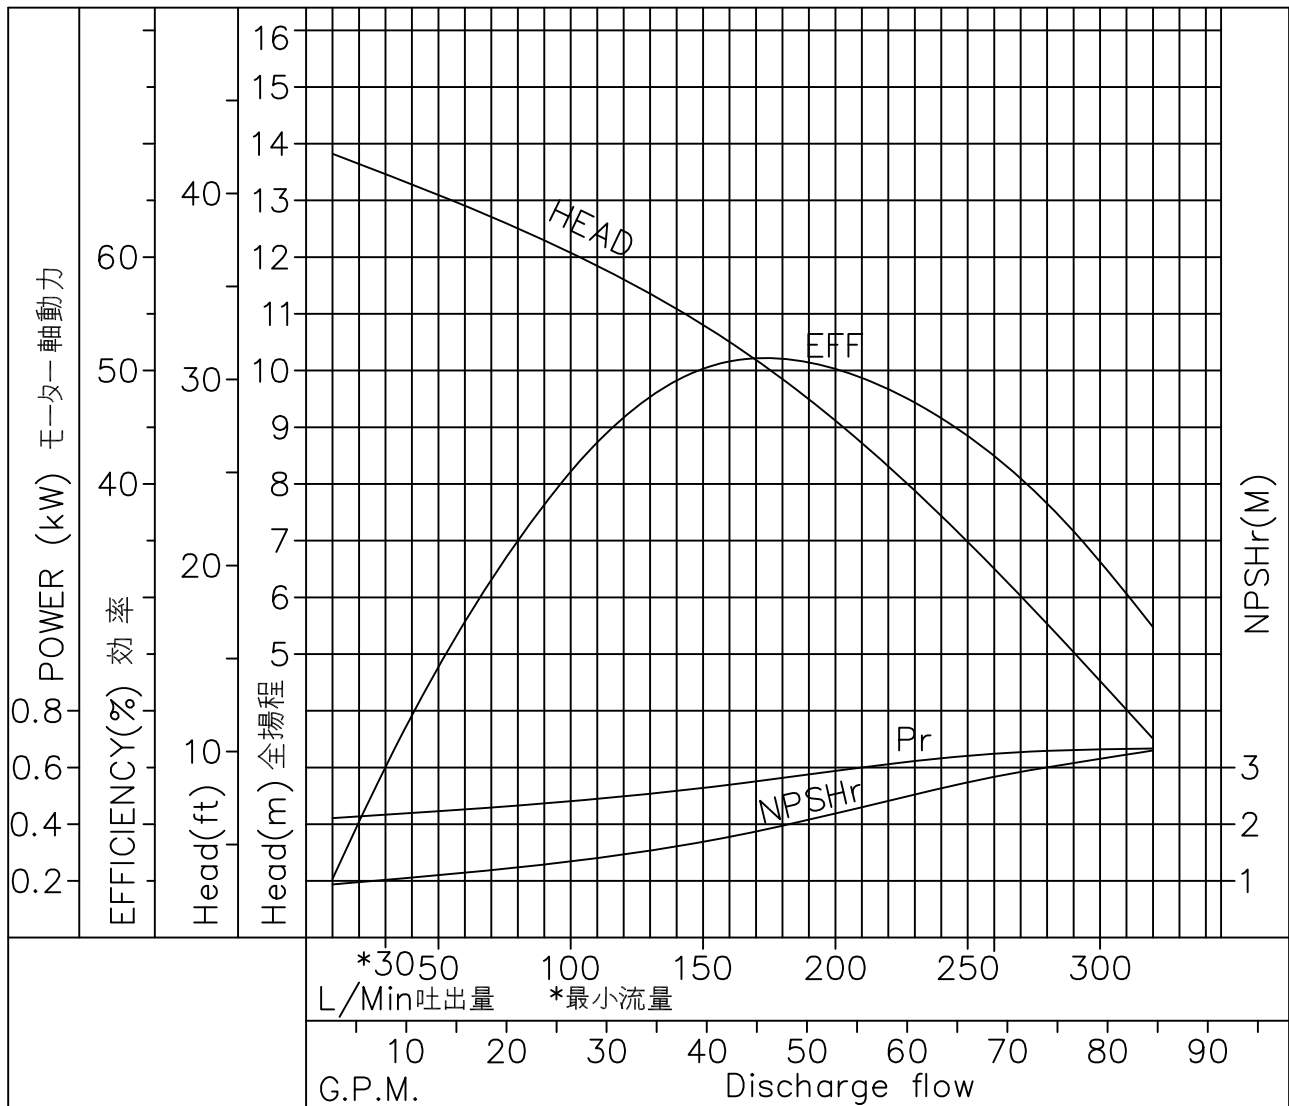

- NOTE: 1. Specified point (仕様点) 10.0 m at 180 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.75 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社