

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-300PS-K

SG : 1.2
REF No. A3401023
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 97.5/103mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	16.9	0	0	16.9	0	0.083
2	20	16.2	0	0	16.2	33.01	0.168
3	30	15.4	0	0	15.4	44.30	0.171
4	40	14.6	0	0	14.6	52.88	0.181
5	50	13.2	0	0	13.2	56.62	0.195

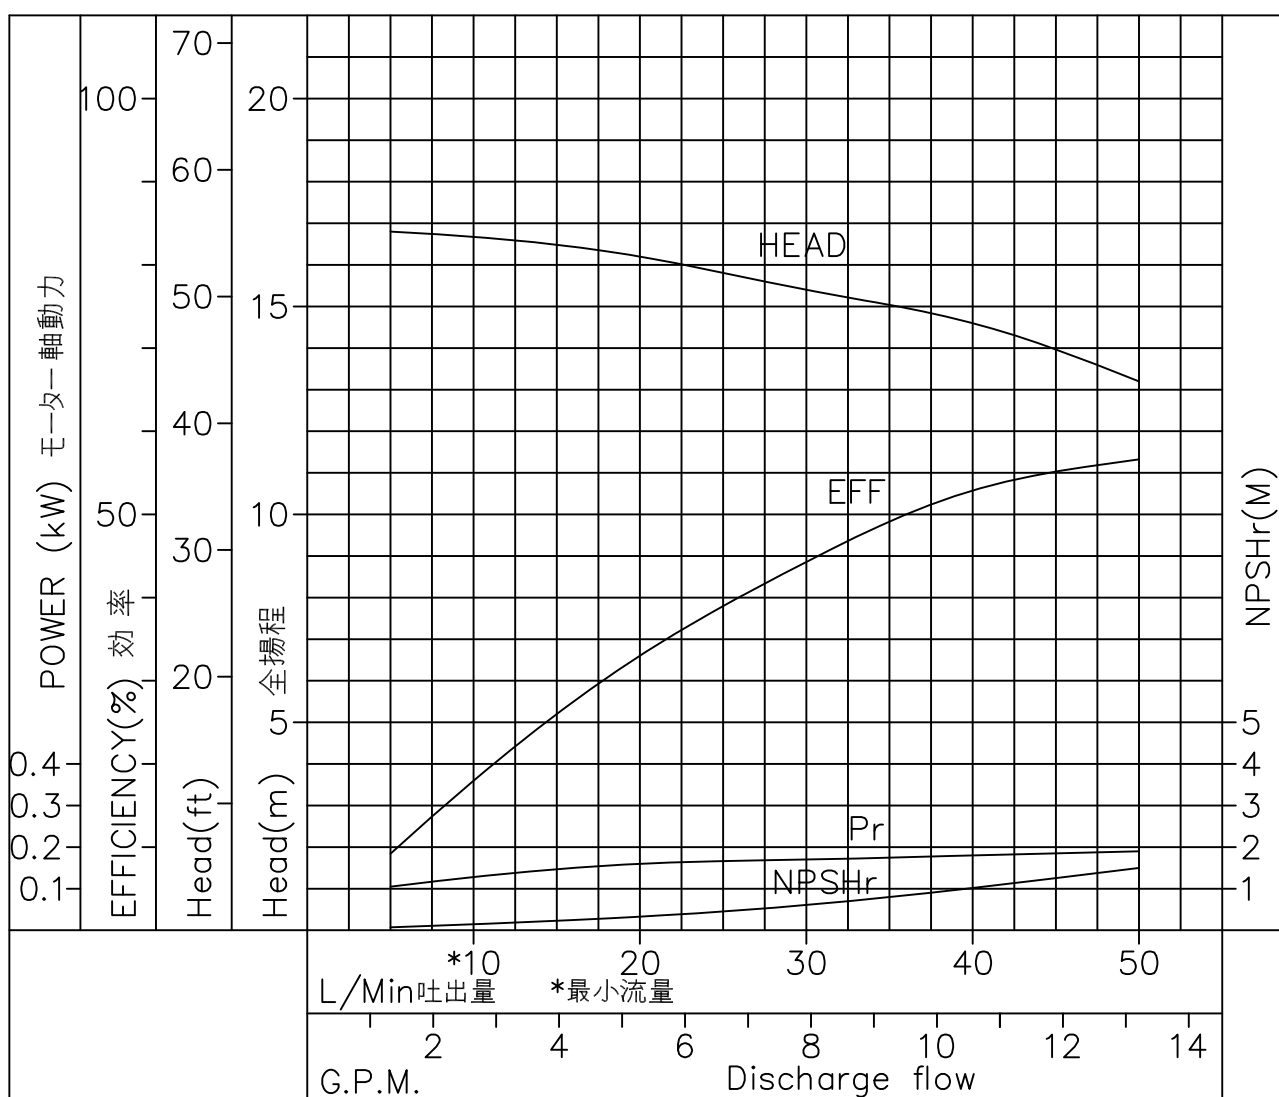

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 13.2 m at 50 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 80°C
 4. Motor power (モーター出力) 0.35 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社