

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-300PS-K

SG : 1.2
REF No. A3401026
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA :97/105mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	20.0	0	0	20.0	0	0.255
2	20	18.7	0	0	18.7	17.4	0.350
3	30	18.0	0	0	18.0	23.8	0.370
4	40	17.1	0	0	17.1	27.5	0.405
5	50	16.0	0	0	16.0	30.0	0.435

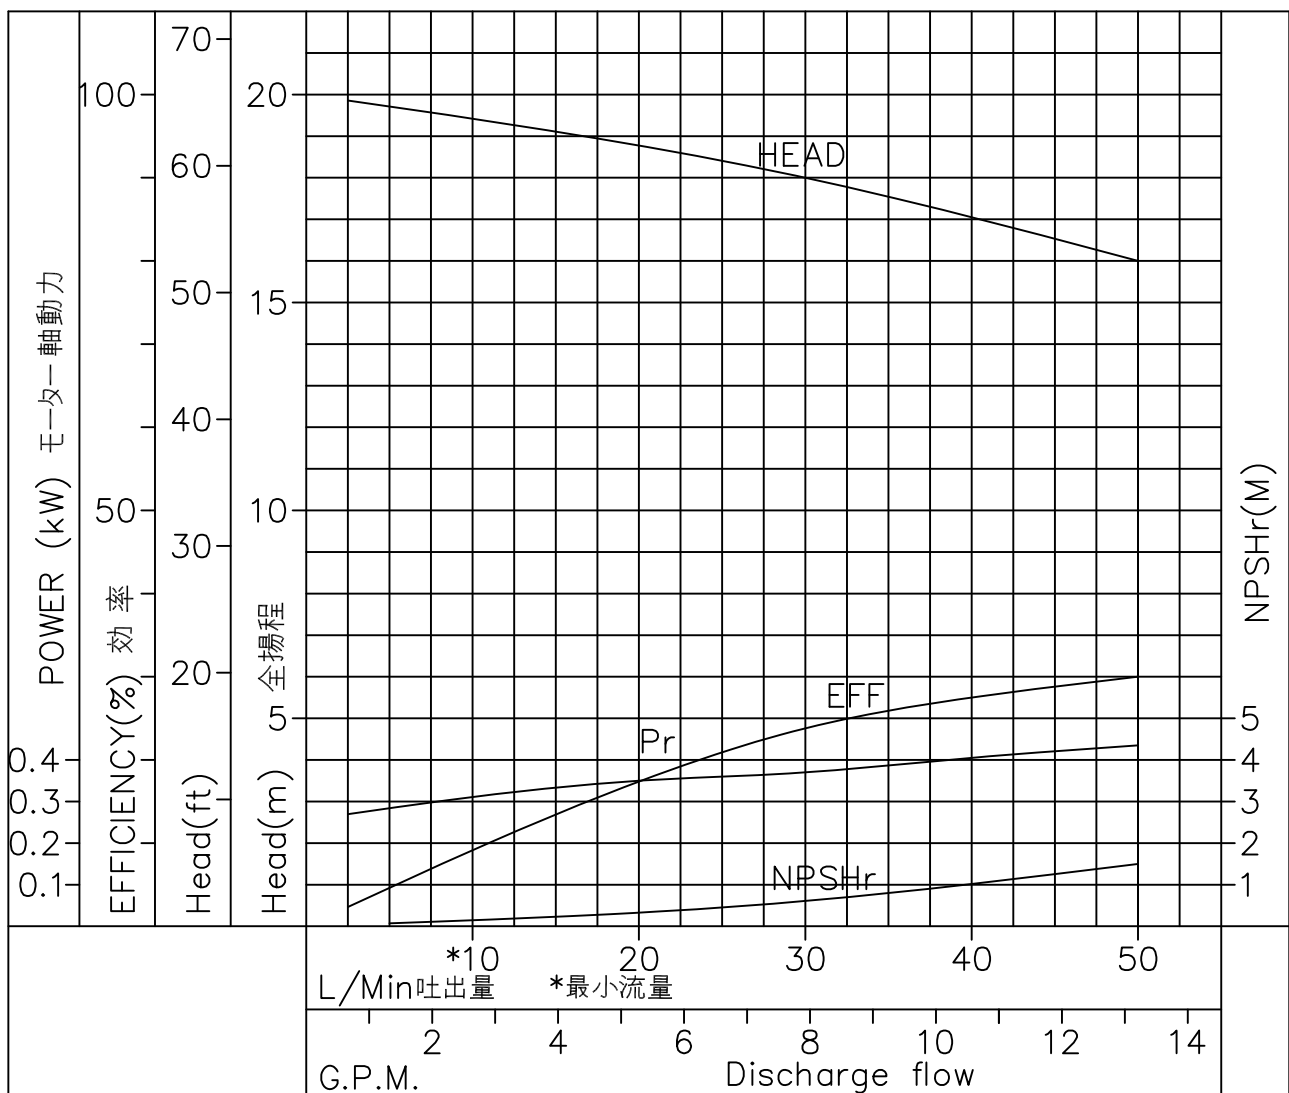

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 16.0 m at 50 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.35 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社