

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-352PW(M)

SG : 1.3
REF No. A3400733
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 125.5mm
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	30.0	0	0	30.0	0	0.362
2	60	27.5	0	0	27.5	37.20	0.723
3	100	26.0	0	0	26.0	45.20	0.938
4	150	24.0	0	0	24.0	50.46	1.163
5	---	---	---	---	---	---	---

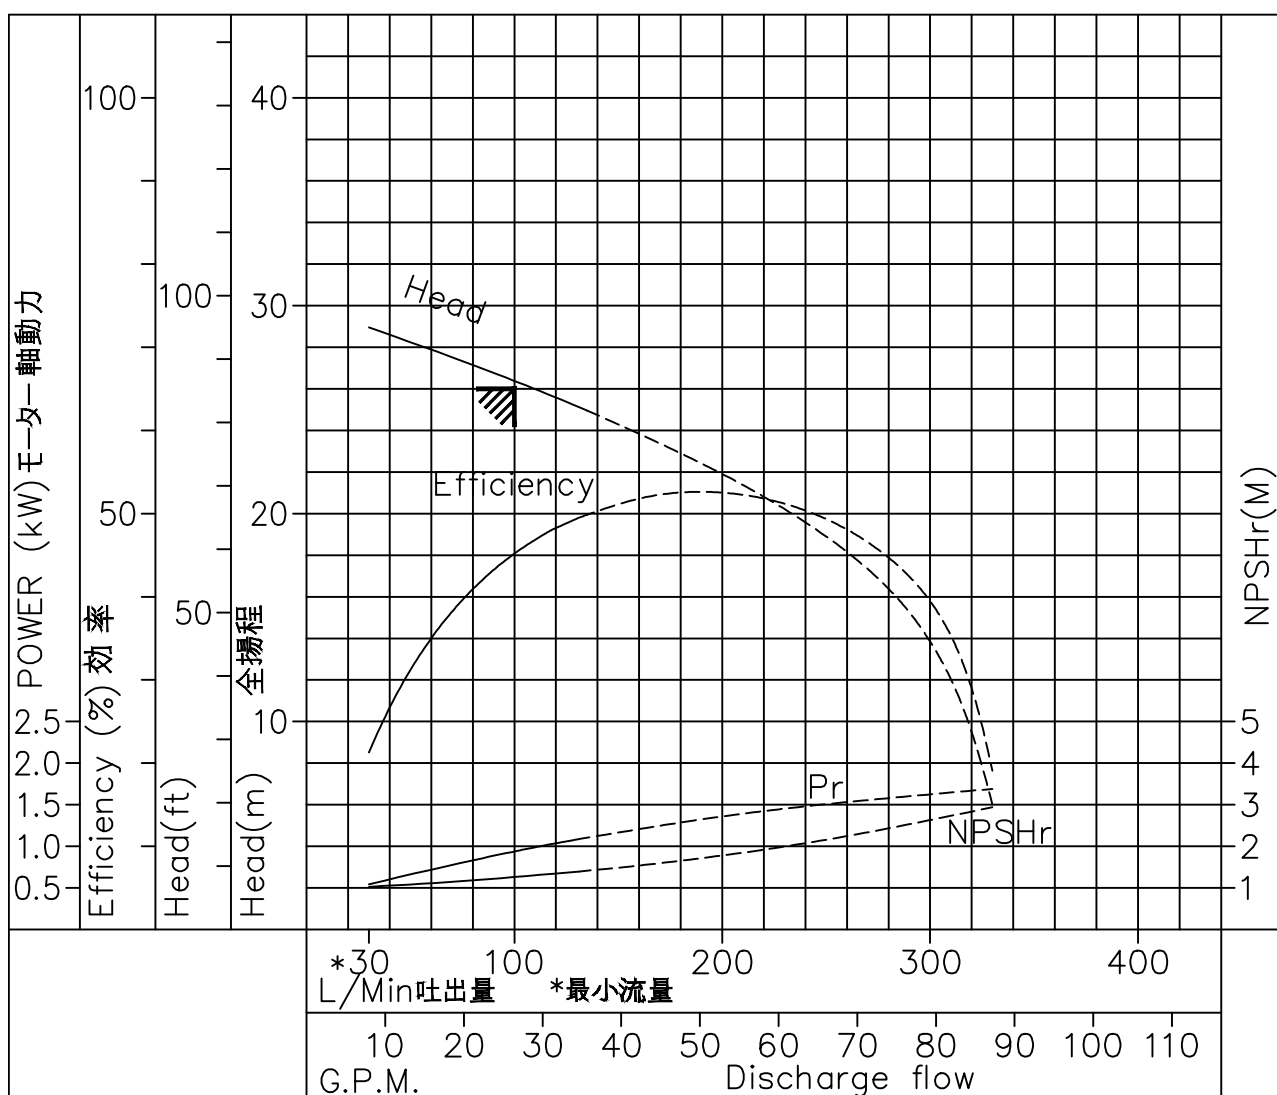

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 26 m at 100 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 1.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社