

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-353PW(S)

SG : 1.0
REF No. A3400730
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 150 mm
標準インペラ径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 0.820 |
| 2 | 120 | 34.0 | 0 | 0 | 34.0 | 39.12 | 1.700 |
| 3 | 230 | 27.0 | 0 | 0 | 27.0 | 44.20 | 2.290 |
| 4 | 410 | 9.0 | 0 | 0 | 9.0 | 23.77 | 2.530 |
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

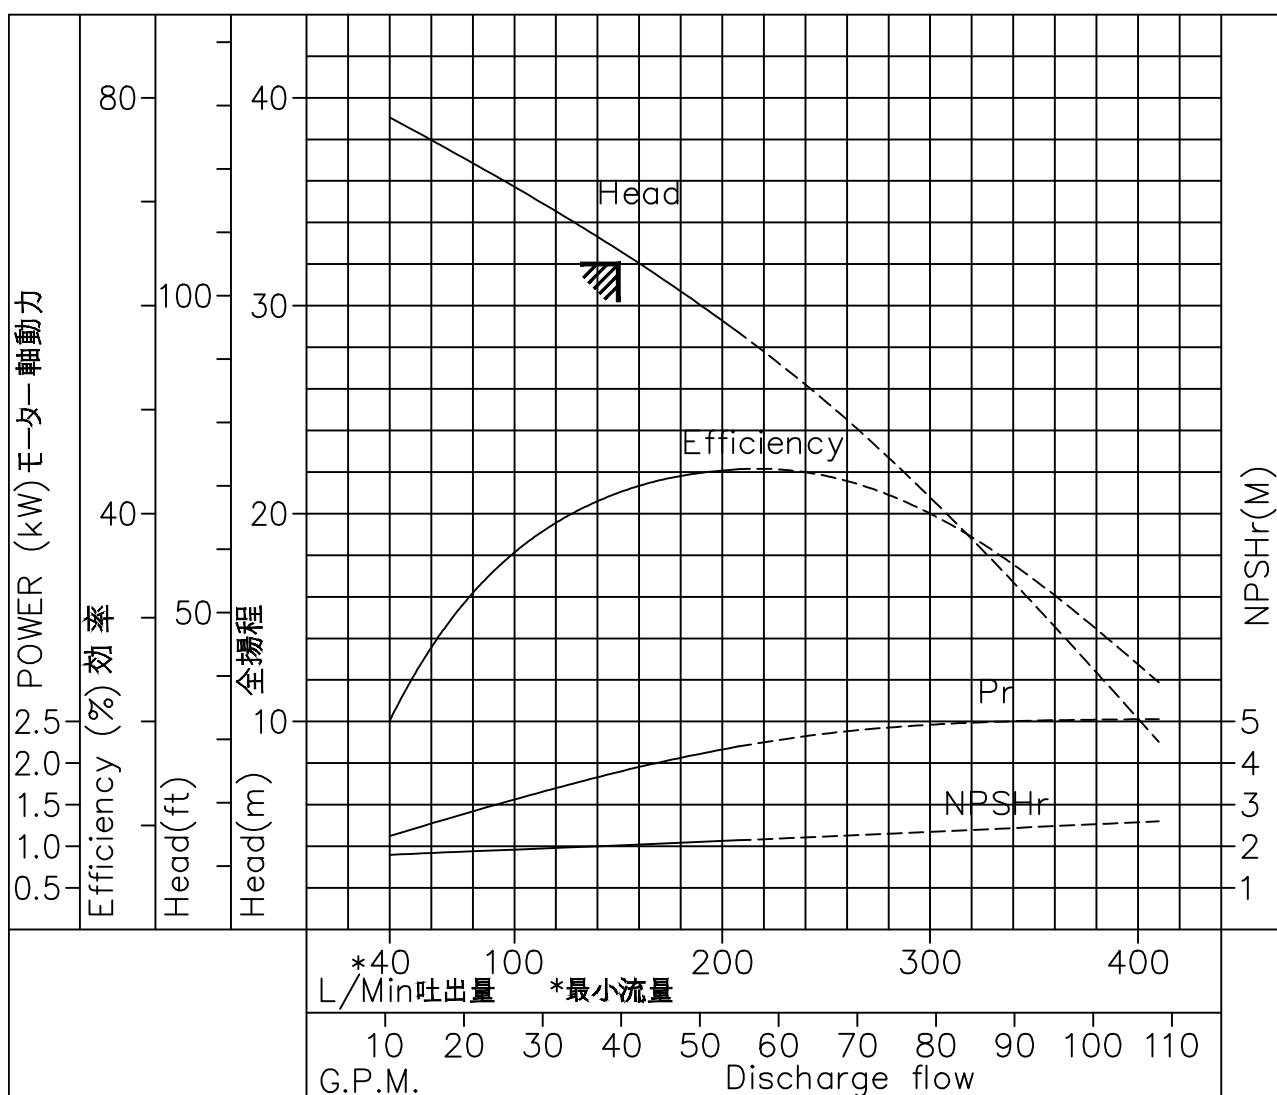

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 32 m at 150 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 70 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 2.2 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社