


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-350PW-F(L)

SG : 1.2
REF No. A3400692
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 86 mm
標準インペラ径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	14.6	-0.5	0	15.1	0	0.206
2	40	13.6	-0.3	0	13.9	30.06	0.295
3	80	10.8	-0.2	0	11.0	38.80	0.363
4	120	6.2	-0.1	0	6.3	31.91	0.380
5	140	5.1	0.1	0	5.0	29.84	0.390

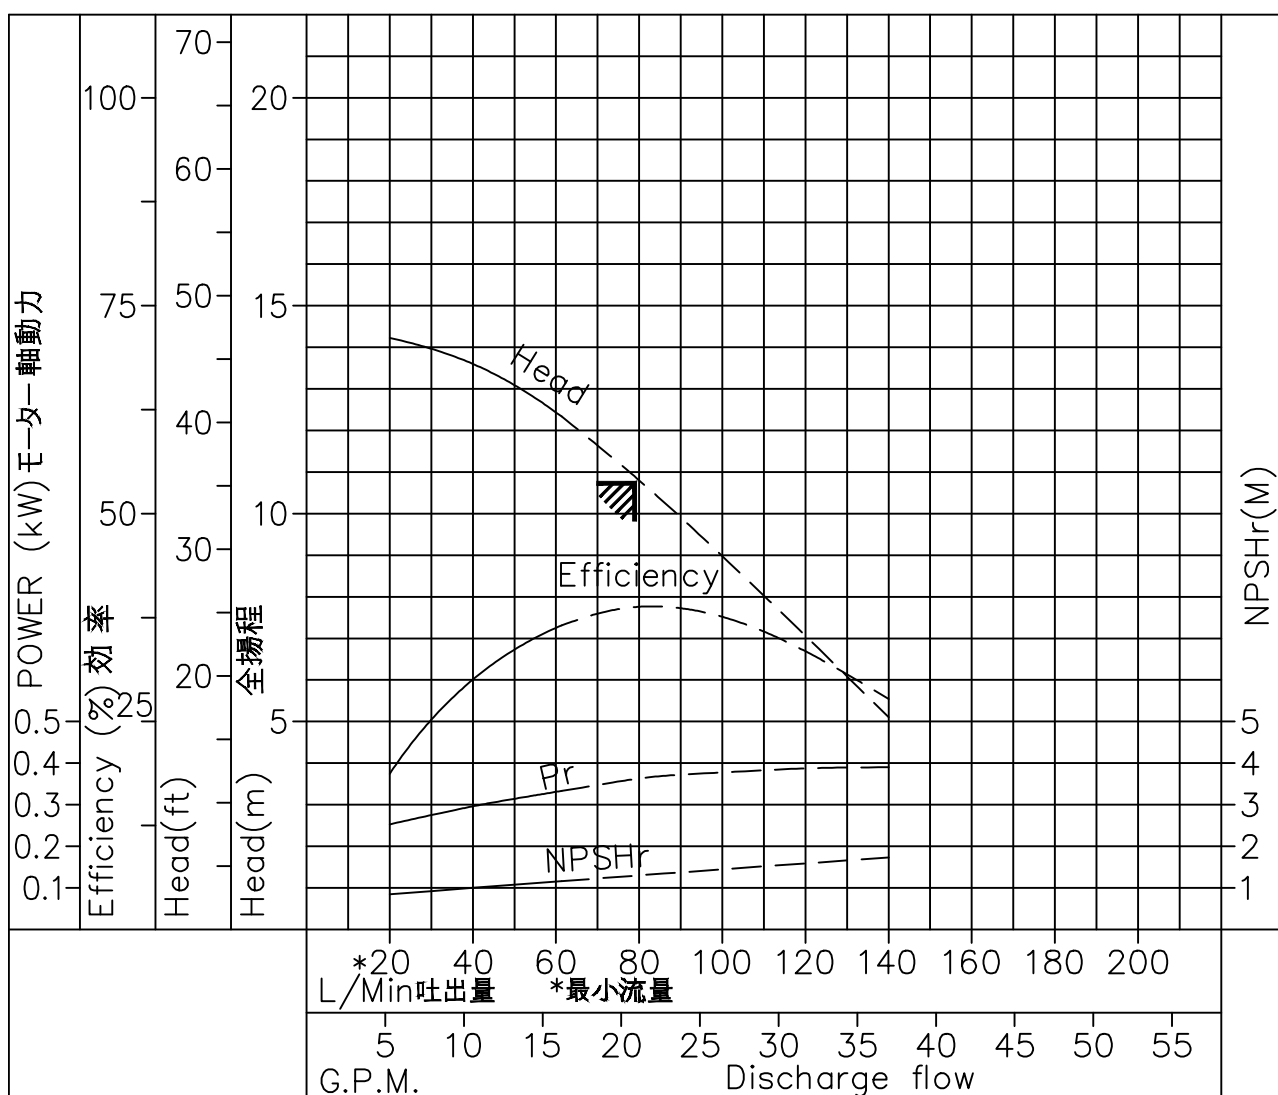

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11 m at 80 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社