

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-353PW-F(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400750  
Frequency : 60Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 121 mm  
標準インペラ径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	29.0	0	0	29.0	0	0.412
2	100	25.6	0	0	25.6	78.09	0.534
3	150	23.8	0	0	23.8	77.77	0.748
4	200	21.0	0	0	21.0	66.17	1.035
5	250	17.6	0	0	17.6	57.57	1.246

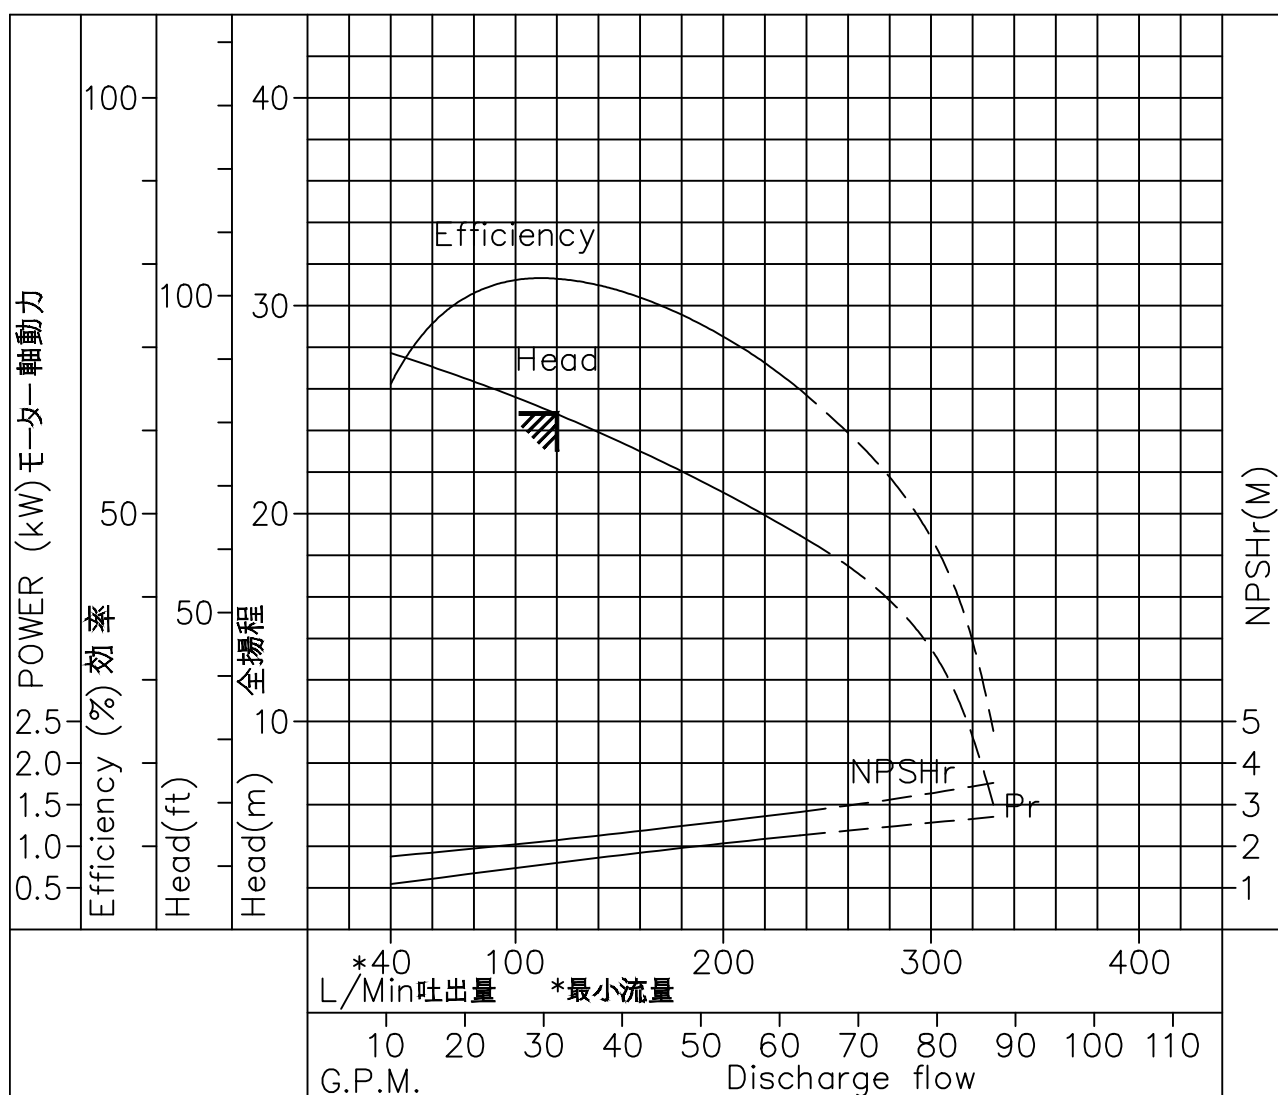

- NOTE:
- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 25 m at 120 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 3440 R.P.M.       |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90 °C         |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 2.2 kW            |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド株式会社