


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-400PW-F(S)

SG : 1.0
REF No. A3400189
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 86 mm
標準インペラ径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 0.20 |
| 2 | 20 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8 | 14.4 | 0.29 |
| 3 | 60 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 31.5 | 0.36 |
| 4 | 100 | 9.7 | 0 | 0 | 9.7 | 38.6 | 0.41 |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

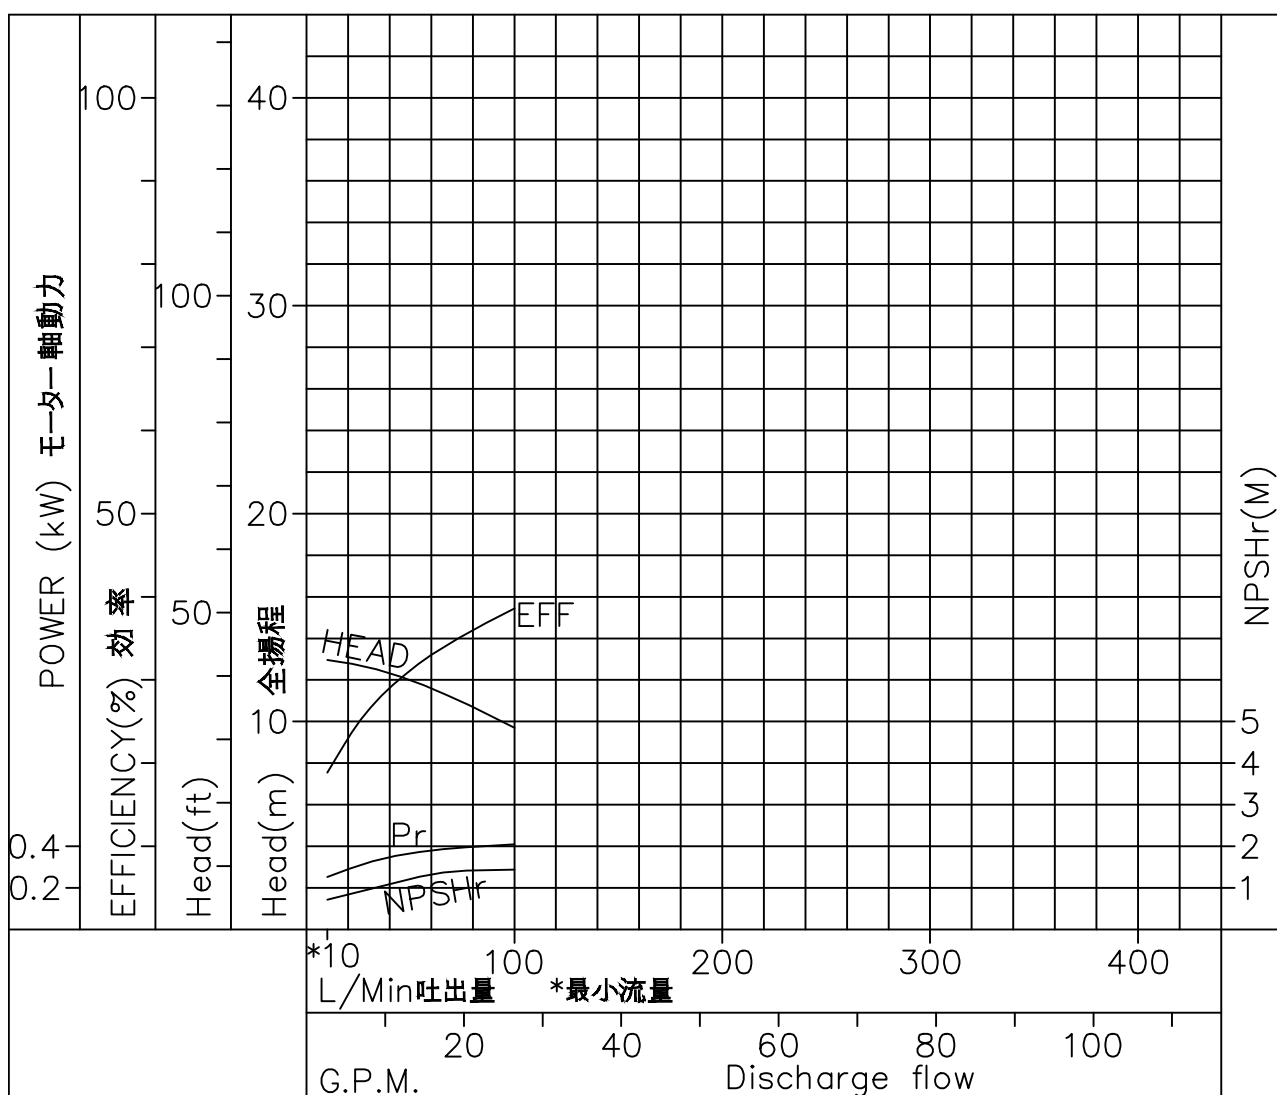

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 9.7 m at 100 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.37 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社