

# 標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW-K(H)

SG : 1.9  
REF No. A3400764  
Frequency : 50Hz  
周波数

IMPELLER DIA : 82 mm  
標準インペラー径

PUMP ポンプ							MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.1	-0.5	0	9.6	0	0.019
2	20	8.1	-0.4	0	8.5	23.37	0.113
3	40	6.3	-0.4	0	6.7	25.05	0.164
4	60	4.8	-0.3	0	5.1	21.53	0.218
5	80	2.1	-0.3	0	2.4	10.10	0.271

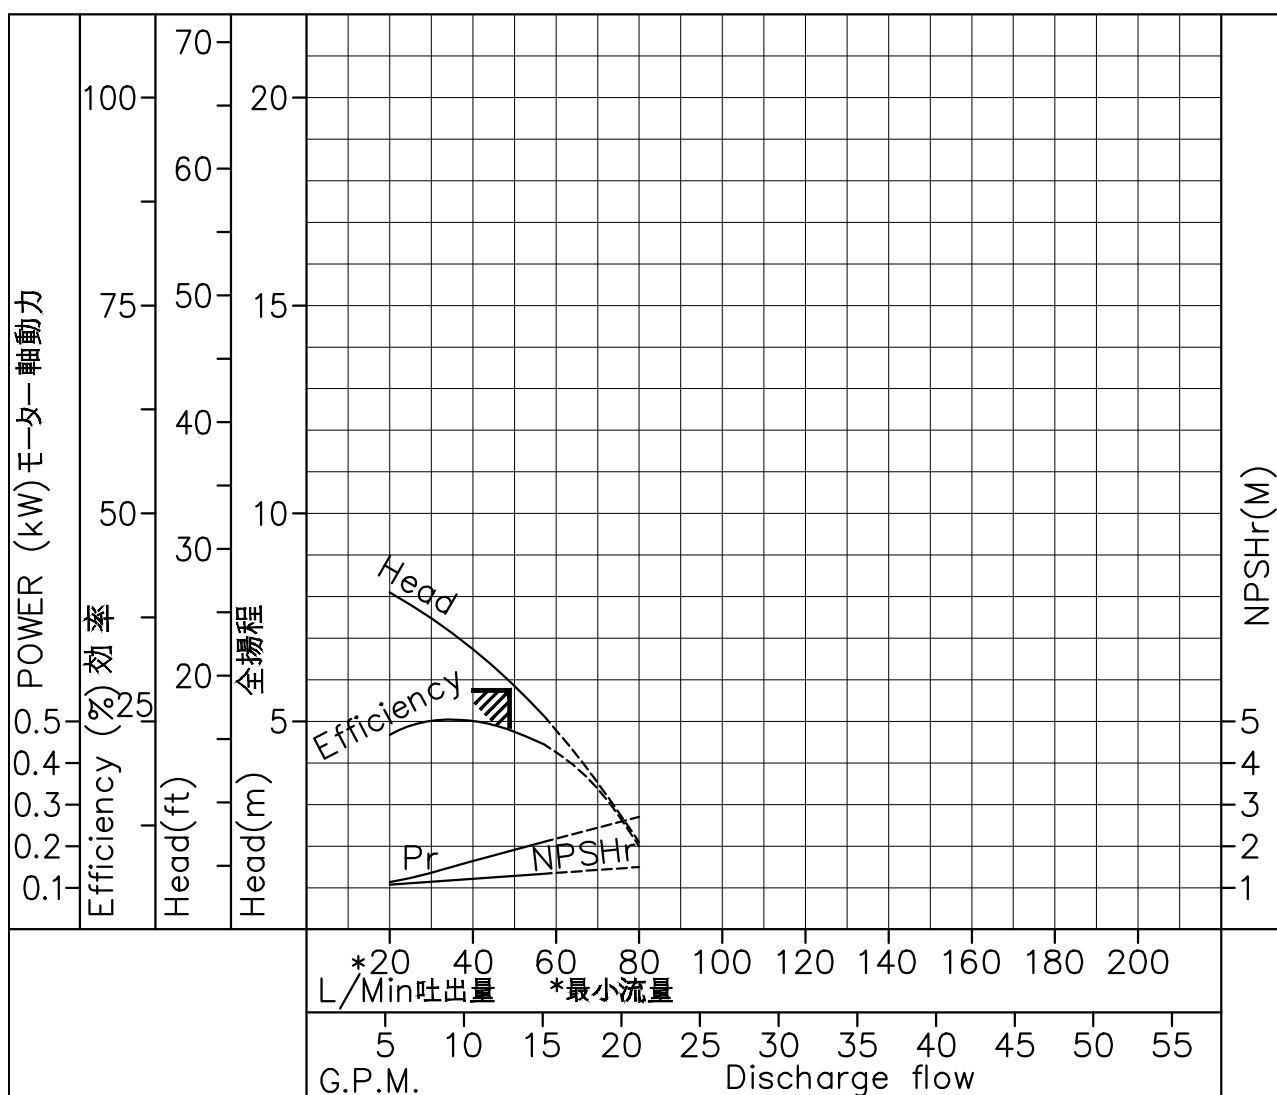

- NOTE:
- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Specified point (仕様点)    | 6 m at 50 l/min |
| 2. Rated speed (回転数)        | 2860 R.P.M.     |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C       |
| 4. Motor power (モーター出力)     | 0.4 kW          |

Pan World Co., Ltd/ Japan  
パンワールド 株式会社