


標準ポンプ性能表 Performance Curve

型 式

MODEL: NH-350PW-K(L)

SG : 1.2
REF No. A3400765
Frequency : 60Hz
周波数
IMPELLER DIA : 86 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 14.6 | -0.5 | 0 | 15.1 | 0 | 0.206 |
| 2 | 40 | 13.6 | -0.3 | 0 | 13.9 | 30.06 | 0.295 |
| 3 | 80 | 10.8 | -0.2 | 0 | 11.0 | 38.80 | 0.363 |
| 4 | 120 | 6.2 | -0.1 | 0 | 6.3 | 31.91 | 0.380 |
| 5 | 140 | 5.1 | 0.1 | 0 | 5.0 | 29.84 | 0.390 |

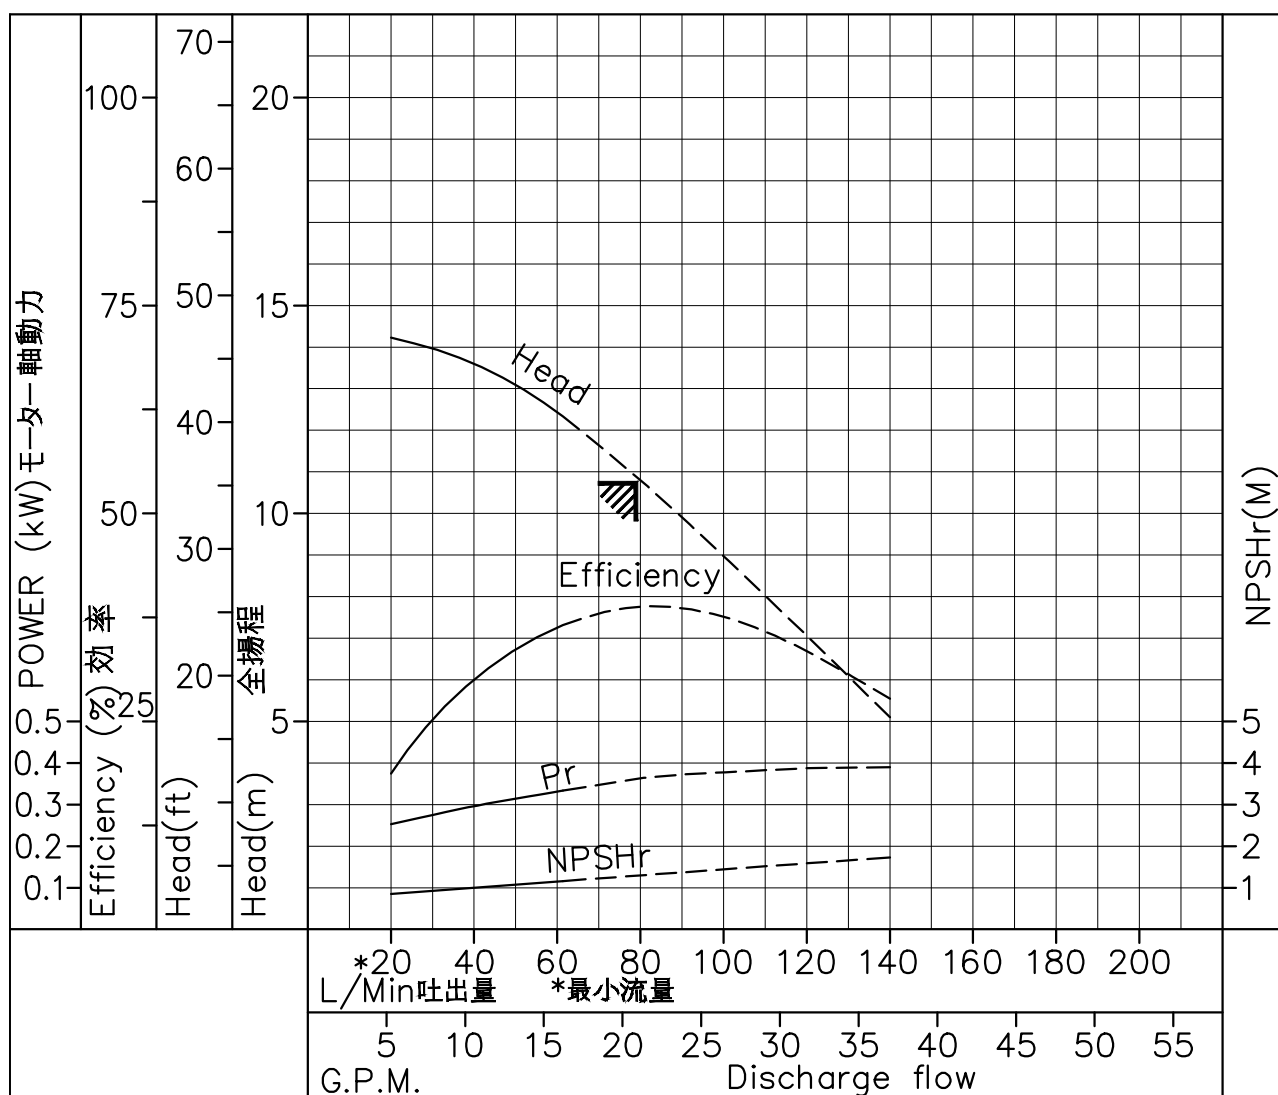

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 11 m at 80 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社