

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-350PW-K(H)

SG : 1.9
REF No. A3400767
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 71 mm
標準インペラー径

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	9.8	-0.5	0	10.3	0	0.097
2	40	8.2	-0.4	0	8.6	30.21	0.177
3	60	7.1	-0.3	0	7.4	33.07	0.210
4	80	5.2	-0.2	0	5.4	29.48	0.230
5	100	3.1	-0.1	0	3.2	15.69	0.322

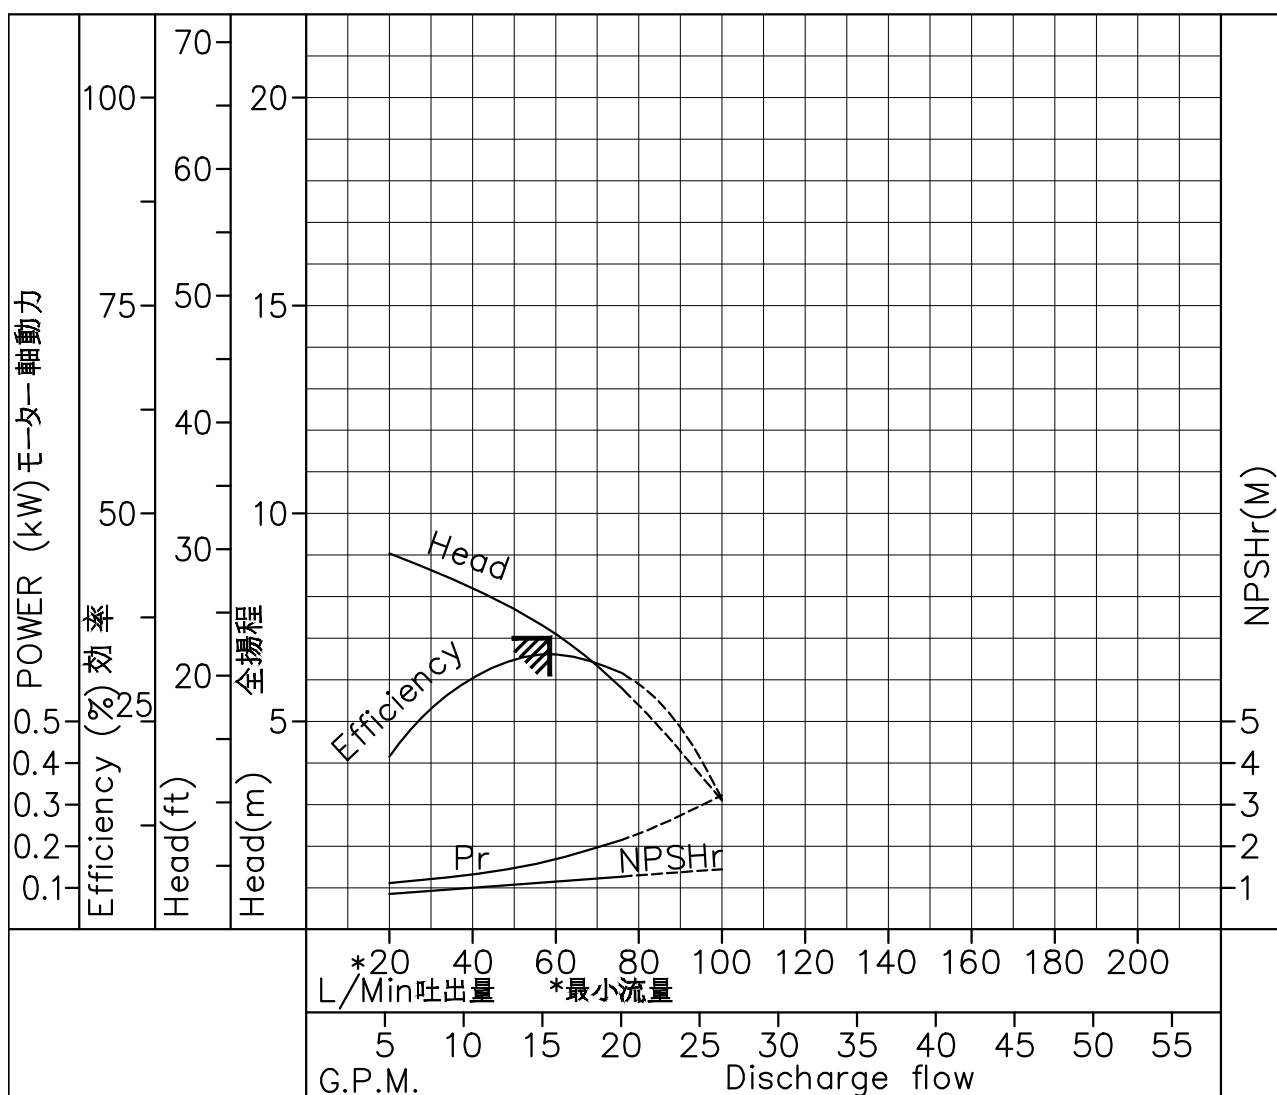

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 7 m at 60 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 80 °C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 0.4 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社