

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-507PW-F

SG : 1.5 (M)
REF No. A3400670
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 117 mm
標準インペラ径

PUMP ポンプ						MOTOR モーター	
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド	Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ効率	Power Requirement モーター軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	kW
1	0	26.2	-1.1	0	25.1	0	1.00
2	400	23.0	-0.3	0	22.7	47.1	3.10
3	600	20.7	0	0	20.7	57.8	3.50
4	800	17.5	+0.3	0	17.8	62.6	3.60
5	950	11.8	+0.2	0	12.0	50.1	3.66

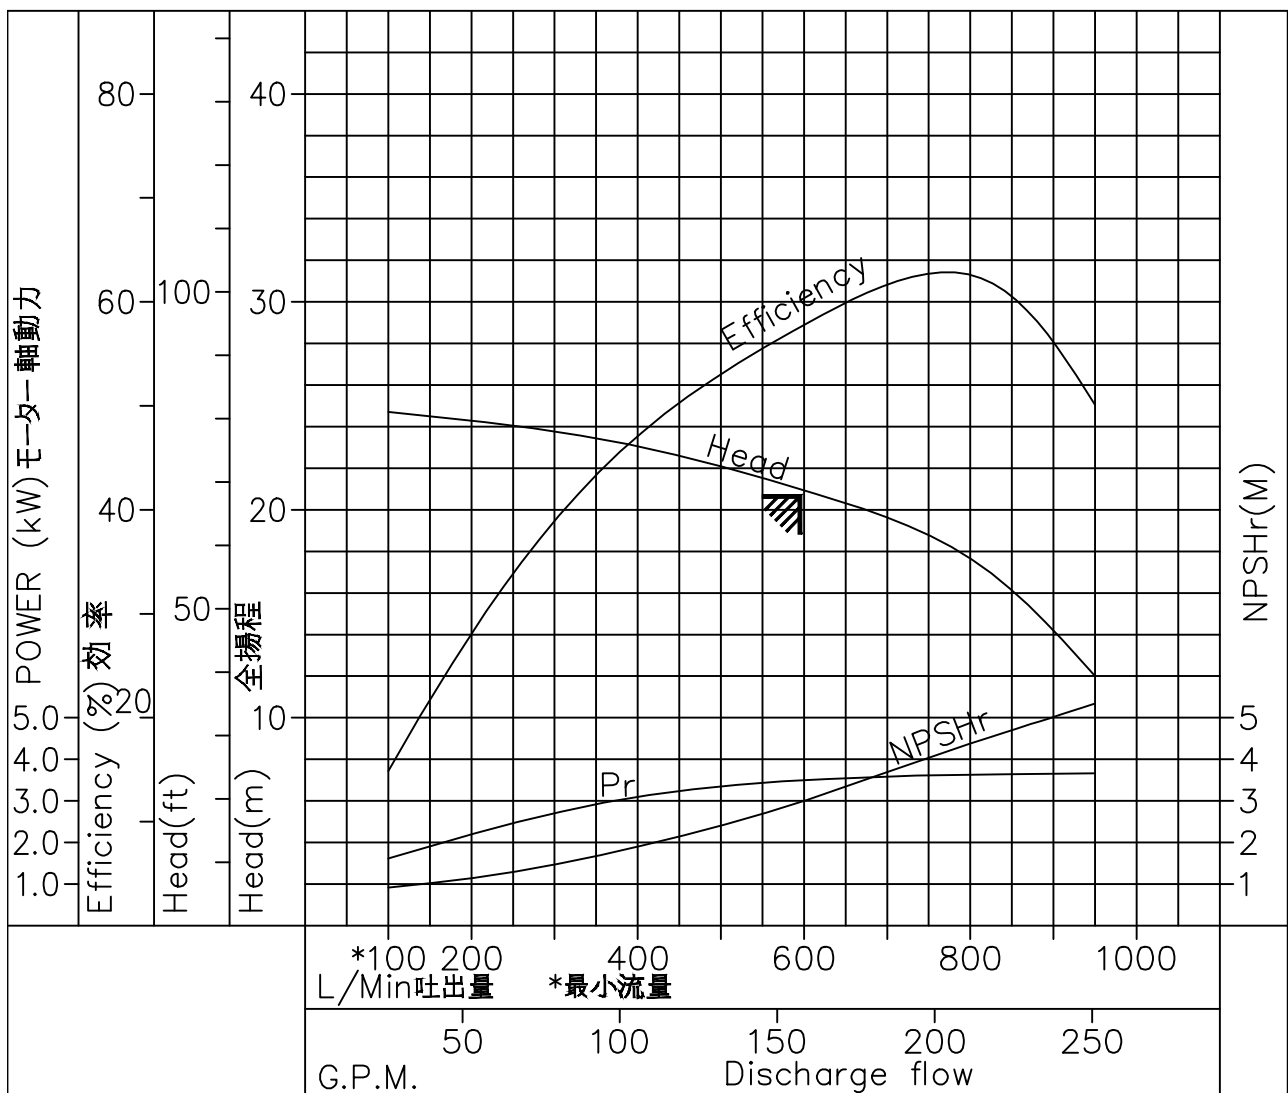

- NOTE:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Specified point (仕様点) | 19.5 m at 600 l/min |
| 2. Rated speed (回転数) | 3440 R.P.M. |
| 3. Temperature range (温度範囲) | 0 - 90°C |
| 4. Motor power (モーター出力) | 5.5 kW |

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド 株式会社