

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-6510PW-F(L)

SG : 1.2
REF No. A3400384
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 150 mm
標準インペラー径

| PUMP ポンプ | | | | | | | MOTOR モーター |
|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージヘッド | Suction Gauge Head 吸込ゲージヘッド | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 2.55 |
| 2 | 400 | 27.8 | 0 | 0 | 27.8 | 41.4 | 4.38 |
| 3 | 600 | 24.7 | 0 | 0 | 24.7 | 48.3 | 5.00 |
| 4 | 800 | 21.1 | 0 | 0 | 21.1 | 47.2 | 5.83 |
| 5 | 1000 | 17.3 | 0 | 0 | 17.3 | 45.9 | 6.15 |
| 6 | 1400 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1 | 30.1 | 6.15 |

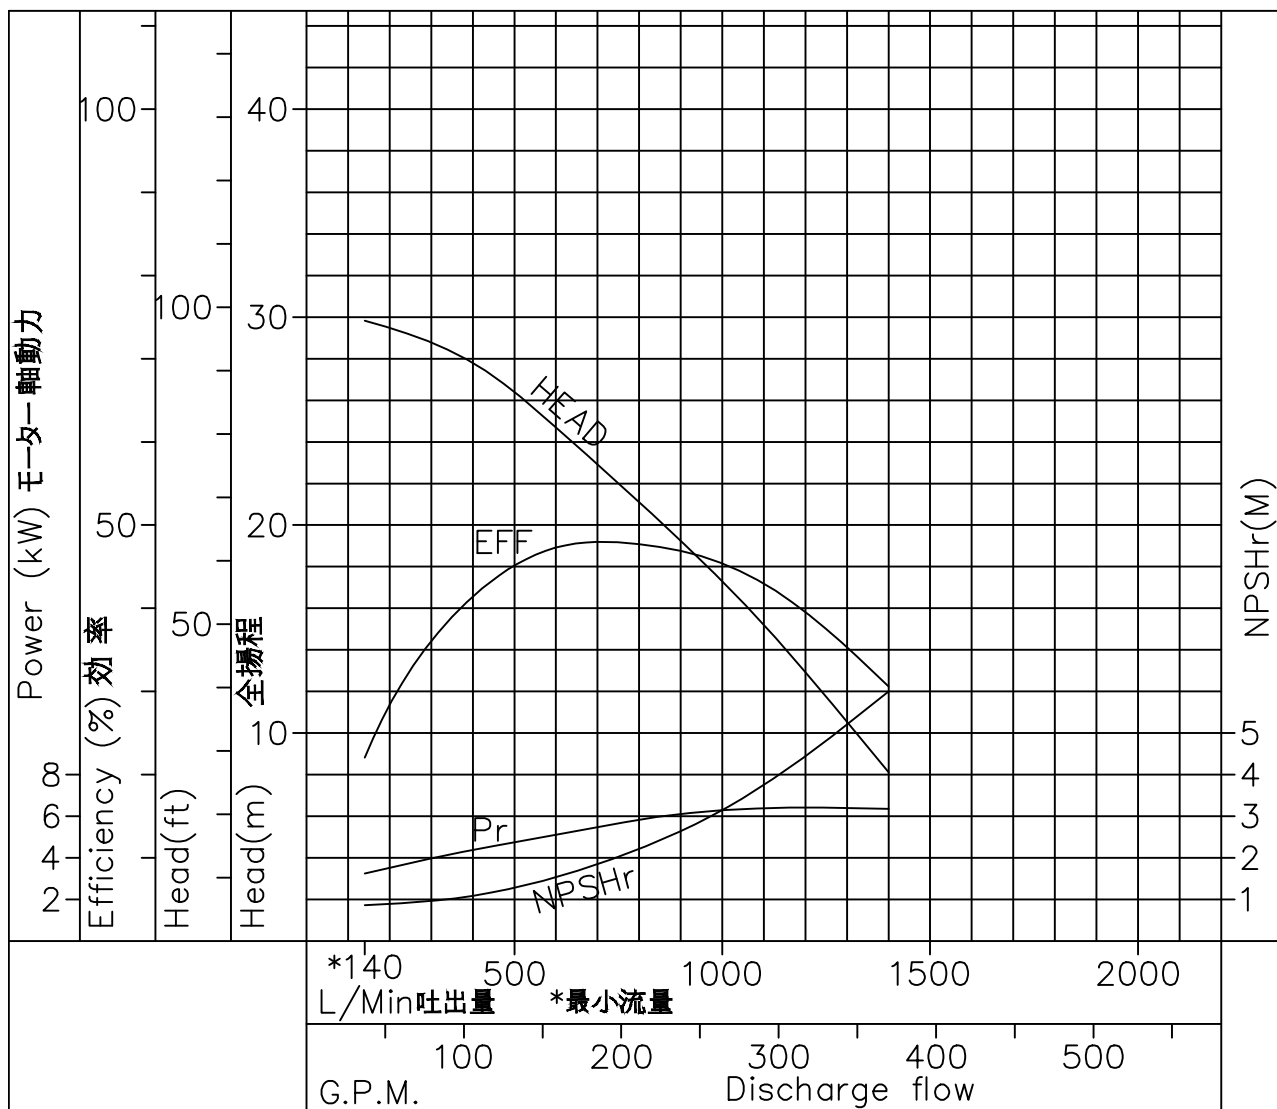

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 22.2 m at 760 l/min
 2. Rated speed (回転数) 2860 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
 パンワールド 株式会社