

標準ポンプ性能表 Performance Curve


型 式

MODEL: NH-6510PW-F(H)

SG : 1.9
REF No. A3400407
Frequency : 60Hz
周波数

IMPELLER DIA : 115 mm
標準インペラー径

| | PUMP ポンプ | | | | | | MOTOR モーター |
|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Discharge Capacity 吐出量 | Discharge Gauge Head 吐出ゲージハイト | Suction Gauge Head 吸込ゲージハイト | Equivalent Velocity Head 速度水頭 | Total Head 全揚程 | Pump Efficiency ポンプ効率 | Power Requirement モーター軸動力 |
| | L/MIN | M | M | M | M | % | kW |
| 1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 2.35 |
| 2 | 400 | 19.8 | 0 | 0 | 19.8 | 41.0 | 3.15 |
| 3 | 600 | 17.2 | 0 | 0 | 17.2 | 47.4 | 3.55 |
| 4 | 800 | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 47.7 | 3.80 |
| 5 | 1000 | 10.2 | 0 | 0 | 10.2 | 42.6 | 3.90 |
| 6 | | | | | | | |

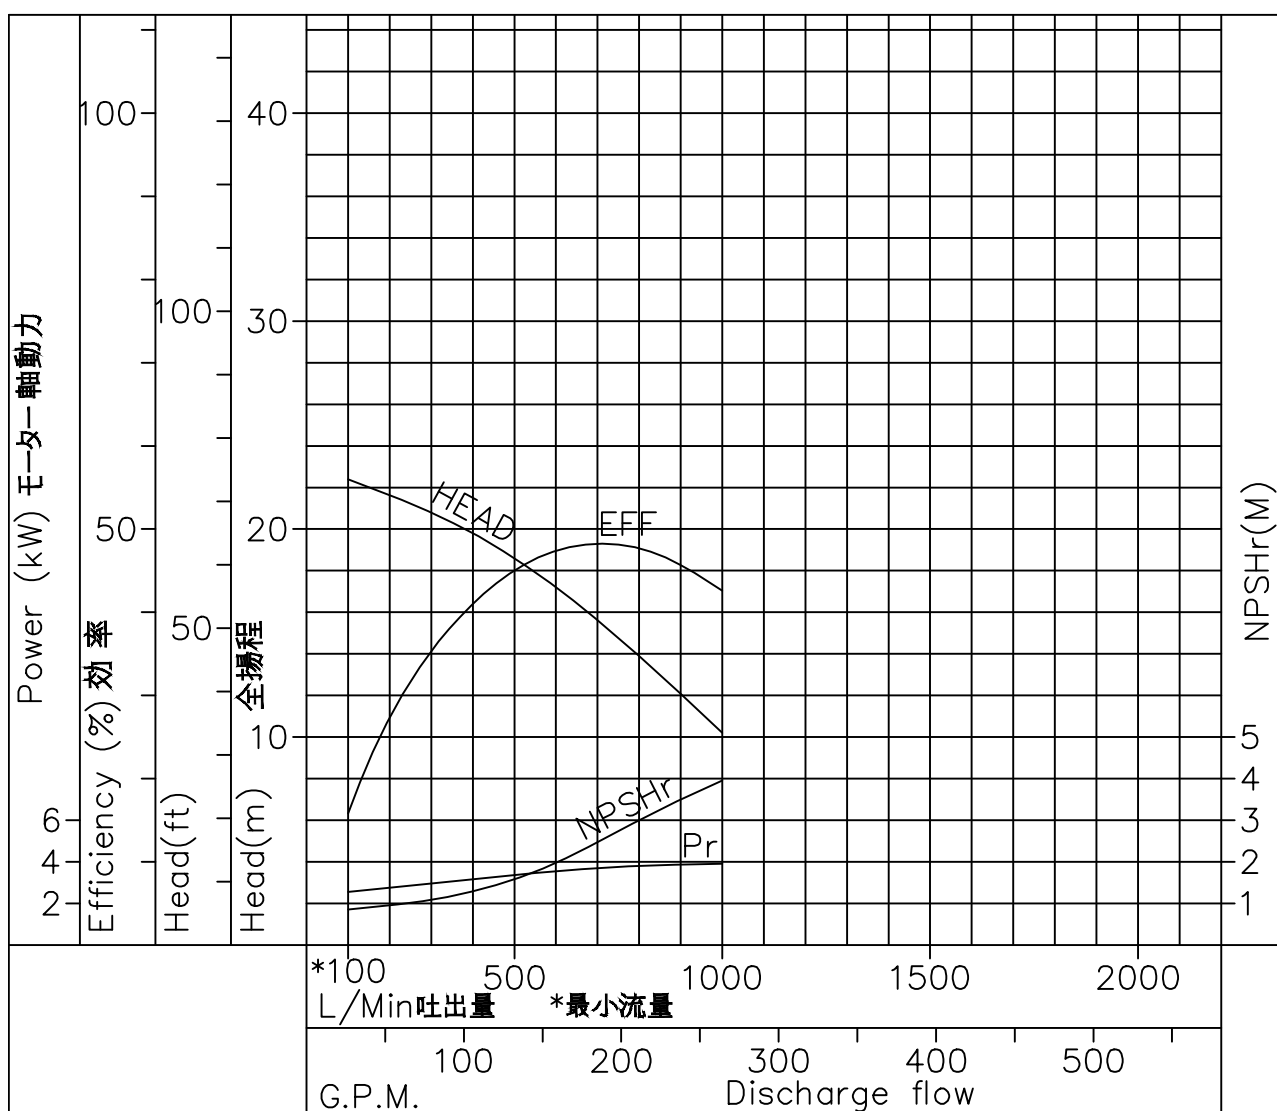

- NOTE:
1. Specified point (仕様点) 15.0 m at 720 l/min
 2. Rated speed (回転数) 3440 R.P.M.
 3. Temperature range (温度範囲) 0 - 90°C
 4. Motor power (モーター出力) 7.5 kW

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社